



 **Tarkett**


iD Inspiration
LUXURY VINYL TILES




iD Inspiration ha sido creado para facilitar el proceso de creación de nuevos espacios de diseño.

 **Tarkett**





Diseños
no repetidos

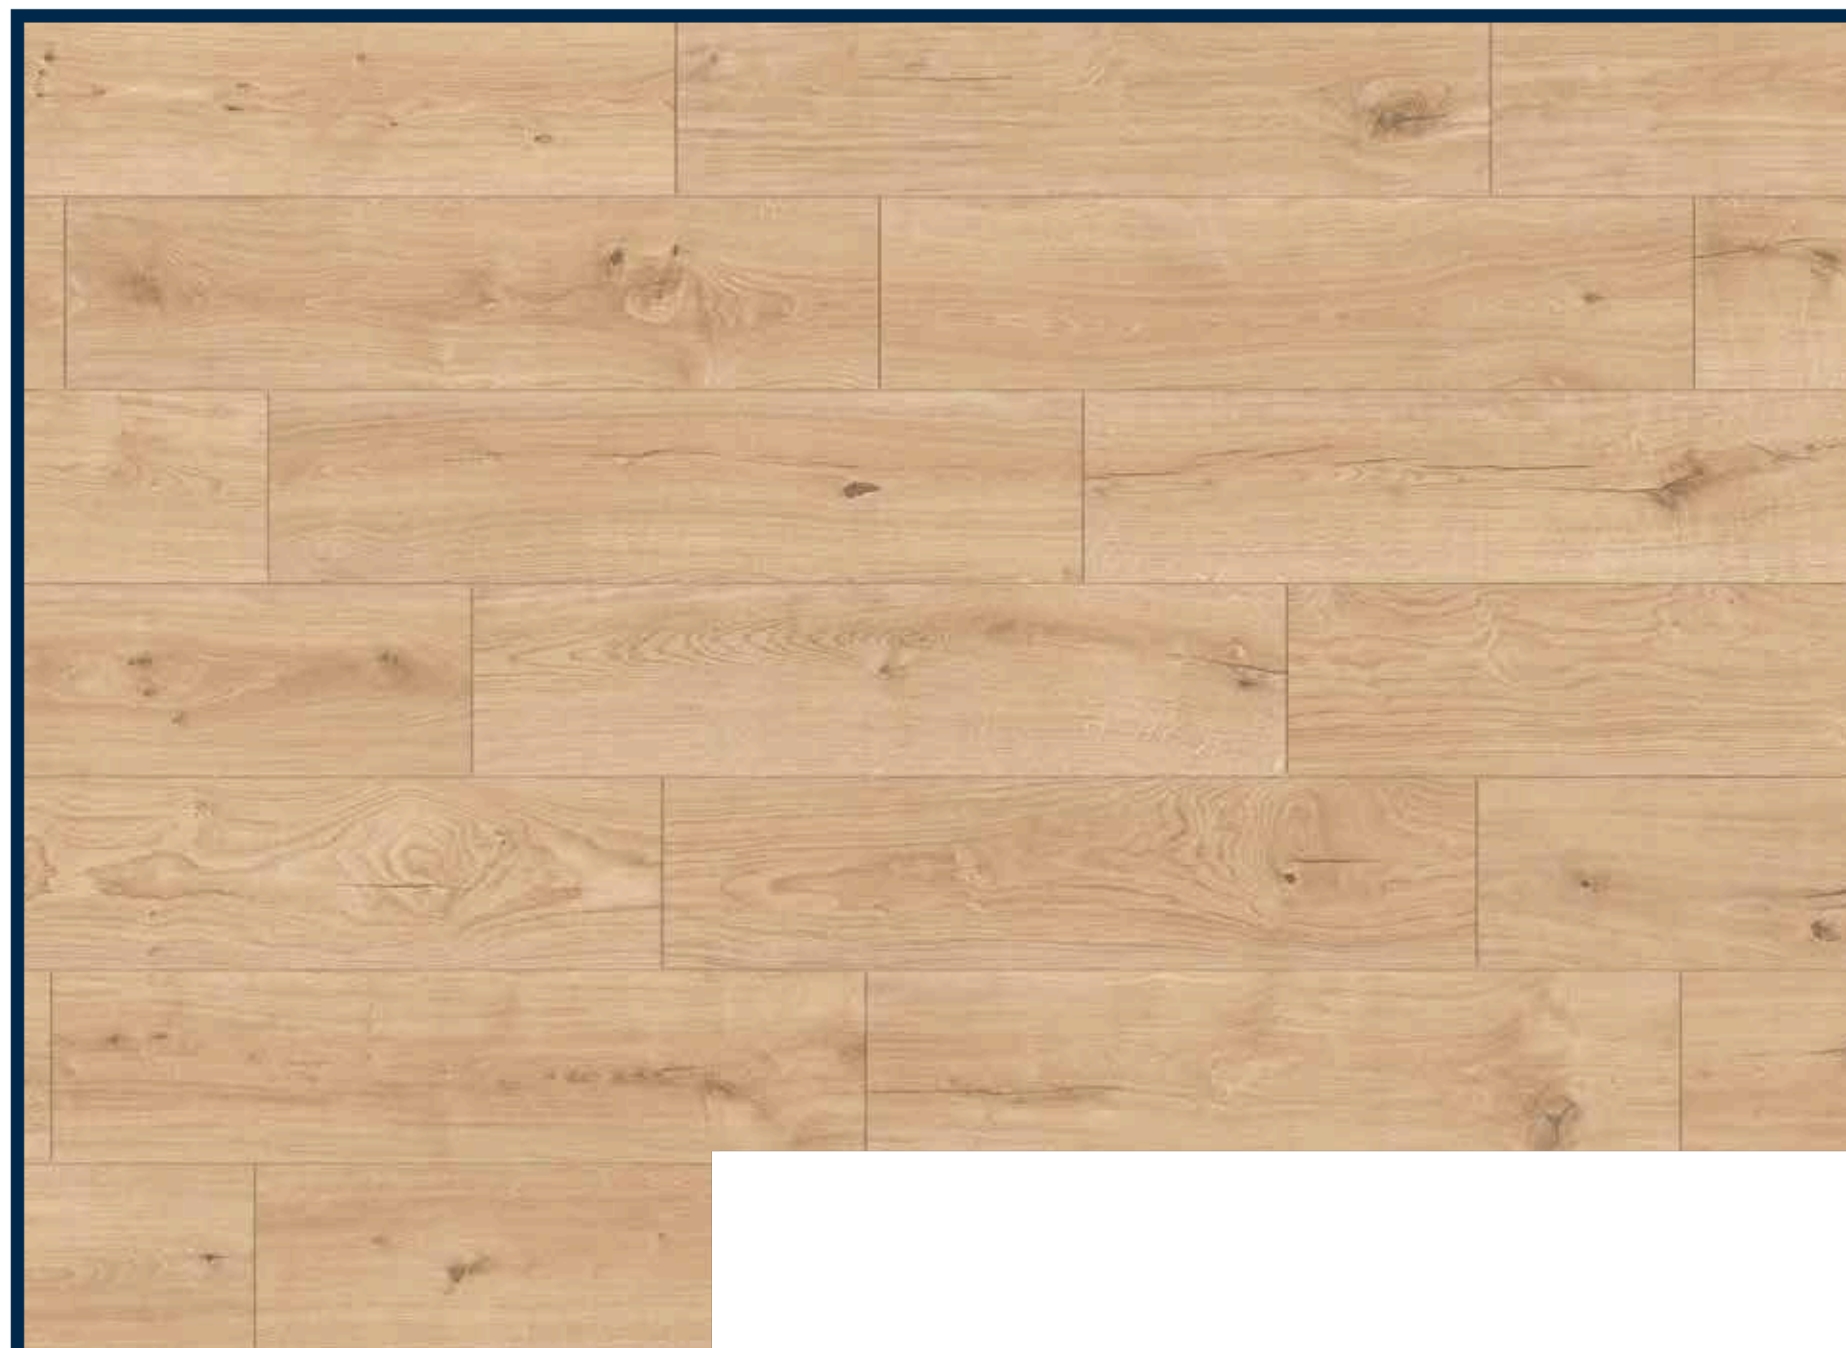

12m²

TARKETT NATURALS

Patrón no repetido hasta 50
lamas Tamaño 120cmx20cm

Diseños naturales de alta definición con
motivos no repetidos hasta 12m² (2x6m).

3m²

LVT STANDARD : 3m²

Sin repetición hasta 10
lamas Tamaño 120cmx20
cm





 **Tarkett**







RICHES		VINOCCI PASTA	14
		SARRARI	22
DAYLY FISH	14	TUNA CEVICHI	21
TUNA CEVICHI	18	DESSERTS	
SALMON BAKE	14	TRUPEZIENNE	8
CRAB BOBBER	18	PANNA COTTA	8
HERRIC SALAD	12		

Saintonge

WAS NOT TO







Terrazzo Classical Terracotta - glue-down 0,55 - 24521
 080 Fibra Terracotta - glue-down 0,55 - 24522 084
 Brushed Elm Grege - glue-down 0,55 - 24515 055
 Century Dawn - glue-down 0,55 - 24523 059






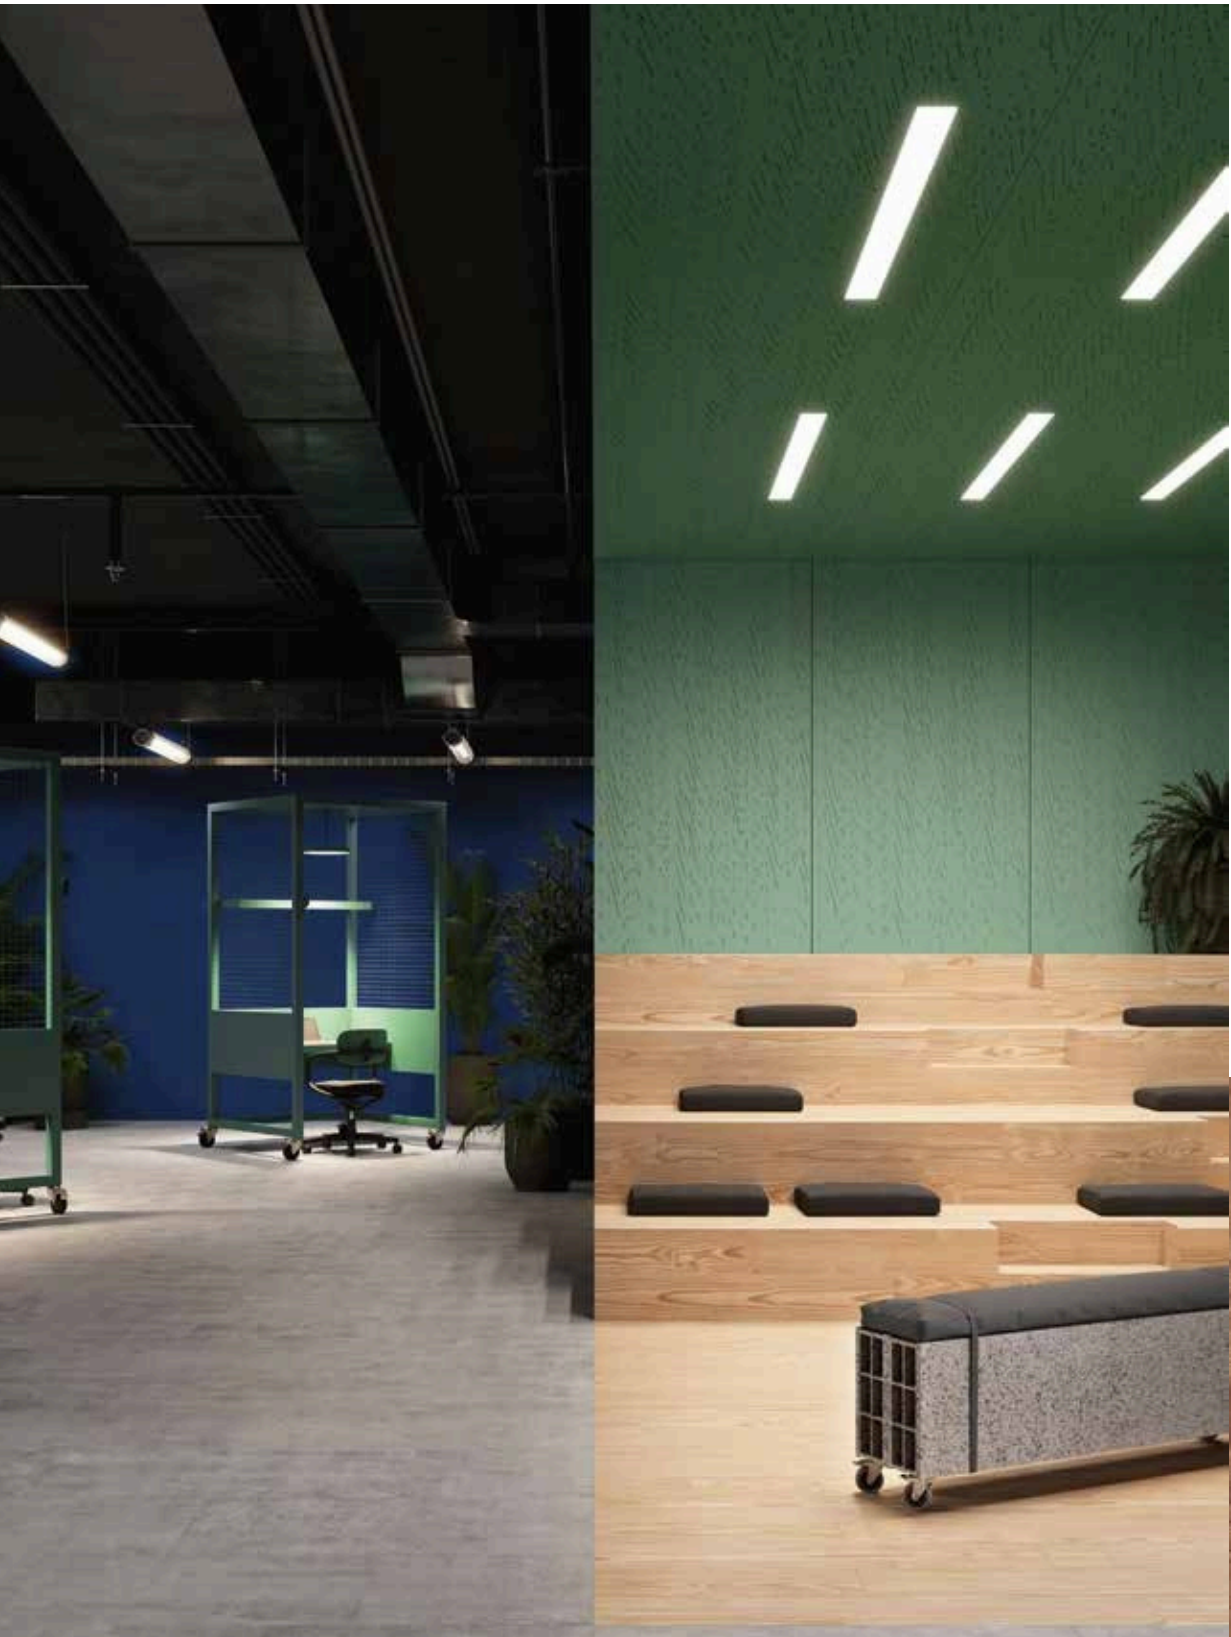

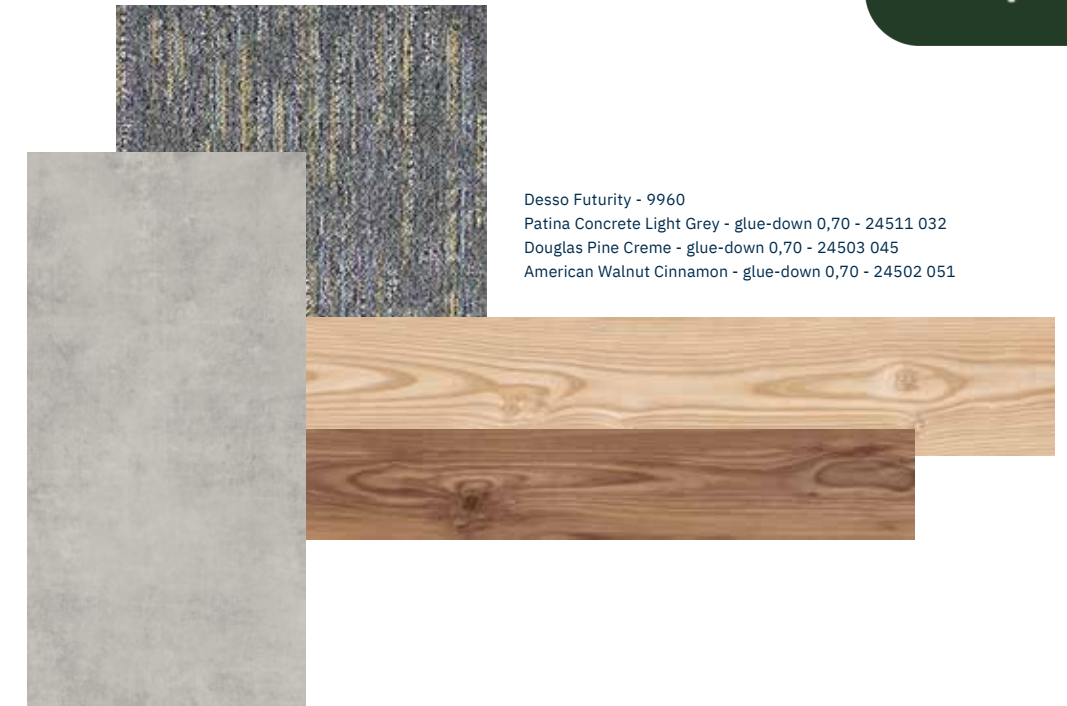


Desso Futurity - 9960
Patina Concrete Light Grey - glue-down 0,70 - 24511 032
Douglas Pine Creme - glue-down 0,70 - 24503 045
American Walnut Cinnamon - glue-down 0,70 - 24502 051

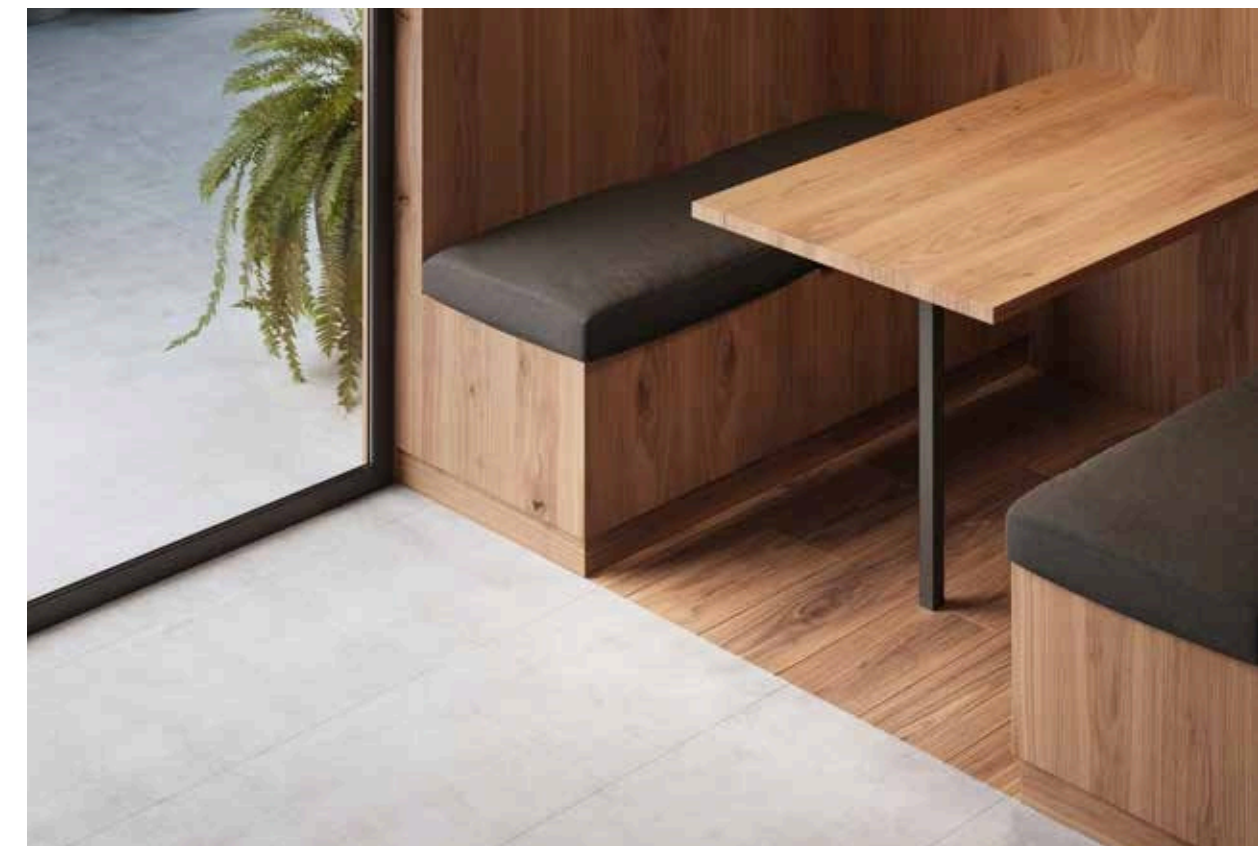


 **Tarkett**



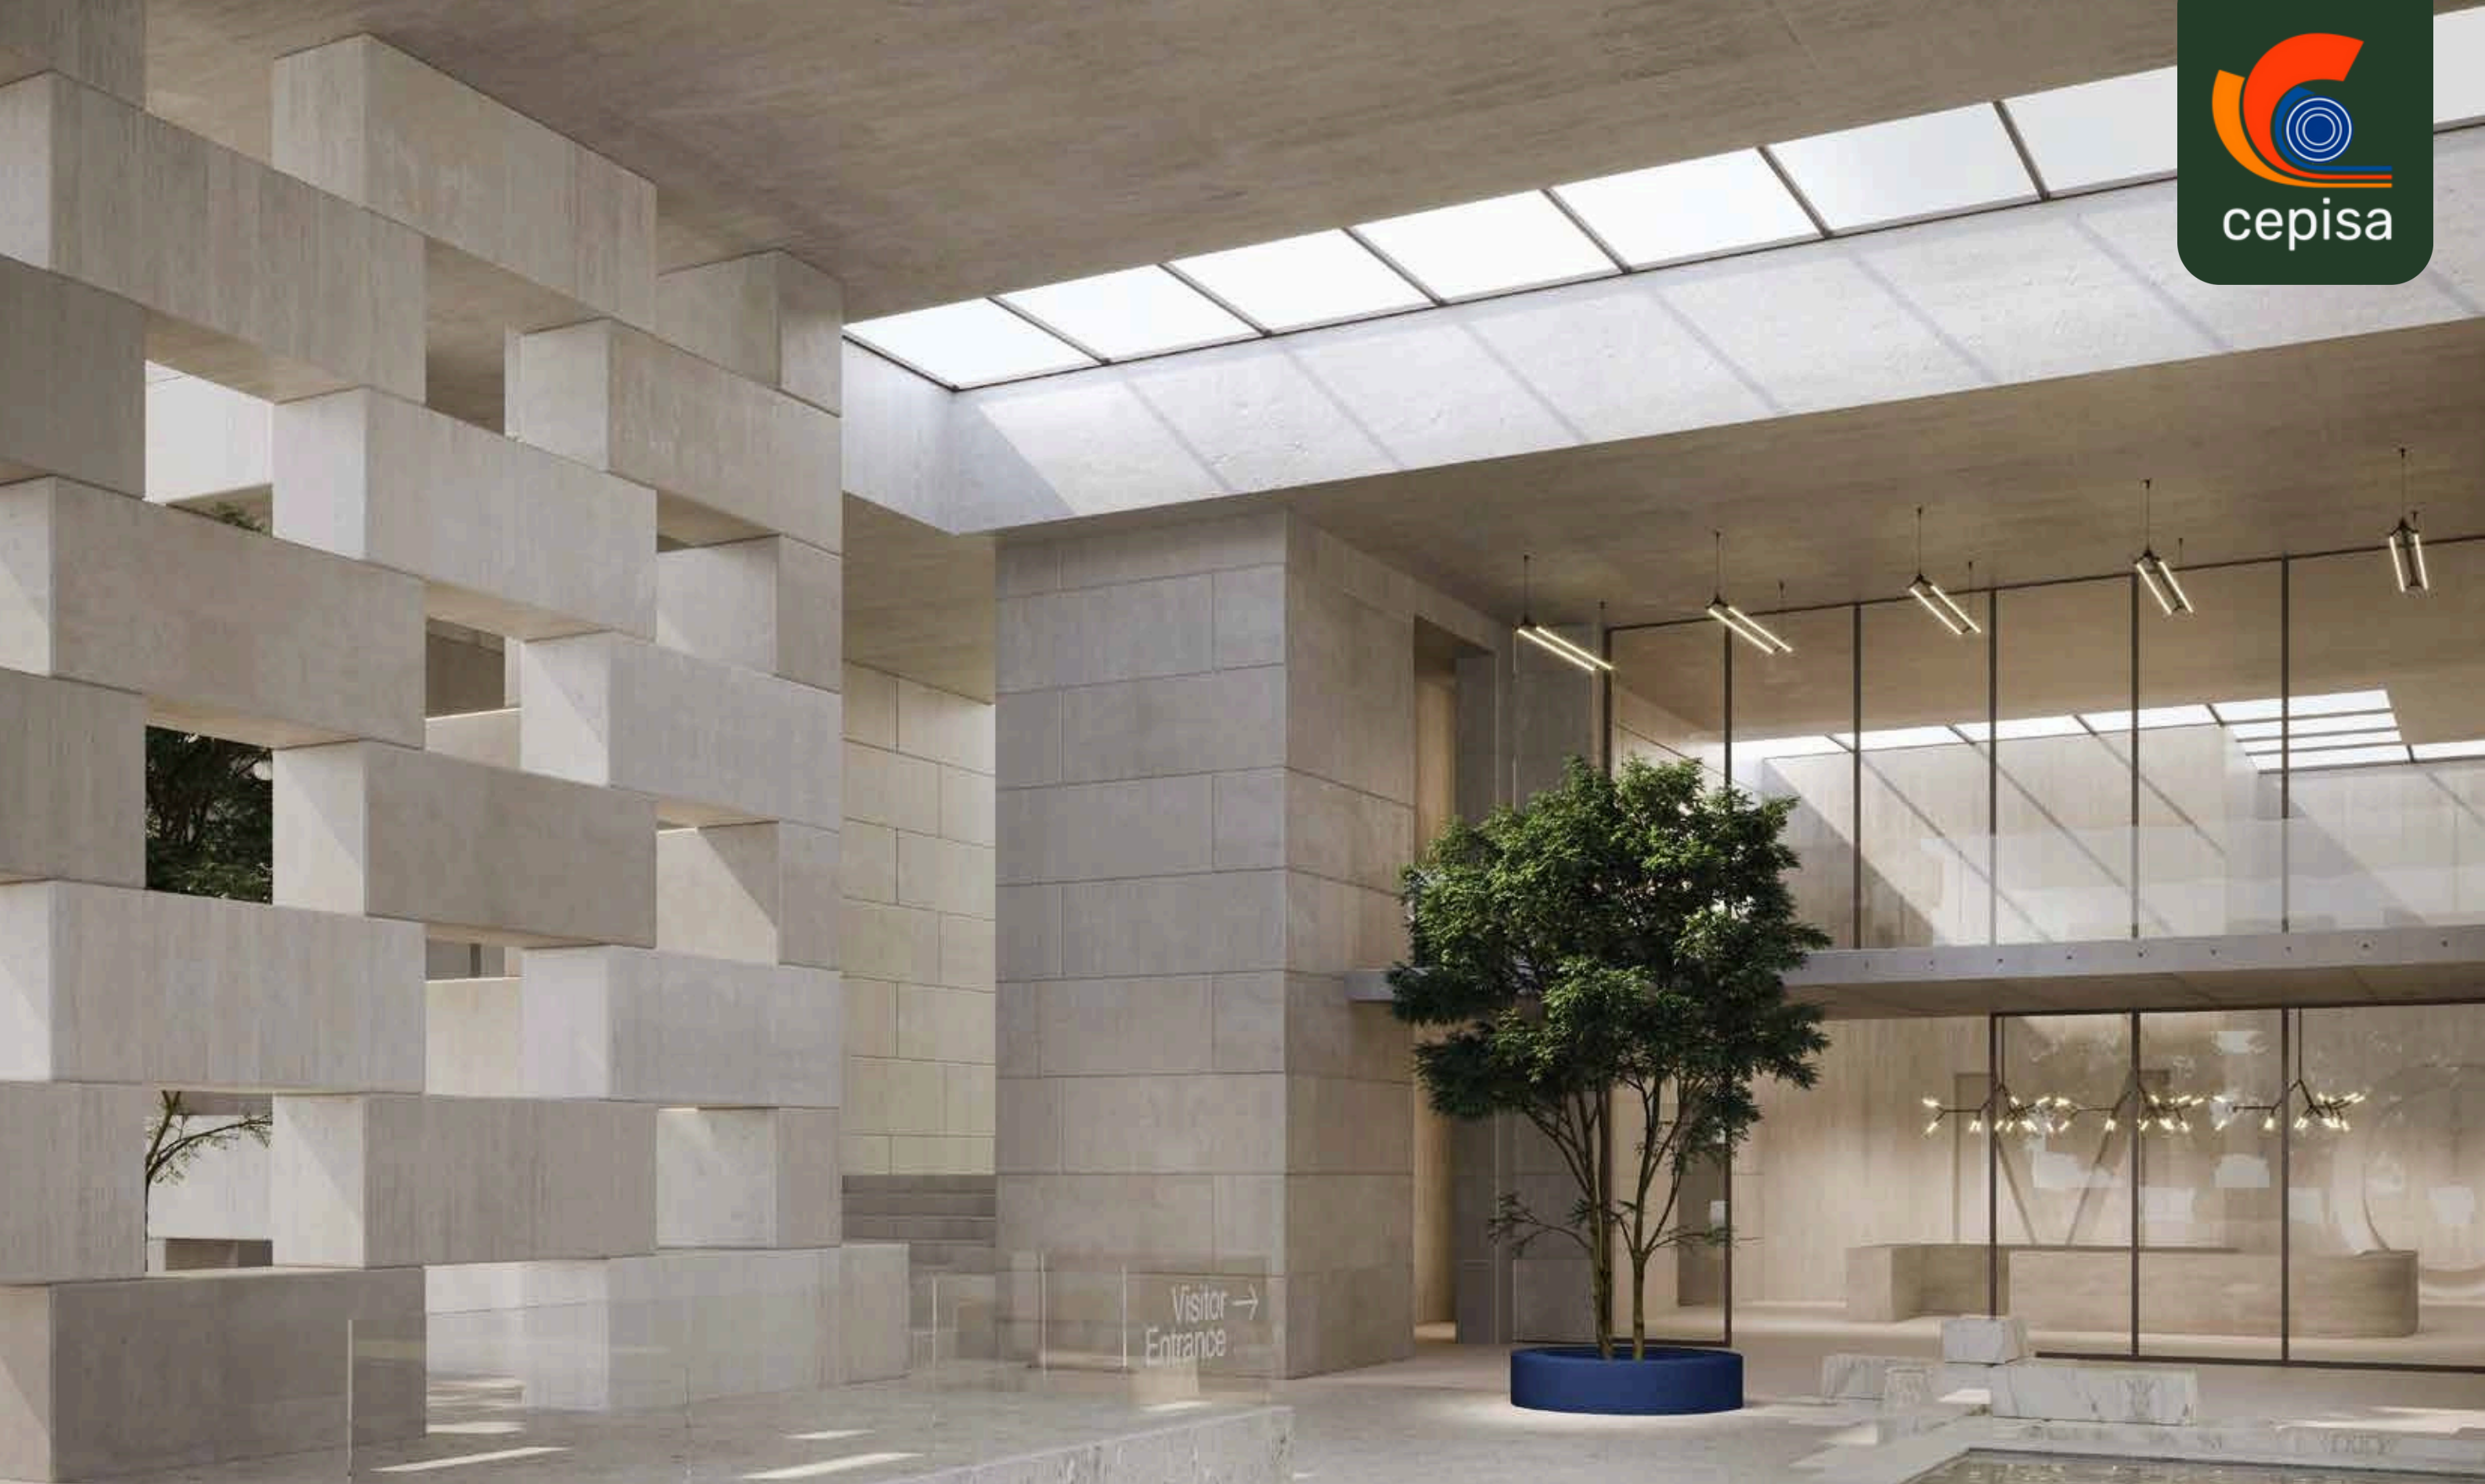

 **Tarkett**



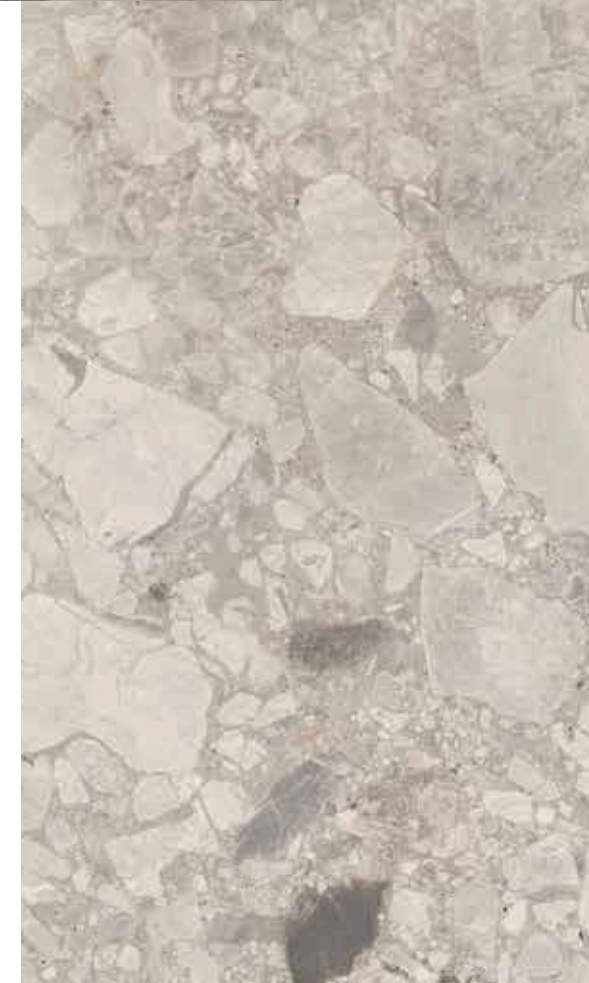

 **Tarkett**



Acabados



- 1 Variant Oak
- 2 Creek Oak
- 3 Forest Oak
- 4 Classic Pine
- 5 Swiss Oak
- 6 Nomad Oak
- 7 Charred Wood
- 8 American Walnut
- 9 Fibra
- 10 Brushed Elm

- 11 Chatillon Oak
- 12 Wagon Board
- 13 Chestnut
- 14 Douglas Pine
- 15 Patina Concrete
- 16 Belgian Stone
- 17 Travertin Grande

- 18 Marquina Grande
- 19 Carrara Grande
- 20 Breccia
- 21 Cast Concrete
- 22 Emperador
- 23 Sediment
- 24 Century
- 25 Moonstone
- 26 Liguria Slate
- 27 Terrazzo Classical




Variant Oak



Creek Oak



Forest Oak

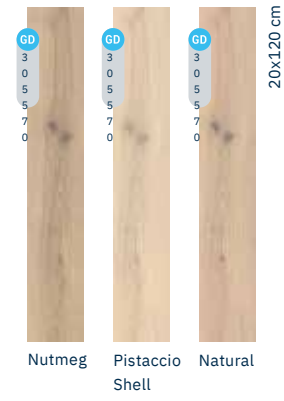


Classic Pine




Patina Concrete




Belgian Stone

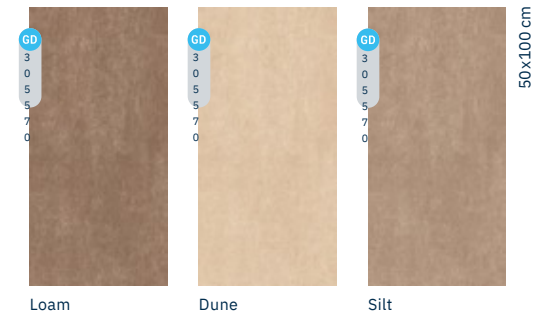

Swiss Oak

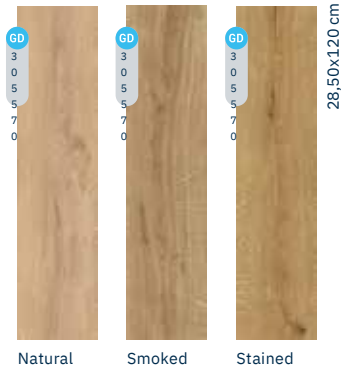

Nomad Oak

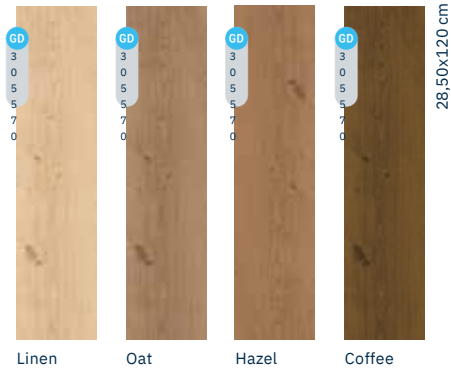

Charred Wood




American Walnut




Travertin Grande




Marquina Grande



Carrara Grande



Breccia




Cast Concrete



Fibra



Brushed Elm

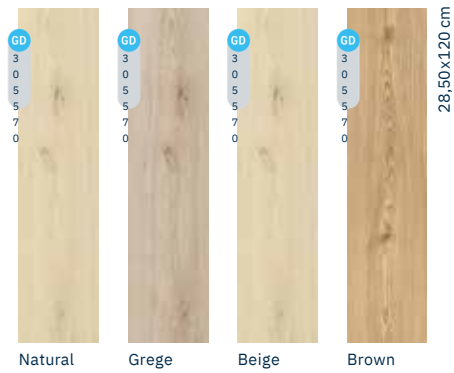

Emperador



Sediment



Chatillon Oak



Wagon Board



Chestnut



Douglas Pine



Century




Moonstone



Liguria Slate



Terrazzo Classical



GD Glue-down : Stock
3 disponible 0,30 : Stock
0 disponible
5 0,55 : Stock disponible
5 0,70 : Stock disponible
7
0

C Click : estarán disponibles en stock a finales del 2021



Más Naturals



Charred Wood Black - glue-down 0,55 - 24513 053
Marquina Grande Black - glue-down 0,55 - 24522 068




Belgian Stone Dune - glue-down 0,70 - 24511 036

Sediment Grey - glue-down 0,55 - 24523 074
Chestnut Original - glue-down 0,55 - 24514 064



Swiss Oak Smoked - glue-down 0,30 - 24526 076
Cast Concrete Cement - glue-down 0,30 - Bajo pedido

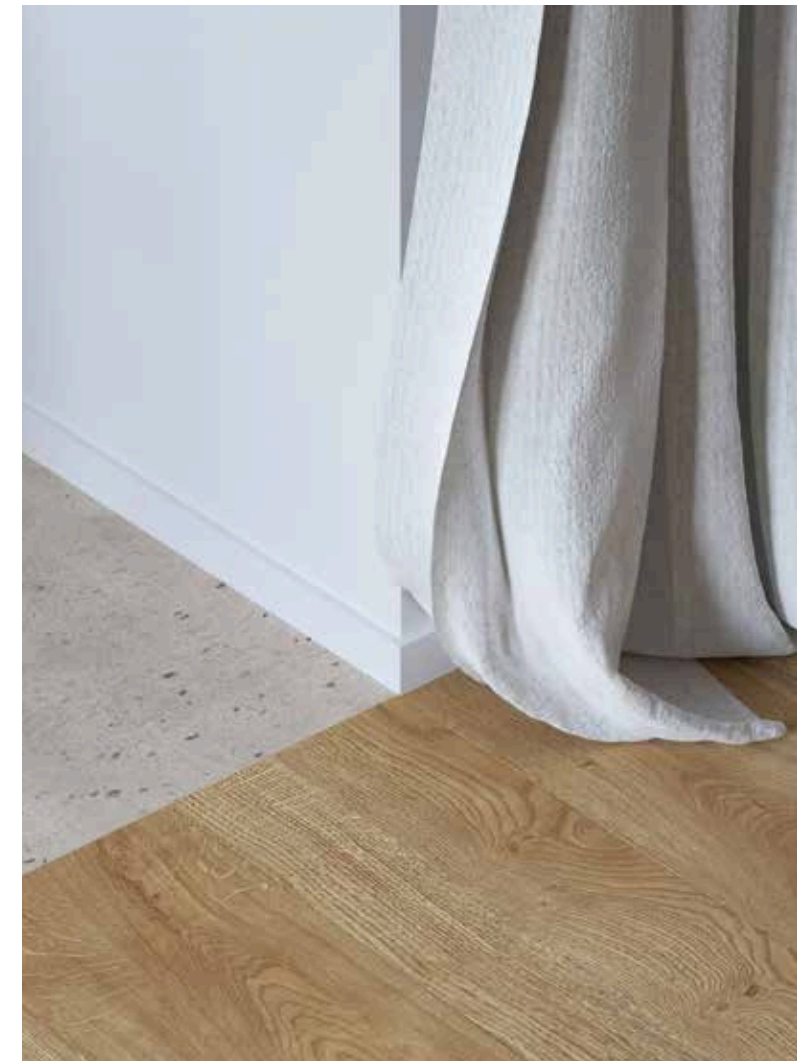

Chatillon Oak Brown - glue-down 0,55 - 24514 061






Moonstone Dark Blue - glue-down 0,55 - Bajo pedido (format change)

Wagon Board Floated - glue-down 0,55 - 24514 081



Travertin Grande Sand - glue-down 0,55 - 24517 082

Liguria Slate Black - glue-down 0,70 - 24507
067 Creek Oak Beige - glue-down 0,70 - 24502
041

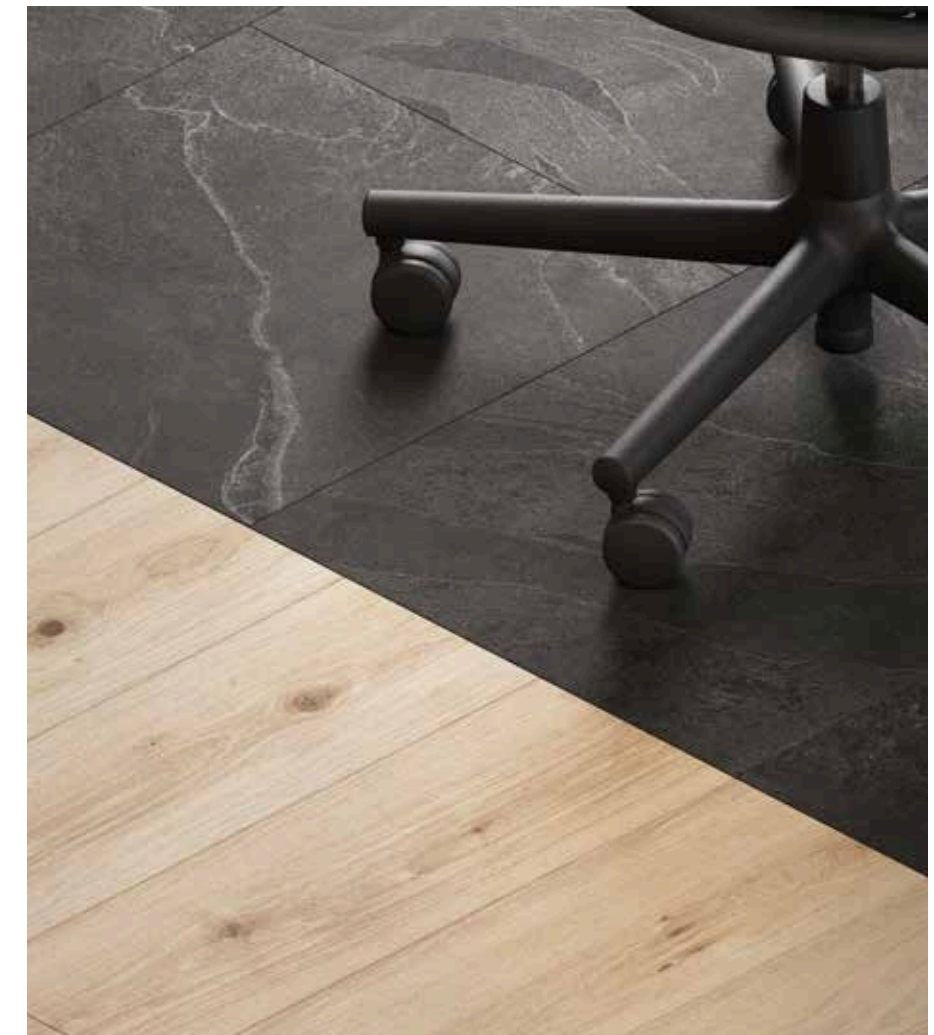



Authentic

Aspecto y tacto sincronizados

Nuestros diseños Authenticos están desarrollados con tecnología "Relieve Registrado" para un aspecto más natural. Esta tecnología graba el efecto de textura real de las lamas y losetas para reproducir un suelo único que da una impresión verdaderamente realista. El grabado de la beta y textura del material real en alta definición hace verdadera evocación al material auténtico.



14 ACABADOS
DIFERENTES



IMPRESIÓN
REALISTA



3 NUEVOS
DISEÑOS






- Auditorium
- Library
- Workspace





Delicate Oak Almond - glue-down 0,55 - 24513
092 Delicate Oak Barley - glue -down 0,55 -
24513 094 Delicate Oak Toffee - glue-down 0,55
- 24513 093



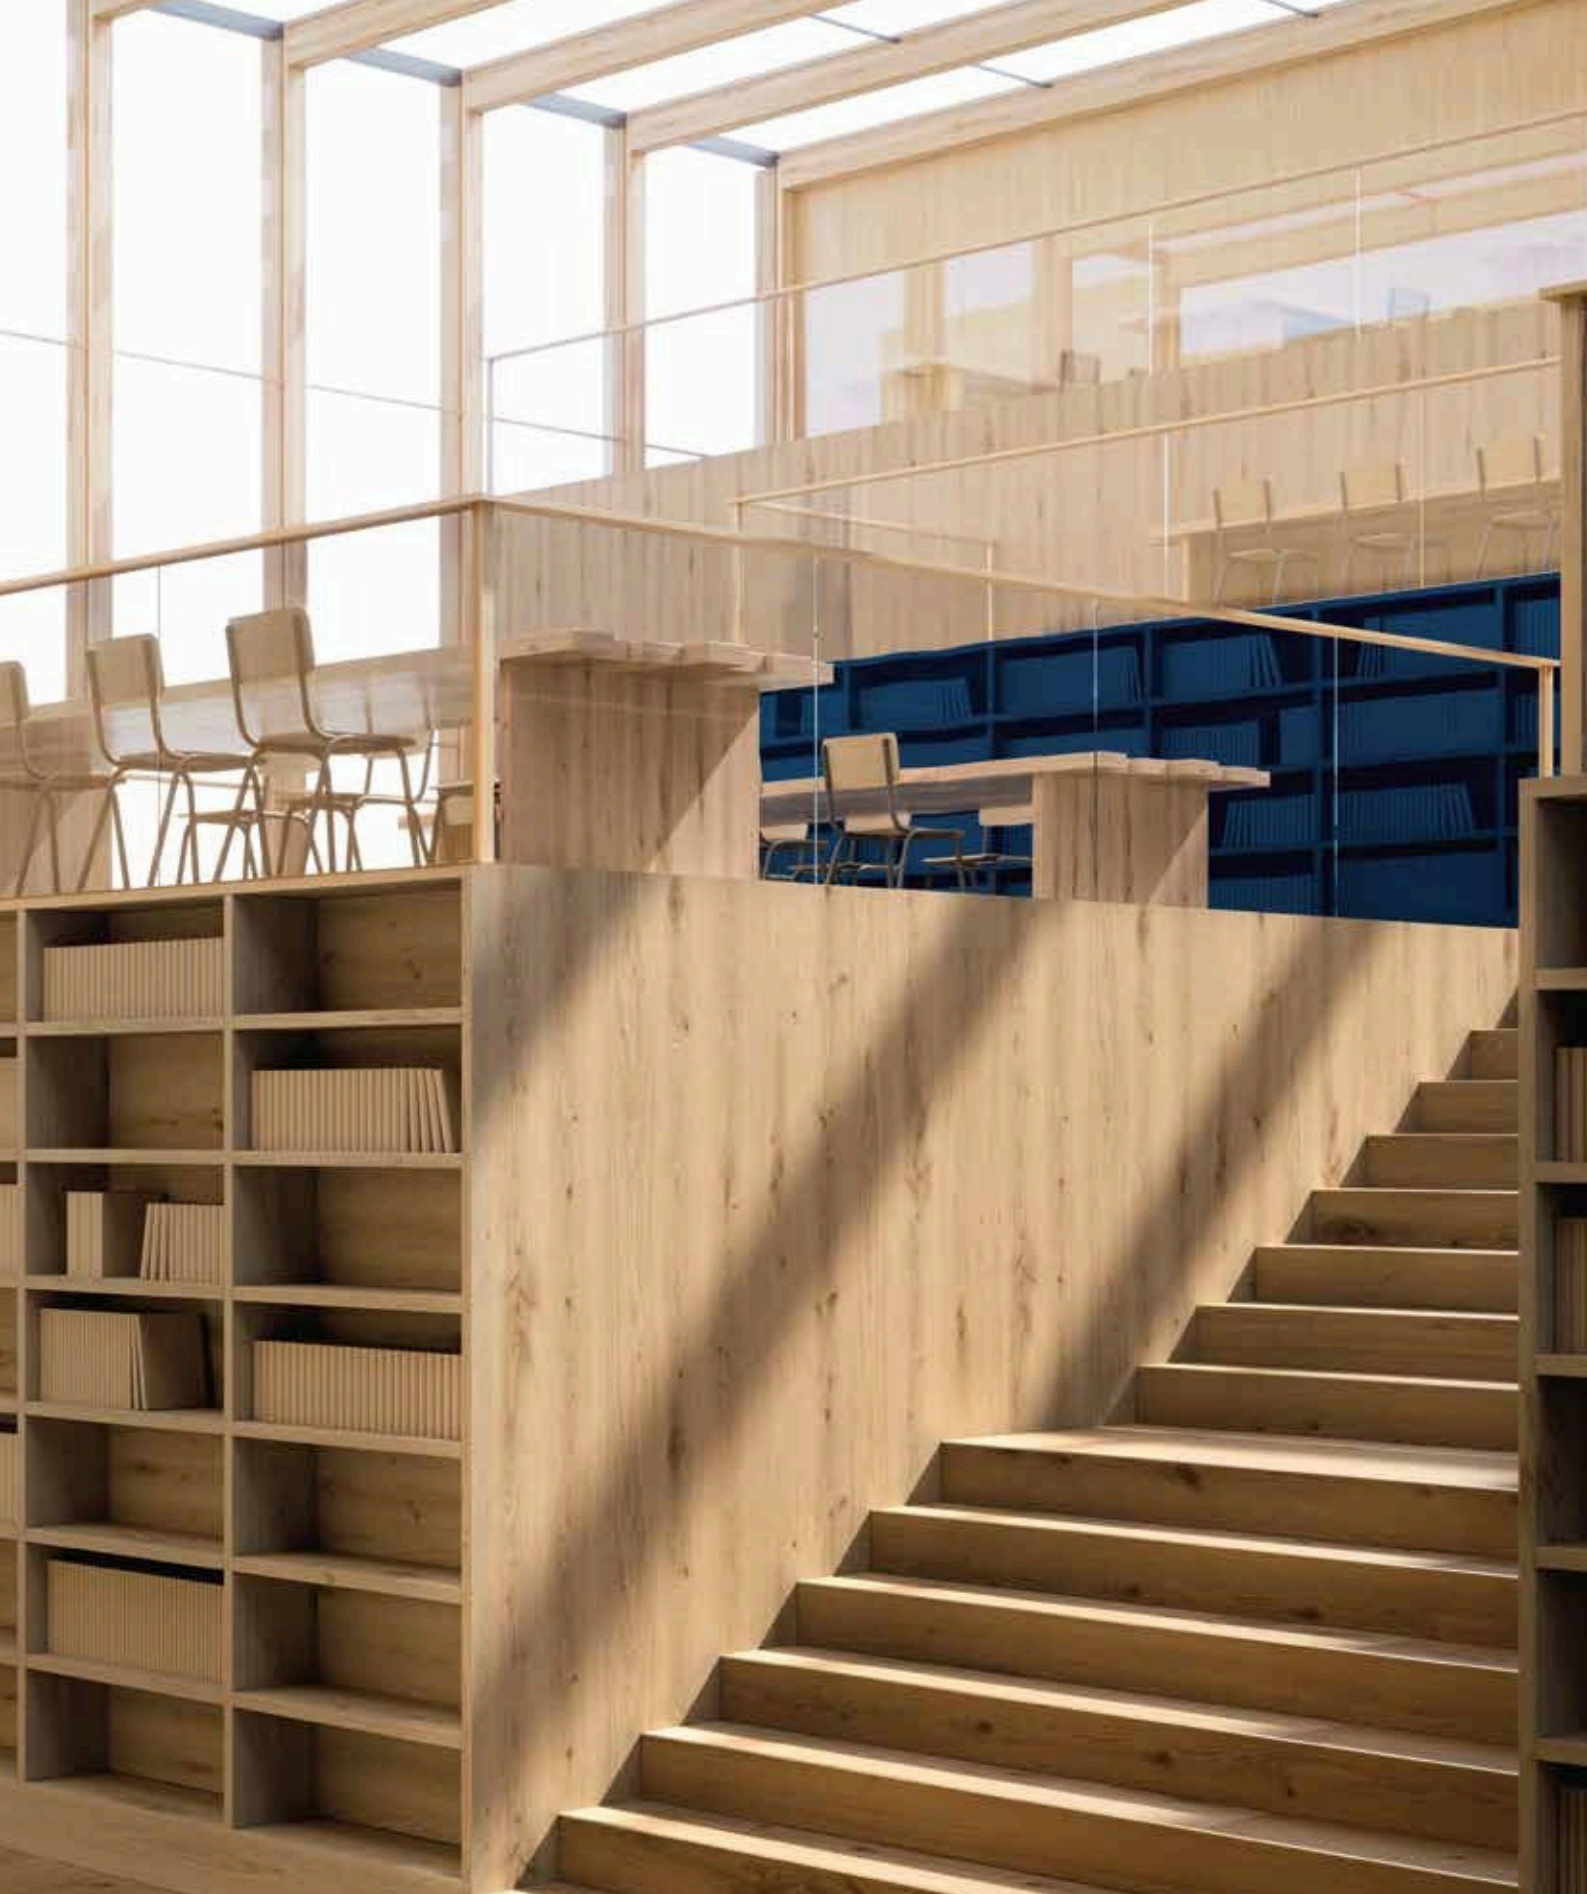

Acabados


- 1 Pearl Oak
- 2 Highland Oak
- 3 Delicate Oak

1


2

3

Pearl Oak

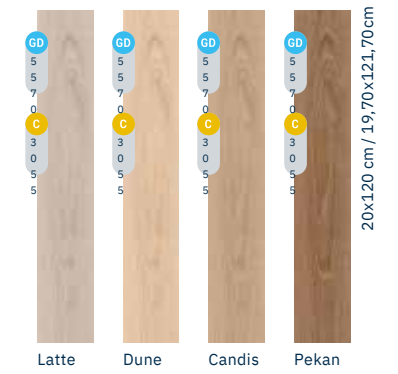

Highland Oak

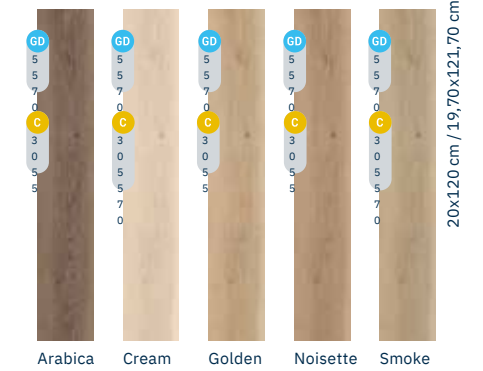

Delicate Oak




GD Glue-down : Stock
C disponible Click : Stock
3 disponible
0 0,30 : Stock disponible
5 0,55 : Stock disponible
7 0,70 : Stock disponible
0



Más Authentics

Pearl Oak Pekan - glue-down 0,55 - 24513 098

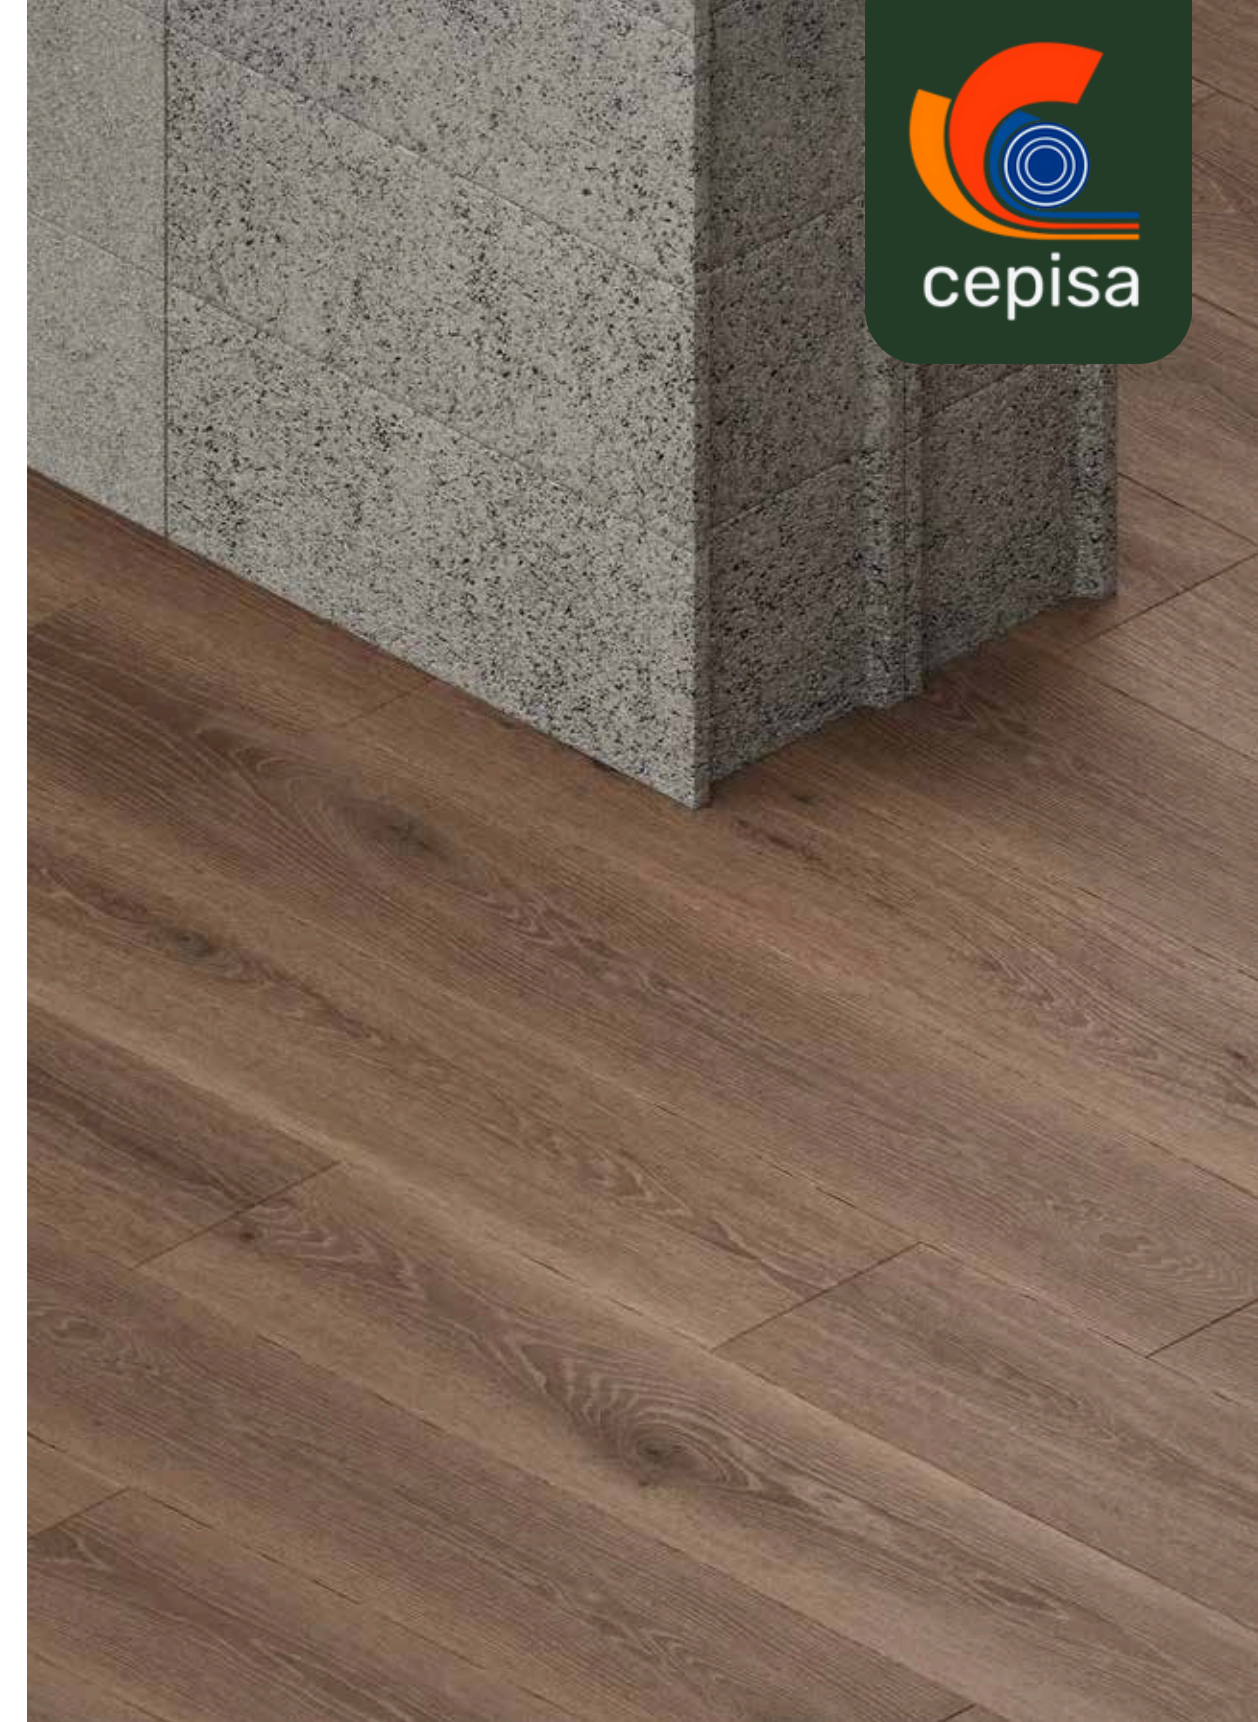


Highland Oak Arabica - click 0,55 - 24616 088




Classics

Confiando en nuestros orígenes


La clásica impresión con cilindros ha resistido el paso del tiempo durante décadas. Para esta colección, nuestros diseñadores han seleccionado cuidadosamente nuestros diseños más conocidos para ayudar a desarrollar interiores que transmitan un confort total. La nueva protección de superficie reforzada PU Tektanium™, logra un acabado ultra mate, aportando una mayor calidez y realismo al aspecto del suelo. Mientras, asegura una mayor resistencia a las manchas y una fácil limpieza. Una mayor modularidad en sus formatos permite transformaciones en menor tiempo.



IMPRESIÓN
CON CILINDROS



11 MEJORES
DISEÑOS
CLÁSICOS




28 COLORES







Scandinavian Oak Dark Grey - glue-down 0,55 - 24513
015 Antik Oak Dark Grey - glue-down 0,55 - 24513 006
Vintage Zinc Black - glue-down 0,55 - 24516 003

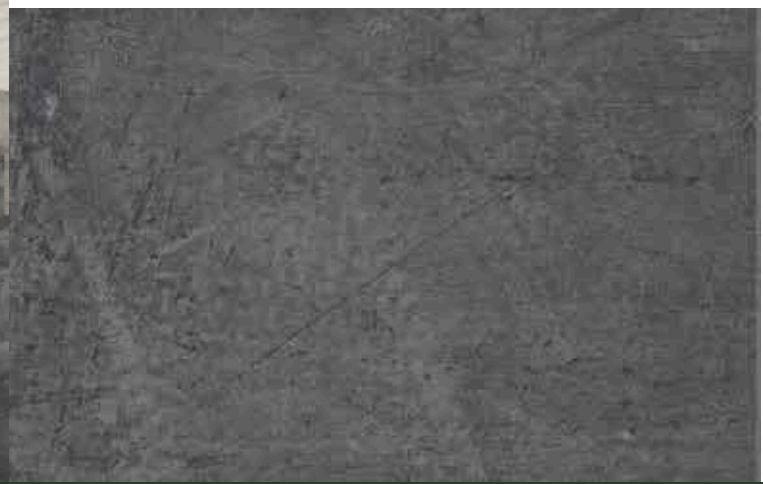

Acabados

- 1 English Oak
- 2 Contemporary Oak
- 3 Rustic Oak
- 4 Scandinavian Oak
- 5 Antik Oak
- 6 Brushed Pine
- 7 Patina Ash
- 8 Composite
- 9 Rock
- 10 Vintage Zinc
- 11 Oxide




English Oak



Contemporary Oak



Rustic Oak

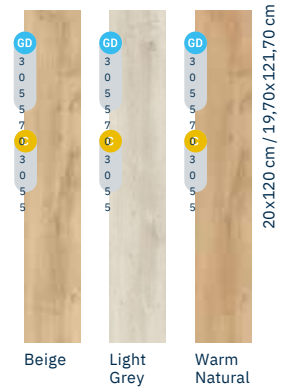


Scandinavian Oak




Antik Oak




Brushed Pine

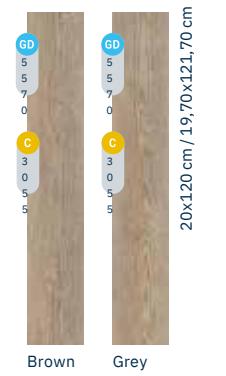

Patina Ash

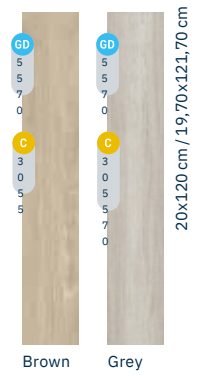


Composite



Rock



Vintage Zinc



Oxide



GD Glue-down : Stock disponible
 C Click : Stock disponible

3 0,30 : Stock disponible
 0 0,55 :
 5 Stock disponible
 7 0,70 : Stock disponible
 0



Más Classics




Patina Ash Grey - glue-down 0,55 - 24513 017
Rustic Oak Light Grey - glue-down 0,55 - 24513 026
Contemporary Oak Grey - glue-down 0,55 - 24513 021

Brushed Pine Grey - glue-down 0,55 - 24513 005
Oxide Black Steel - glue-down 0,55 - Bajo pedido (cambio de formato)



Composite Cool Grey - glue-down 0,55 - Bajo pedido (cambio de formato)

Rock Grey - glue-down 0,70 - 24505 001
English Oak Brown - glue-down 0,70 - 24502 009

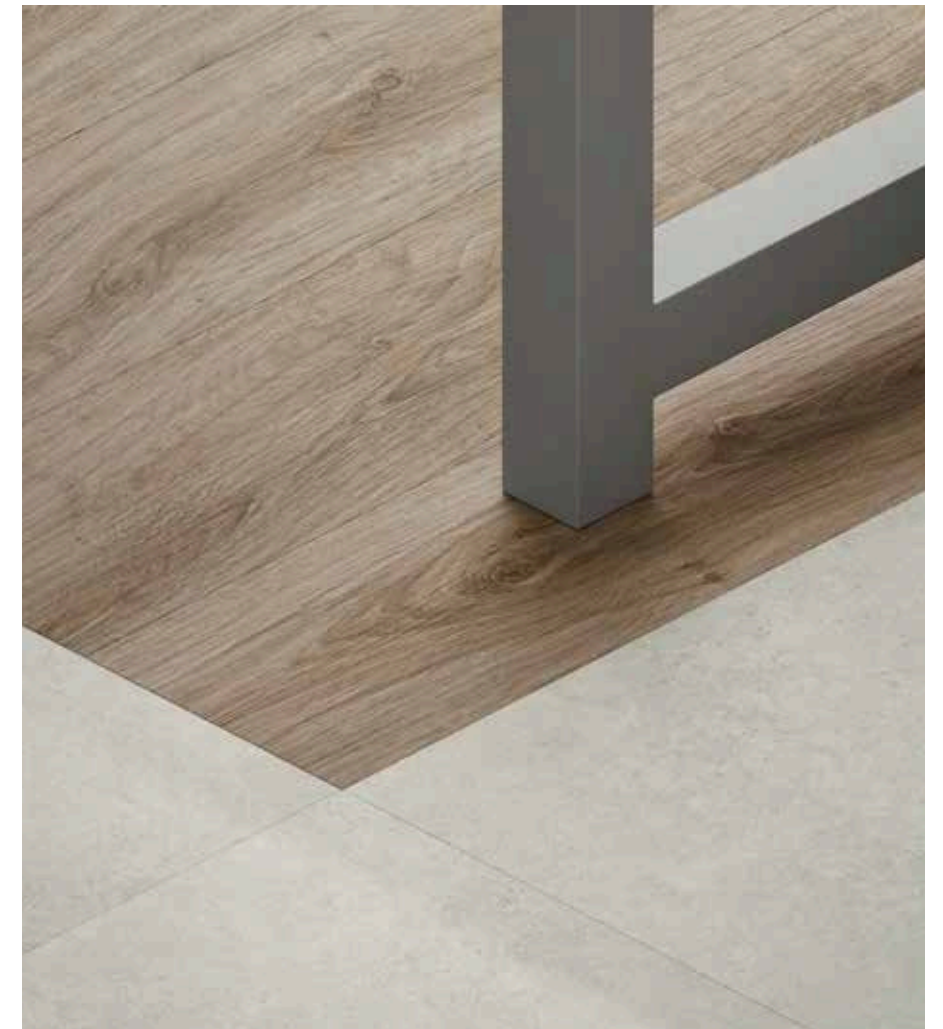


Instalación



En nuevos proyectos o reformas en hostelería y comercio, oficinas, espacios públicos o residenciales; iD Inspiration ofrece soluciones totalmente adaptables. Teniendo en cuenta sus necesidades en términos de intensidad del tránsito, resistencia al uso, confort acústico, rapidez de instalación y al mismo tiempo, aportar un acabado realista y natural. En Tarkett le ayudaremos a elegir el suelo que mejor se adapte a su proyecto.

Instalación Glue-down



Máxima durabilidad



Infinitos patrones



Extrema resistencia

Saber más acerca del sistema de instalación Glue-down :
p.70 Saber más sobre el nuevo sistema de instalación Click
: p.72

Instalación Click



Mejor rendimiento técnico



Sistema Click rápido y fiable



La mejor estabilidad dimensional

La versión click solo está disponible en los diseños Authentics y Classics.
Los diseños Naturals estarán disponibles en esta versión a finales de 2021
en una selección en stock normalizado.



Guía de Selección

iD Inspiration le ofrece la oportunidad de adaptar el tipo de suelo, según los requisitos del proyecto. Puede combinar la mejor combinación de diseño, capa de uso, tipo de instalación y tamaño que más se adapte a sus necesidades de diseño, exclusividad y rapidez de la instalación.



0,30

Tráfico moderado

0,55

Tráfico alto

0,70

Tráfico muy intenso



Residencial

Retail

Restauración

Hotelería

Educación

Espacios de trabajo

Espacios públicos

Sistema de instalación Glue - down



- Durabilidad
- Amplias opciones de diseños
- Costes



- Durabilidad
- Amplias opciones de diseños
- Costes



- Durabilidad
- Amplias opciones de diseños



- Durabilidad
- Amplias opciones de diseños



- Durabilidad
- Amplias opciones de diseños
- Costes



- Durabilidad
- Amplias opciones de diseños
- Alta resistencia al tráfico intenso e incluso en las áreas más críticas



- Alta resistencia incluso en zonas de mucho tráfico
- La mejor opción para las grandes áreas

Sistema de instalación Click



- Fácil renovación
- Requiere menor preparación de la solera
- Menor tiempo de espera (sin adhesivo)



- Fácil renovación
- Instalación directa sobre cualquier solera existente*



- Fácil renovación
- Solución acústica (instalar con una sub-base acústica)
- Reducción del tiempo de inactividad del negocio



- Fácil renovación
- Solución acústica (instalar con una sub-base acústica)
- Reducción del tiempo de inactividad del negocio



- Fácil renovación
- Solución acústica (instalar con una sub-base acústica)
- Reducción del tiempo de inactividad del negocio



- Fácil renovación
- Solución acústica (instalar con una sub-base acústica)
- Alta resistencia incluso en zonas de mucho tráfico




- Fácil renovación
- Menos preparación de la solera
- Menor tiempo de espera (sin adhesivo)
- Requiere de perfiles para la instalación (dilatación y transición)



Sistema de Instalación Glue - down

Beneficios de una instalación sin preocupaciones y larga duración con el paso del tiempo

Nuestros diseños glue down (de instalación pegada) son adecuados para zonas residenciales y comerciales que van desde entornos de tráfico moderado a muy alto. Nuestra nueva marca registrada TektaniumTM, protege con un atractivo acabado ultra mate, que permite aprovechar la luz del entorno con el suelo, aporta calidez y realza el realismo. Fabricado en Europa, iD Inspiration tiene una garantía limitada de 10 años para uso comercial y de 15 años para uso residencial.



Máxima durabilidad

Los suelos vinílicos poseen numerosas cualidades que lo convierten en la elección correcta si busca un suelo duradero, y el pavimento vinílico pegado aún más. Es la opción idónea para instalar en áreas de alto tráfico o en residencias con un tránsito elevado. Fácil de limpiar y mantener requerirá una renovación a más largo plazo.



Infinitas combinaciones

Desde diseños simples, hasta composiciones más elaboradas. Puedes mezclar y combinar fácilmente múltiples formatos y colores para construir tu propia experiencia de personalización con iD Inspiration.



Extrema resistencia

iD Inspiration ha sido diseñado para las zonas de tráfico más intenso. Soporta cargas pesadas y hendiduras, permitiendo la máxima resistencia tanto a cargas pesadas estáticas como rodantes de hasta 800kg*.


*800 kg se refiere a nuestras referencias de 0,70 capa de uso.



Sistema de Instalación Click Solid - Click High Traffic

Ahorre tiempo con nuestro nuevo sistema de instalación click

Diseñado para permitir una instalación rápida y sencilla, iD Inspiration Click es una solución ideal para áreas semicomerciales exigentes. Fabricado en Europa, el nuestro sistema click permite una instalación flotante flotante, requiriendo poca preparación de la solera. Las lamas/losetas se encajan entre sí en lugar de pegarlas al suelo base.

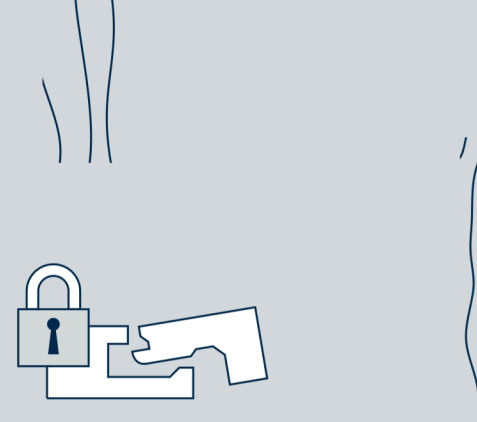

Sistema click rápido y fiable

Nuestro sistema click mejora el rendimiento técnico del anclaje de las lamas y losetas y logra una instalación más rápida y sencilla. Su resistente sistema de anclaje asegura la durabilidad y estabilidad de la instalación. Se requiere simplemente un martillo de goma en el lado corto, permitiendo una instalación un 35% más rápida* que los productos pegados.


35% más rápido* que los tradicionales sistemas clic de ángulo/ángulo

*Estimación basada en las pruebas internas de Tarkett




Mejor rendimiento técnico

Hemos mejorado la rigidez de nuestros diseños 0,30 y 0,55 pasando de características de producto flexibles a un producto semirígido. Estas características garantizan un extra de estabilidad a nuestros productos y ofrecen la posibilidad de colocarlos directamente sobre un suelo existente y sobre cerámica con juntas (ver instrucciones de instalación).

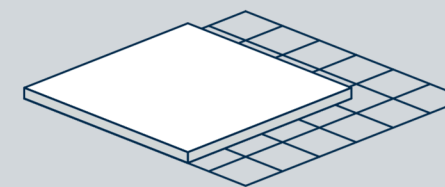

Buena estabilidad dimensional

Basada en un doble refuerzo de fibra de vidrio, nuestra tecnología patentada Fibertech logra una gran estabilidad dimensional, y permite su instalación en zonas expuestas al sol o con altas variaciones de temperatura. También se permite el sellado de las juntas con silicona, para instalaciones estancas. No se requieren juntas de dilatación hasta 150m2.

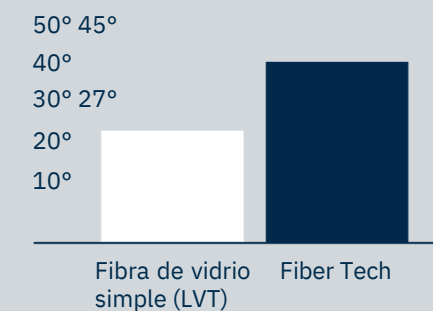

Temperatura máxima del suelo permitida después de la instalación (°C) según los ensayos en nuestros laboratorios de Tarkett.



Idóneo para áreas de tráfico intenso

iD Inspiration Click High Traffic 70 está especialmente indicado para su uso en áreas con tráfico intenso como edificios públicos y centros comerciales. Su exclusivo y reforzado núcleo de producto combina una parte rígida para soportar cargas pesadas y punzonamiento y flexibilidad para lidiar con limitaciones mecánicas, permitiendo al suelo soportar cargas pesadas dinámicas y estáticas hasta 500kg*.

*Ver guía de instalación: la instalación se realiza directamente sobre un suelo base limpio sin necesidad de sub base.



Formatos

iD Inspiration con 7 formatos estándar*
permite realizar transformaciones ágiles
del espacio.



60 25x150cm
6 24,70x149,70cm



60 28,50x120cm



60 20x120cm
6 19,70x121,70cm



60 66,66x66,66cm



60 50x50cm



60 50x100cm
6 49,70x99,70cm



60 33,33x66,66
6 cm 33,03x
60,70cm



Personalización

La colección ofrece un sinfín de combinaciones. Cada aspecto del producto es personalizable en todos los diseños.

1 SERVICIO ESTANDAR

2 SERVICIO A LA CARTA

- Seleccione un formato existente
- Elija tipo de bisel
- Seleccione un tipo de relieve
- Seleccione un color de la biblioteca
- Elija un diseño


- Definir un color personalizado de NCS & RAL
- Solicite un nuevo diseño



Los diseños personalizados están disponibles bajo pedido. Consulte con su representante de ventas para conocer los términos y condiciones específicos de tiempo y personalización. Todos los proyectos deberán evaluarse individualmente.



Seleccionar un formato



Elegir tipo de bisel



Seleccionar el relieve



Definir un color personalizado de NCS & RAL




Elija un diseño



Solicitar un nuevo diseño



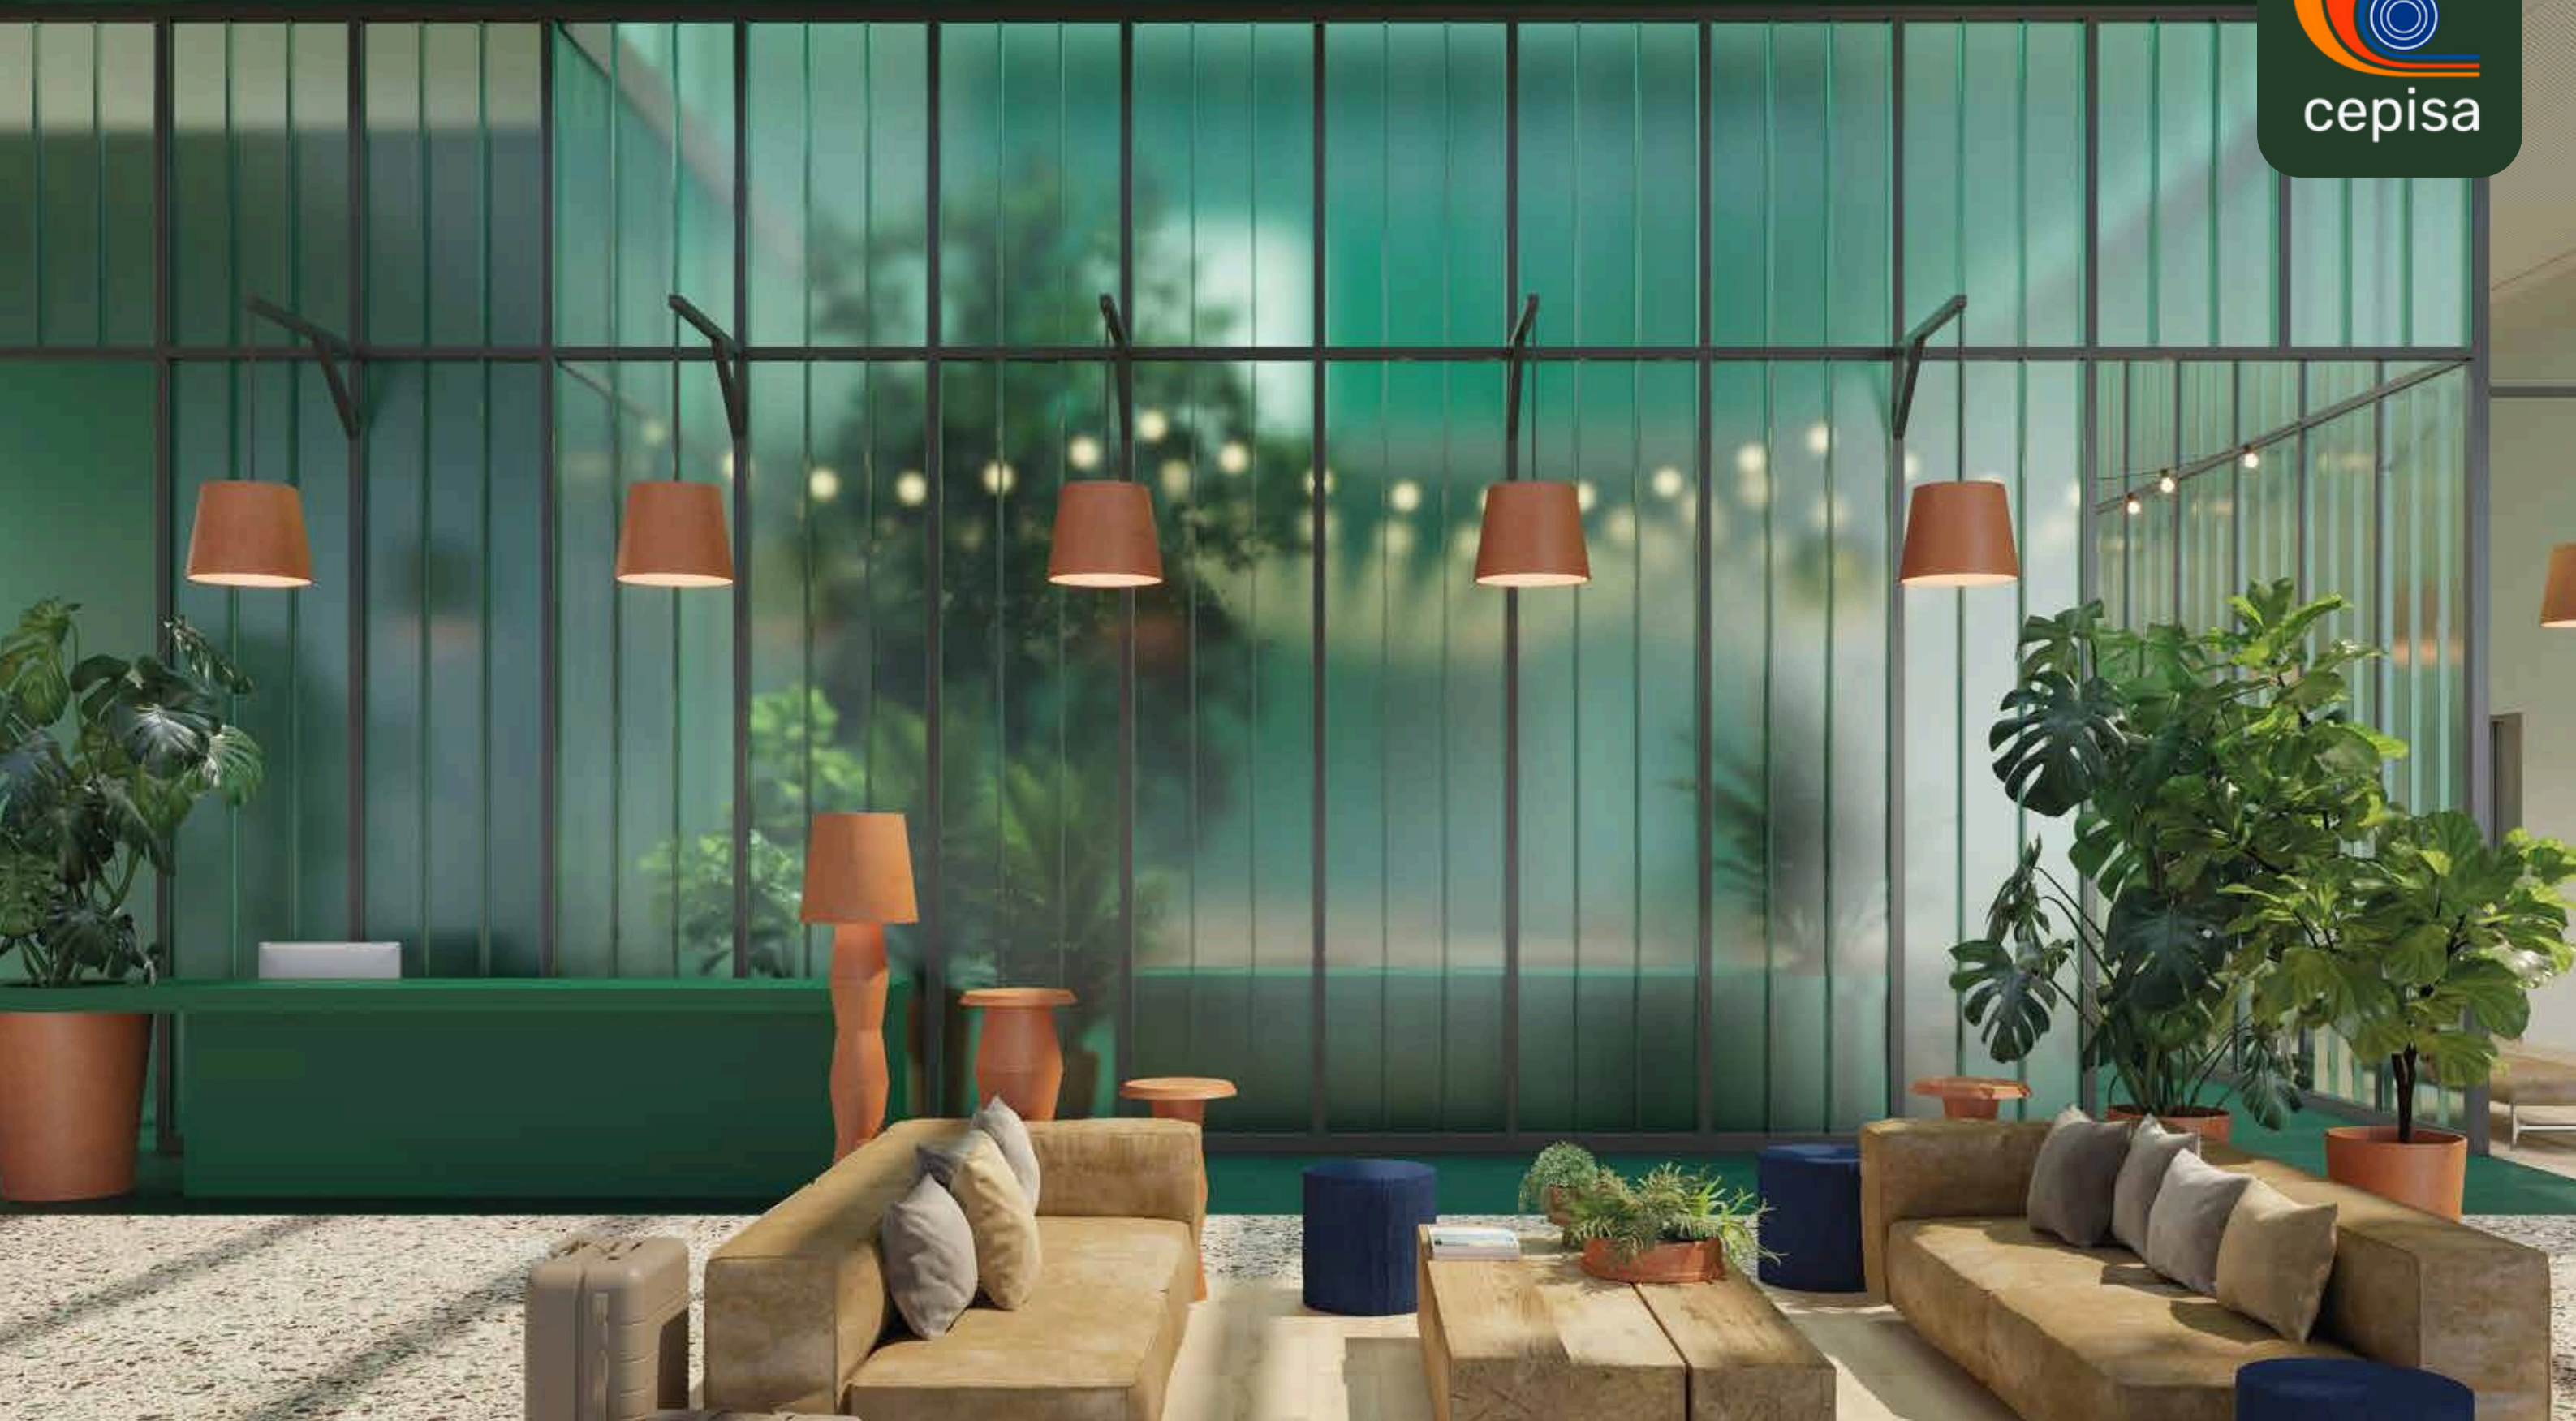



Naturals - Fibra custom colour - glue-down 0,55
Naturals - Breccia custom design and colour - glue-down 0,55
Naturals - Classic Pine custom colour - glue-down 0,55
Naturals - Forest Oak Pistaccio Shell - glue-down 0,55 - 24513
030 Desso Avenue - 9096





cepisa

LÍNEA TECH

SPC



 **Tarkett**



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

PERSONALIDAD Y DURABILIDAD

La Línea Tech, piso vinílico SPC (Compuesto de Plástico y Piedra), cuenta con tecnología avanzada, compuesta por una mezcla de polímeros con carbonato de calcio (CaCO₃) y un sustrato de plástico, que proporcionan su base rígida y resistente, generando una mayor estabilidad dimensional.



Uso comercial

Personalidad para proyectos comerciales



Tratamiento de superficie PUR

Tratamiento superficial que facilita la limpieza



Todo listo en un clic

La instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de adhesivo



Hasta 15 años de garantía*

Protección para ti y para tu piso

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

Es nuestro compromiso estar al lado de las generaciones presentes y futuras, creando a cada día superficies y revestimientos deportivos que sean buenos para las personas y para el planeta. Por eso, nos comprometemos a: fomentar la economía circular, innovar con buenos materiales y superando las normas de calidad del aire interior.

Lo conseguimos gracias a la sinergia de tres compromisos:

- Profunda comprensión humana
- Elecciones conscientes para las personas y el planeta
- Contigo a cada paso.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ULTRA BAJA EN COV



El **98%** de nuestros pisos tienen bajo COV. Pasamos el **90%** de nuestro tiempo en ambientes internos, es imprescindible pensar en la calidad del aire interno. Nuestra Línea Tech tiene COVs ultrabajos, con emisiones inferiores a 10µg/m³.

ECONOMÍA CIRCULAR



EL **68%** de nuestras materias primas no contribuyen a la escasez de recursos. EL **27%** del consumo energético procede de energías renovables (por ejemplo, biomasa geotérmica y solar).

BUENOS MATERIALES



En Tarkett, exigimos conocer cada detalle de los materiales que utilizamos. Por eso nos centramos en la salud y la sostenibilidad.



SIN FTALATOS

Desde 2018, utilizamos plastificantes sin ftalatos en todos nuestros productos europeos (contenido reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Recogemos y reciclamos pisos LVT a través del Programa ReStart®. Hasta 2022 recogemos 120 toneladas de residuos de pisos en Brasil.

*15 años para la colección AMBIENTA® 10 años para la colección ESSENCE®





TECNOLOGIA SOUNDBLOCK

A LÍNEA TECH cuenta con tecnología Soundblock, ideal para ambientes que requieren aún más confort acústico, absorbiendo hasta 19dB.

¡Descubre toda la tecnología detrás de nuestros productos!



COLECCIÓN TECH AMBIENTA®



Wengué - Textura Rústica

24089117



Carvalho Cinza - Textura Lisa

 24089530



Carvalho Branco - Textura Rústica

 24089129



Mel - Textura Rústica

24 0 8 9517



Oliva - Textura Lisa

 24 0 8 9518




Carvalho Amalfi - Textura Rústica

 24089111





Grapia - Textura Lisa

 24089715 - 96x610mm



Ameixa - Textura Lisa

 24089516 - 96x610mm



Minerium Light Grey

 24090415 - 304,8x609,6mm



Minerium Dark Grey

 24090417 - 304,8x609,6mm



BEVEL PINTADO
Acabado que aporta una diferencia moderna a su diseño.



COLECCIÓN TECH ESSENCE®



Valencia - Textura Rústica

 24172104



Almeria - Textura Rústica

 24172618



Alicante - Textura Rústica

 24172722



Maiorca - Textura Rústica

24172701



Ibiza - Textura Lisa

24172351



Cádiz - Textura Rústica

24172726





Benidorm - Textura Rústica

 24172723



Tenerife - Textura Lisa

 24172291



Asturias - Textura Rústica

 24172657



Málaga - Textura Rústica

 24172724



Para accesorios, selecciona el color de tu preferencia.
Las muestras del catálogo pueden diferir en tono del suelo adquirido.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



		AMBIENTA®	ESSENCE®
Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
Clasificación de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
Espesor	ISO 24346	5mm	4,5mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,5mm	0,3mm
Formato	ISO 24342	Tabla 181x1520mm 96x610mm Baldosa 304,8x609,6mm	228 x 1220mm
Embalaje	ISO 24342	08 tablas (2,20m ²) 32 tablas (1,87m ²) 12 baldosas (2,23m ²)	10 tablas (2,78m ²)
Peso total	ISO 23997	80900g/m ²	7200g/m ²
Proteção superficial	-	PUR	PUR
Almacenamiento	-	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Patrón	-	Varios (ver catálogo)	Varios (ver catálogo)
Resistencia al resbalamiento	DIN 51130 NBR 13818	R9 ≥ 0,40	R9 ≥ 0,40
Punzonamiento residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ Lw 19dB	Δ Lw 18dB
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	ISO 26987	Buena resistencia a sustancias comunes < 2kV	Buena resistencia a sustancias comunes < 2kV
Propiedades electrostáticas	EN 1815	(sobre concreto) ≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	(sobre concreto) ≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)
Emisiones COV	ISO 16000-6		





cepisa


Alfombras Desso LÍNEA GRAIN Catálogo



DESSO Grain 9506



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Specification according to EN 1307

Type of manufacture Tufted 1/10 "

Aspect Loop pile

Dye method Solution dyed

Dimension 50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68"

(20 tiles per box)

Primary backing Polyester fleece

Secondary backing DESSO ProBase Polyver®

Pile fibre composition BCF Polyamide 6

Total thickness 6.5 mm 0.3 inch

Effective pile thickness 3.4 mm 0.13 inch

Total mass 4050 g/m² 119.5 oz/yd²

Total pile mass 620 g/m² 18.3 oz/yd²

Effective pile mass 410 g/m² 12.1 oz/yd²

Pile density 0.121 g/cm³ 0.0044 lb/in³

Number of tufts 1580 /dm² 132104 /yd²

Stroll tests ≤ 2,0 kV

Vertical resistances ≤ 1 x 109 Ohm

Use classification 33 Commercial - heavy use

Dimensional stability ≤ 0,2 %

Impact sound reduction ΔL W27 dB

Noise reduction 0.20 α

Flammability B

fl - s1 (loose laid tested)

Light Reflectance Value (LRV) See right side page per colour

Colour Depth (L) See right side page per colour

With ProBase™ backing

With EcoBase™ backing



CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Manufactured by
Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



1908
L 49,83 / LRV 18,27



4211
L 29,14 / LRV 5,89



6116
L 60,94 / LRV 29,18



7272
L 39,69 / LRV 11,06



8331
L 24,14 / LRV 4,14




8833
L 40,24 / LRV 11,39



9093
L 36,64 / LRV 9,34



9094
L 41,99 / LRV 12,49




9111
L 27,88 / LRV 5,41



9501
L 31,58 / LRV 6,90



9506
L 42,94 / LRV 13,12



9990
L 20,73 / LRV 3,18





Alfombras **Desso** **LÍNEA LINON** **Catálogo**



DESSO Linon 9055, 3913, 8832



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS




Especificación preliminar según EN 1307

Tipo de fabricación	Tufted 1/10 "	ISO
Aspecto	Bucle estructurado	2424
Método de teñido	Teñido en solución	ISO
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)	2424 EN ISO 24342
Polyester fleece		ISO
Soporte primario	DESSO EcoBase® * - Con al menos un 75% de contenido reciclado	2424
Soporte secundario	C2C definido positivamente	ISO
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6 ECONYL® (ECONYL® está fabricado con contenido 100% regenerado) **	2424 ISO 2424
Altura total	6.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	2.8 mm 0.11 inch	ISO 1765
Peso total	4100 g/m² 121.0 oz/yd²	ISO 8543
Peso de fibra total	610 g/m² 18.0 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	355 g/m² 10.5 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.127 g/cm³ 0.0046 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1580 /dm² 132104/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 109 Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0,2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	24 dB	EN 1307
Reducción del sonido	0.15 α	ISO 354
Inflamabilidad	Bfl - s1 (suelto probado)	EN 13501-1
Valor de reflectancia luminosa (LRV)	Ver página derecha por color	BS 8493
Profundidad de color (L)	Ver página derecha por color	CIELAB

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.0. El % total de contenido reciclado varía por producto y por color, que puede consultarse en nuestro sitio web: www.tarkett.com

** ECONYL® es un hilo fabricado con un 100 % de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Para saber si un color contiene ECONYL® y su porcentaje exacto, consulte nuestro sitio web: www.tarkett.com

Con soporte EcoBase™



CE EN 14041 0493-CPR-0002

Fabricado por:
Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk








2015 L 45.96 / LRV 15.24
2023 L 40.62 / LRV 11.63
2102 L 33.66 / LRV 7.84




2927 L 59.44 / LRV 27.51
3913 L 38.23 / LRV 10.22
5038 L 47.33 / LRV 16.27

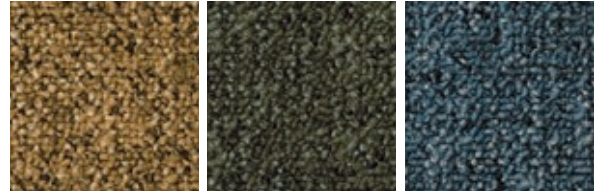


6022 L 47.28 / LRV 16.24
7942 L 31.33 / LRV 6.79
8832 L 34.81 / LRV 8.41

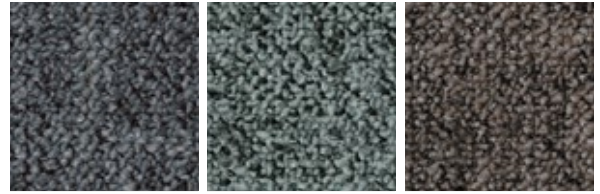

9005 L 36.88 / LRV 9.47
9055 L 46.68 / LRV 15.77
9093 L 38.41 / LRV 10.32

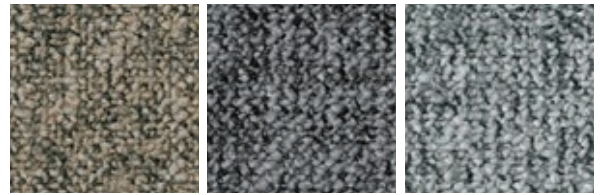

9097 L 50.14 / LRV 18.54
9504 L 43.96 / LRV 13.81
9508 L 58.41 / LRV 26.40

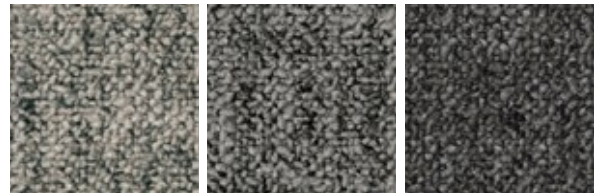

9526 L 55.73 / LRV 23.64
9950 L 45.19 / LRV 14.68
9965 L 34.25 / LRV 8.13





Alfombras Desso

Línea Desert AirMaster

Catálogo

Limpia
el Aire®

Principales características y beneficios

Disponible en 12 colores
Reduce la concentración de polvo fino en el
aire interior

Primer y único producto de alfombra
galardonado con la etiqueta GUI Gold Plus
De serie con soporte DESSO EcoBase 100%
reciclable

Certificado Cradle to Cradle® nivel Plata
Selección circular



Funcionalidad

Innovando
para
contribuir a
la salud y el
bienestar de
las personas



DESSO Desert AirMaster 5227



En promedio, las personas pasan el 90% de su tiempo en interiores. En Tarkett, nos esforzamos por contribuir a la salud y el bienestar de las personas al mejorar la calidad del aire interior.



 **Tarkett**



Respirar aire limpio es vital para la salud humana

Efectividad comprobada en la purificación del aire



Respirar aire limpio es un derecho humano fundamental. Sin embargo, la contaminación del aire es un riesgo creciente para la salud de las personas, causando 6.5 millones de muertes al año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).¹

Cuando pensamos en la calidad del aire, solemos imaginar la niebla de la ciudad, la industria pesada o las calles contaminadas con los humos de escape de los automóviles. Pero la calidad del aire interior es igual de importante, si no más, ya que pasamos el 90% de nuestro tiempo en interiores.

Las diminutas partículas invisibles llamadas materia particulada (PM), también conocidas como contaminación por partículas o polvo fino, desempeñan un papel determinante en la calidad del aire en hogares y lugares de trabajo, y están directamente relacionadas con riesgos para la salud.²

Las partículas con un diámetro aerodinámico de 10 µm o menos (PM10), en particular, pueden contener contaminantes microbianos, como moho, polen y alérgenos,³ que pueden provocar problemas respiratorios y reacciones alérgicas.

También pueden afectar al corazón y los pulmones, causando problemas fisiológicos graves.

Tomar medidas para mejorar la calidad del aire interior es vital para contribuir a la salud y el bienestar de las personas, tanto en el presente como en el futuro.

1 Organización Mundial de la Salud, número total de muertes causadas por la contaminación del aire ambiente y en interiores en 2012.
2 Organización Mundial de la Salud, Directrices de calidad del aire para la materia particulada, actualización global 2005.
3 Departamento de Calidad Ambiental del Condado de Pima.



DESSO AirMaster es el primer producto en el mundo en recibir la etiqueta GUI Gold Plus, la acreditación más alta otorgada por Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik (GUI), la principal organización independiente de pruebas de calidad del aire en Alemania.

Los científicos del laboratorio de GUI midieron la capacidad de DESSO AirMaster para reducir la concentración de polvo fino, realizando 15 pruebas en tres salas de prueba, cada una amueblada con diferentes soluciones de piso (piso liso, alfombra de bucle estándar y DESSO AirMaster).

¿El resultado?


DESSO AirMaster es 8 veces más efectivo en la captura y retención de polvo fino que las soluciones de piso liso (PM10). También es 4 veces más efectivo que las soluciones de alfombra estándar (PM10).⁴ Ya en 2010, esto condujo a la obtención de la etiqueta GUI Gold como el primer producto en el mercado, seguido de la etiqueta GUI Gold Plus en 2015.

La etiqueta Gold Plus se otorgó por un alto rendimiento en tres criterios de prueba adicionales:


- Adecuación para personas alérgicas
- Alta capacidad de fijación de polvo fino
- Bajas propiedades de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC, por sus siglas en inglés).⁵

⁴Basado en pruebas realizadas por GUI con DESSO AirMaster® en comparación con un piso liso estándar y una moqueta de bucle estructurado estándar (valores medianos).



⁵Análisis de pruebas ISO 16000, de acuerdo con el esquema de evaluación AgBB 2010 y de acuerdo con los criterios de emisión de GUT).

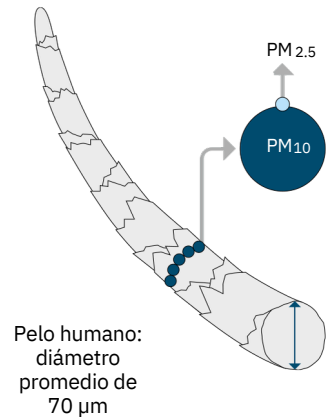

Pelo humano: diámetro promedio de 70 µm



Arena fina de playa: diámetro de 90 µm

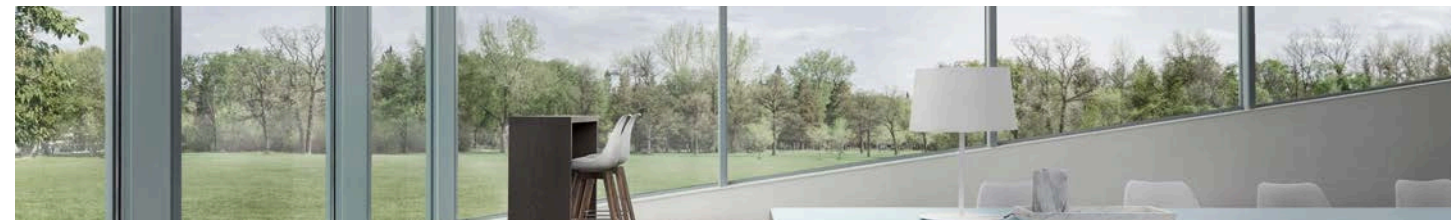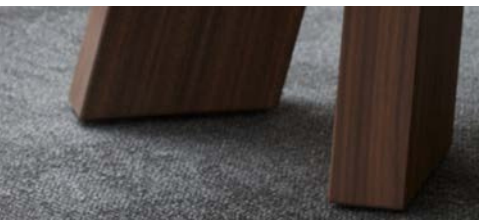

Tarkett



Prueba de laboratorio DESSO AirMaster®

La etiqueta Gold GUI se ha otorgado en base al promedio de 15 pruebas repetidas en las que se midió el excelente rendimiento de DESSO AirMaster en la captura de polvo fino, para garantizar que los resultados sean científicamente sólidos y no se basen solo en un rendimiento único. Durante algunas pruebas, DESSO AirMaster demostró ser hasta 20 veces más eficiente en la captura y retención de polvo fino que las soluciones de piso liso.

DESSO AirMaster® tiene la certificación de nivel Plata Cradle to Cradle®




Prueba de laboratorio DESSO AirMaster (valores medianos)

DESSO AirMaster es 8 veces más eficiente en la captura y retención de polvo fino que las soluciones de piso liso.


Con DESSO AirMaster, la concentración de material particulado disminuye significativamente más rápido que con piso liso.

Con piso liso, la cantidad de material particulado en el aire se mantiene consistentemente más alta que el nivel máximo de DESSO AirMaster.

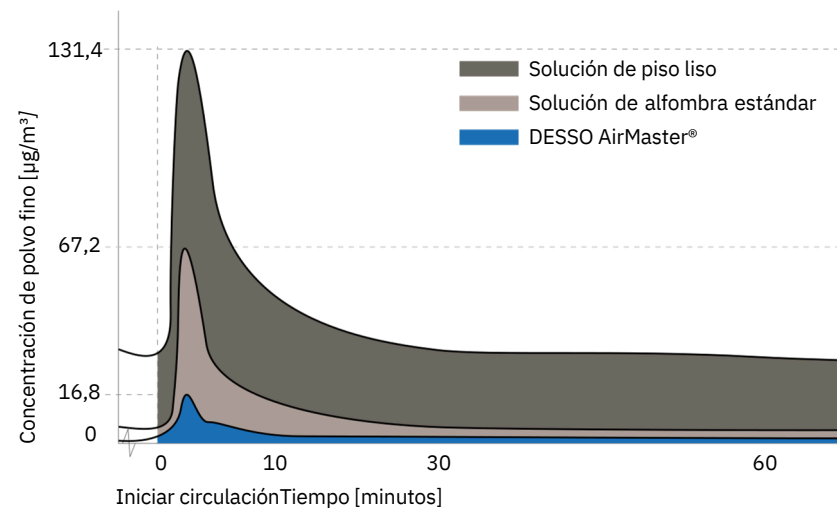

Iniciar circulación Tiempo [minutos]

Las mediciones se realizan a una altura de 80 cm y 110 cm (en la zona de respiración).

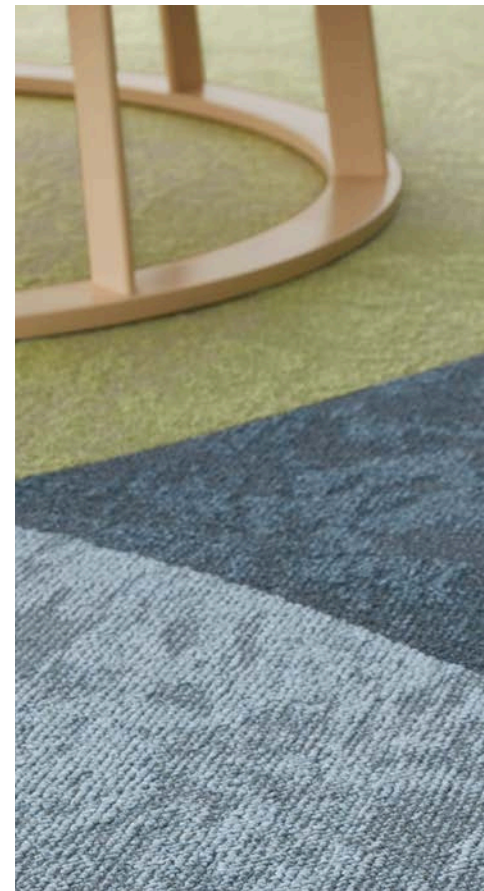

Para Tarkett, el desarrollo de alfombras que contribuyan a mejorar la salud y el bienestar de las personas y proteger el medio ambiente es fundamental tanto para nuestra estrategia de innovación como para nuestro compromiso de larga data con Cradle to Cradle®. Hoy en día, toda la gama DESSO AirMaster tiene la certificación de nivel Plata Cradle to Cradle®, con respaldo EcoBase™ como estándar.

Vivimos nuestra visión de Cradle to Cradle® de varias maneras:

- Todas las colecciones DESSO AirMaster contienen hilo ECONYL®, y para la gama Desert AirMaster, todos los colores están hechos al 100% con hilo ECONYL, un nailon 100% regenerado hecho a partir de materiales reciclados, como el hilo de alfombras al final de su vida útil y redes de pesca desechadas.
- Cada baldosa de alfombra DESSO AirMaster presenta un respaldo primario, Colback® Gold,6 con una disminución de hasta un 95% en el contenido de antimonio, lo que ayuda a preservar las reservas finitas de antimonio y promover el reciclaje seguro de las baldosas.
- Todos los productos AirMaster se fabrican con el respaldo DESSO EcoBase®, certificado Cradle to Cradle® Oro, hecho con ingredientes 8 definidos positivamente al 100%. DESSO EcoBase contiene al menos un 75% de contenido reciclado definido positivamente y el respaldo se puede reciclar por completo en nuestras propias instalaciones de producción.
- Utilizamos carbonato de calcio (cal), un subproducto de la industria del agua potable holandesa, como materia prima en nuestro respaldo de alfombra DESSO EcoBase. Como resultado, los productos de DESSO con respaldo DESSO EcoBase contienen en promedio un 50% de contenido reciclado definido positivamente de acuerdo con los principios de Cradle to Cradle.
- ReStart® es nuestro programa de recuperación de baldosas de alfombra posconsumo. Cuando se devuelven, las alfombras se procesan en nuestras instalaciones de reciclaje Refinity®,9 que separan el hilo y otras fibras del respaldo.

 Tarkett




Colección DESSO Desert AirMaster®




DESSO Desert AirMaster 7082, 8834, 8901


Inspirada en la naturaleza, Desert AirMaster tiene un patrón difuso que proporciona un efecto marmoleado al piso. Gracias al patrón aleatorio en la capa superior y la opción de dos fondos de colores diferentes debajo, cada baldosa de alfombra es única, lo que ofrece infinitas oportunidades de diseño. La colección consta de nueve tonos neutrales que varían de cálidos a fríos y de claros a oscuros, acompañados por tres colores de acento naturales. Con esta amplia gama de colores, Desert AirMaster se puede utilizar para lograr tanto un entorno suave y relajante como un entorno estimulante.



Desert AirMaster 7082




Desert AirMaster 8901



Desert AirMaster 8834




Desert AirMaster 9501



Desert AirMaster 9033



Desert AirMaster 9940



Desert AirMaster 9097



Desert AirMaster 9525



Desert AirMaster 5227



Desert AirMaster 9970



Desert AirMaster 9092



Desert AirMaster 9990





DESSO EcoBase backing

Acerca de nuestros respaldos

Respaldo DESSO EcoBase®

Todos los productos DESSO AirMaster vienen con un respaldo DESSO EcoBase como estándar, un respaldo a base de poliolefina que se puede reciclar por completo en nuestro propio proceso de producción gracias a su composición única. En 2015, el respaldo DESSO EcoBase obtuvo la certificación de nivel Oro Cradle to Cradle®.

Nuestro respaldo opcional DESSO SoundMaster®

Menos ruido significa fuerzas de trabajo más productivas. Los entornos más silenciosos evitan la aparición de problemas de salud¹⁰, reducen los niveles de estrés y mejoran la concentración. Por eso, la buena absorción de sonido y el aislamiento acústico son tan importantes. DESSO SoundMaster logra una mejora en el rendimiento de absorción de sonido de hasta +0.15 (α_w)¹¹, equivalente a una mejora de hasta el +100% en comparación con diseños de alfombra estándar (valor α_w entre 0.15 y 0.20)¹². Este respaldo de fieltro está hecho de 100% poliéster (80% reciclado) y se elige específicamente por sus propiedades avanzadas de aislamiento y absorción de sonido.

¹⁰Ruido ambiental y salud en el Reino Unido, Agencia de Protección de la Salud, p.57-58, Ruido en cifras, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, p.70-73.

Pruebas realizadas en SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) - Instituto de Pruebas de Tecnología del Sonido y Térmica - Consultoría y Planificación.

¹²Para comparar: otras soluciones de piso (no alfombradas) generalmente tienen un valor entre 0.05 y 0.10.



Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute



 **Tarkett**





Tarkett B.V.

Las descripciones, colores y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Tarkett no se hace responsable de errores tipográficos o fotográficos. El producto real puede diferir de la ilustración. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el previo consentimiento por escrito del titular de los derechos de autor. La información presentada en este documento no forma parte de ninguna cotización o contrato, se considera precisa y confiable y puede cambiar sin previo aviso. El editor no aceptará ninguna responsabilidad por las consecuencias de su uso. Su publicación no otorga ni implica ninguna licencia en cuanto a derechos de patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual. En caso de duda o diferencias de interpretación, la versión en inglés prevalecerá sobre todas las demás versiones en otros idiomas.

© Enero 2019, Tarkett

Foto de portada: Desert AirMaster 7082, 8834, 8901

DESSO Desert AirMaster 5227

 **Tarkett**



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Alfombras Desso

Línea Fields

Catálogo

Combinaciones de
colores
contemporáneas

Principales características y beneficios

- Selección circular
- Disponible en 37 colores contemporáneos
- Estándar con revés DESSO EcoBase 100% reciclable
- Certificado Cradle to Cradle® Silver
- Hilo 100% ECONYL®
- Opcional con revés acústico SoundMaster (Lite)



DESSO® Fields

La colección de moqueta en losetas DESSO Fields ha sido rediseñada para ofrecer a los diseñadores de interiores comerciales una gran variedad de combinaciones de colores. Una alfombra en losetas texturizada que da la impresión distintiva de un tejido tejido a mano. Los bucles irregulares y agrandados de Fields ayudan a crear un piso altamente táctil que hará que cualquier espacio sea cálido y acogedor.

Se puede combinar una paleta contemporánea de 37 tonos diferentes para producir resultados únicos. Los diseñadores pueden optar por mezclar una variedad de tonos neutros o combinar colores brillantes con tonos más picantes para lograr una estética rica.

Ampliando aún más la gama, Fields se puede combinar perfectamente con la colección DESSO Linon, unificando diferentes texturas para una apariencia contemporánea, al tiempo que amplía las opciones de color a un total de 55.

El hilo base más oscuro utilizado en Fields también tiene el beneficio funcional de ocultar derrames y manchas, perfecto para interiores de oficinas con mucho tráfico. Las moquetas en losetas de 50 x 50 cm están hechas 100 % de ECONYL® y vienen con el soporte DESSO EcoBase de serie.

Además, se ofrece el respaldo opcional SoundMaster Lite para mejorar la acústica en el lugar de trabajo.

La colección de moqueta en losetas DESSO Fields se ha actualizado y ahora ofrece a los diseñadores de interiores una gran variedad de combinaciones de colores. La moqueta en loseta Fields tiene la estructura de la tela tejida a mano. Los bucles grandes e irregulares crean un suelo agradable al tacto y aportan a cualquier habitación un aspecto cálido y acogedor.

La moderna paleta de colores cuenta con 37 tonalidades diferentes para diversas combinaciones y un resultado único. Los diseñadores pueden mezclar y combinar diferentes tonos neutros u optar por una combinación de colores brillantes con tonos atrevidos y una estética rica.

Las moquetas en losetas Fields se pueden combinar excelentemente con las moquetas en losetas de la colección DESSO Linon para obtener aún más posibilidades. Luego, los diseñadores pueden elegir entre 55 colores y crear una atmósfera contemporánea con las diferentes texturas.


El hilo básico oscuro de la colección Fields tiene la ventaja práctica adicional de que oculta las manchas. Las moquetas en losetas Fields son, por tanto, una opción ideal para suelos en espacios de oficinas con mucho tránsito peatonal. Las moquetas en losetas de 50 x 50 cm están hechas 100 % de ECONYL® y se suministran de serie con un soporte en losetas de moqueta DESSO EcoBase.

Además, el respaldo opcional SoundMaster Lite es ideal para mejorar la acústica en el lugar de trabajo.





Fields 9980, 9515, 6218, Linon 6022, 2023

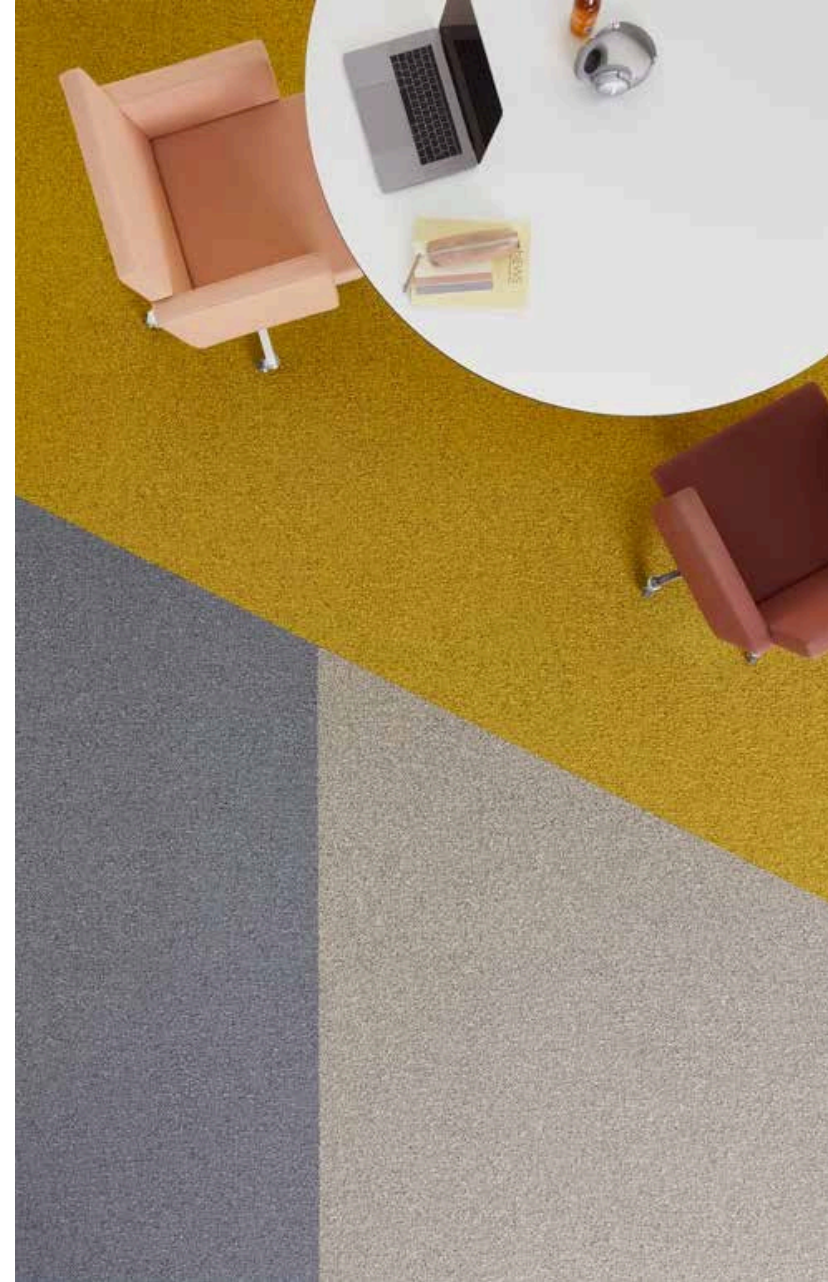

Fields 8904, 6218, 1510



Beautiful textured design



Fields 6218, Linon 6022, 2023



Linon 2023



Linon 6022



Fields 6218

Fields
CARPET TILES





DESSO SoundMaster® Lite

RESPALDO OPCIONAL DESSO SOUNDMASTER DESSO SOUNDMASTER OPCIONAL RESPALDO DE ALFOMBRA LITE

Menos ruido significa fuerzas laborales más productivas. Menos ruido significa que las personas pueden trabajar mejor y los entornos más silenciosos previenen problemas de salud. Un entorno con poco ruido previene su aparición¹, reduce los niveles de estrés y mejora los problemas de salud¹, reduce la concentración del estrés. Por eso tiene una buena absorción del sonido y mejora la concentración. Por eso uno y el aislamiento acústico es muy importante. DESSO tiene una buena absorción y aislamiento acústico por lo que SoundMaster Lite consigue una mejora del sonido importante. DESSO SoundMaster Lite mejora el rendimiento de absorción hasta +0,15 (α)², equivalente a d_2 tenemos una absorción acústica con un máximo de +0,15 (αw), hasta una mejora de +100% en comparación con lo que corresponde a una mejora de +100% diseños de alfombras estándar (α Valor w entre 0,15 en comparación con los diseños de alfombras estándar. y 0,20)³. Este soporte de fieltro está hecho de 100% (α)³ valor w entre 0,15 y 0,20). Esta espalda de fieltro es poliéster (80% reciclado) y se elige específicamente confeccionado en 100% poliéster (80% reciclado) y por su avanzado aislamiento y absorción acústica se ha seleccionado específicamente por sus avanzadas Propiedades. Aislamiento acústico y absorción acústica.

CAPA INFERIOR DESSO SOUNDMASTER LITE OPCIONAL


Cuando hay menos ruido, aumenta el nivel de productividad de los empleados. Los entornos menos ruidosos evitan que se produzcan problemas salud¹, reducir los niveles de estrés y mejorar la concentración. Por eso es tan importante garantizar una buena absorción y aislamiento acústico. DESSO SoundMaster Lite permite una mejora en el rendimiento de absorción acústica de hasta +0,15 (α)² w), que equivale a una mejora del +100% respecto a alfombras estándar (valor α incluido entre 0,15 y 0,20)³. Esta base de fieltro es se compone de 100% poliéster (80% reciclado) y tiene sido seleccionado específicamente por sus propiedades

RECUBRIMIENTO POSTERIOR DESSO SOUNDMASTER LITE OPCIONAL

Menos ruido significa empleados más productivos. Los ambientes más tranquilos previenen la aparición de problemas de salud¹, reducen el estrés y mejoran la concentración. Por esta razón Es una buena absorción acústica y aislamiento. muy importante. DESSO SoundMaster Lite mejorado la absorción acústica hasta +0,15 (α)² w), que una mejora del +100% en comparación con corresponde a las alfombras convencionales (α valor w entre 0,15 y 0,20)³. El respaldo de la alfombra existe. Fabricada 100% poliéster (80% reciclado). especialmente por su excelente acústica Propiedades seleccionadas.



Fields 8841, 2087, 7231, 7814

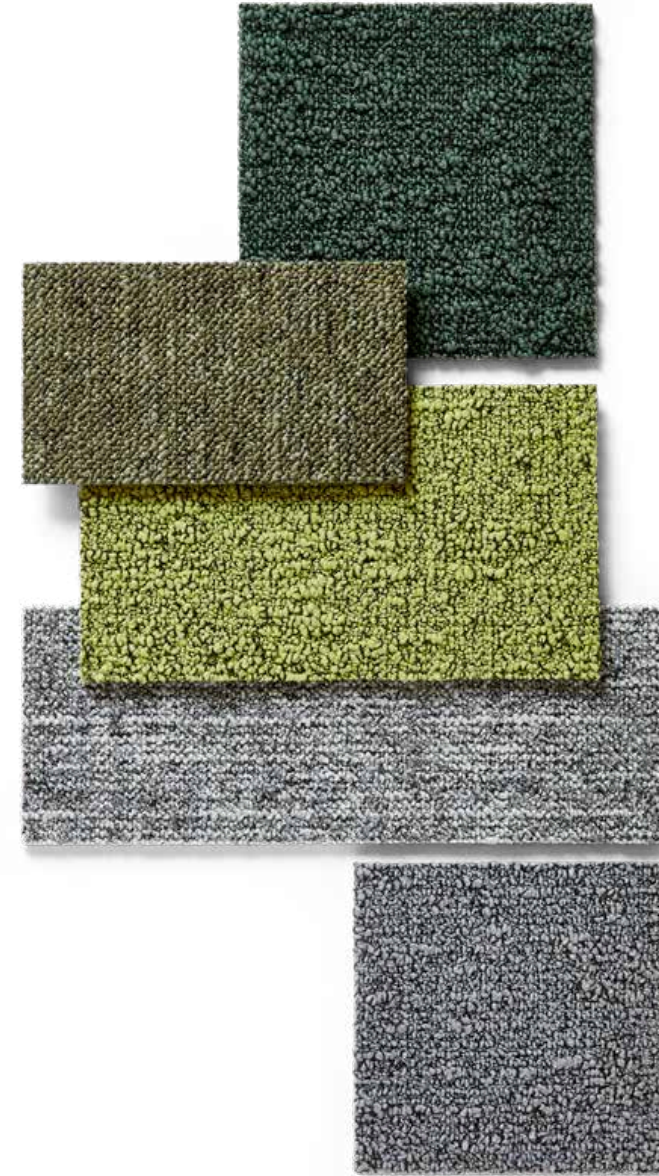


Fields 7072, 9024, 7831, Linon 7942, 9504



Fields
CARPET TILES



Mix and match

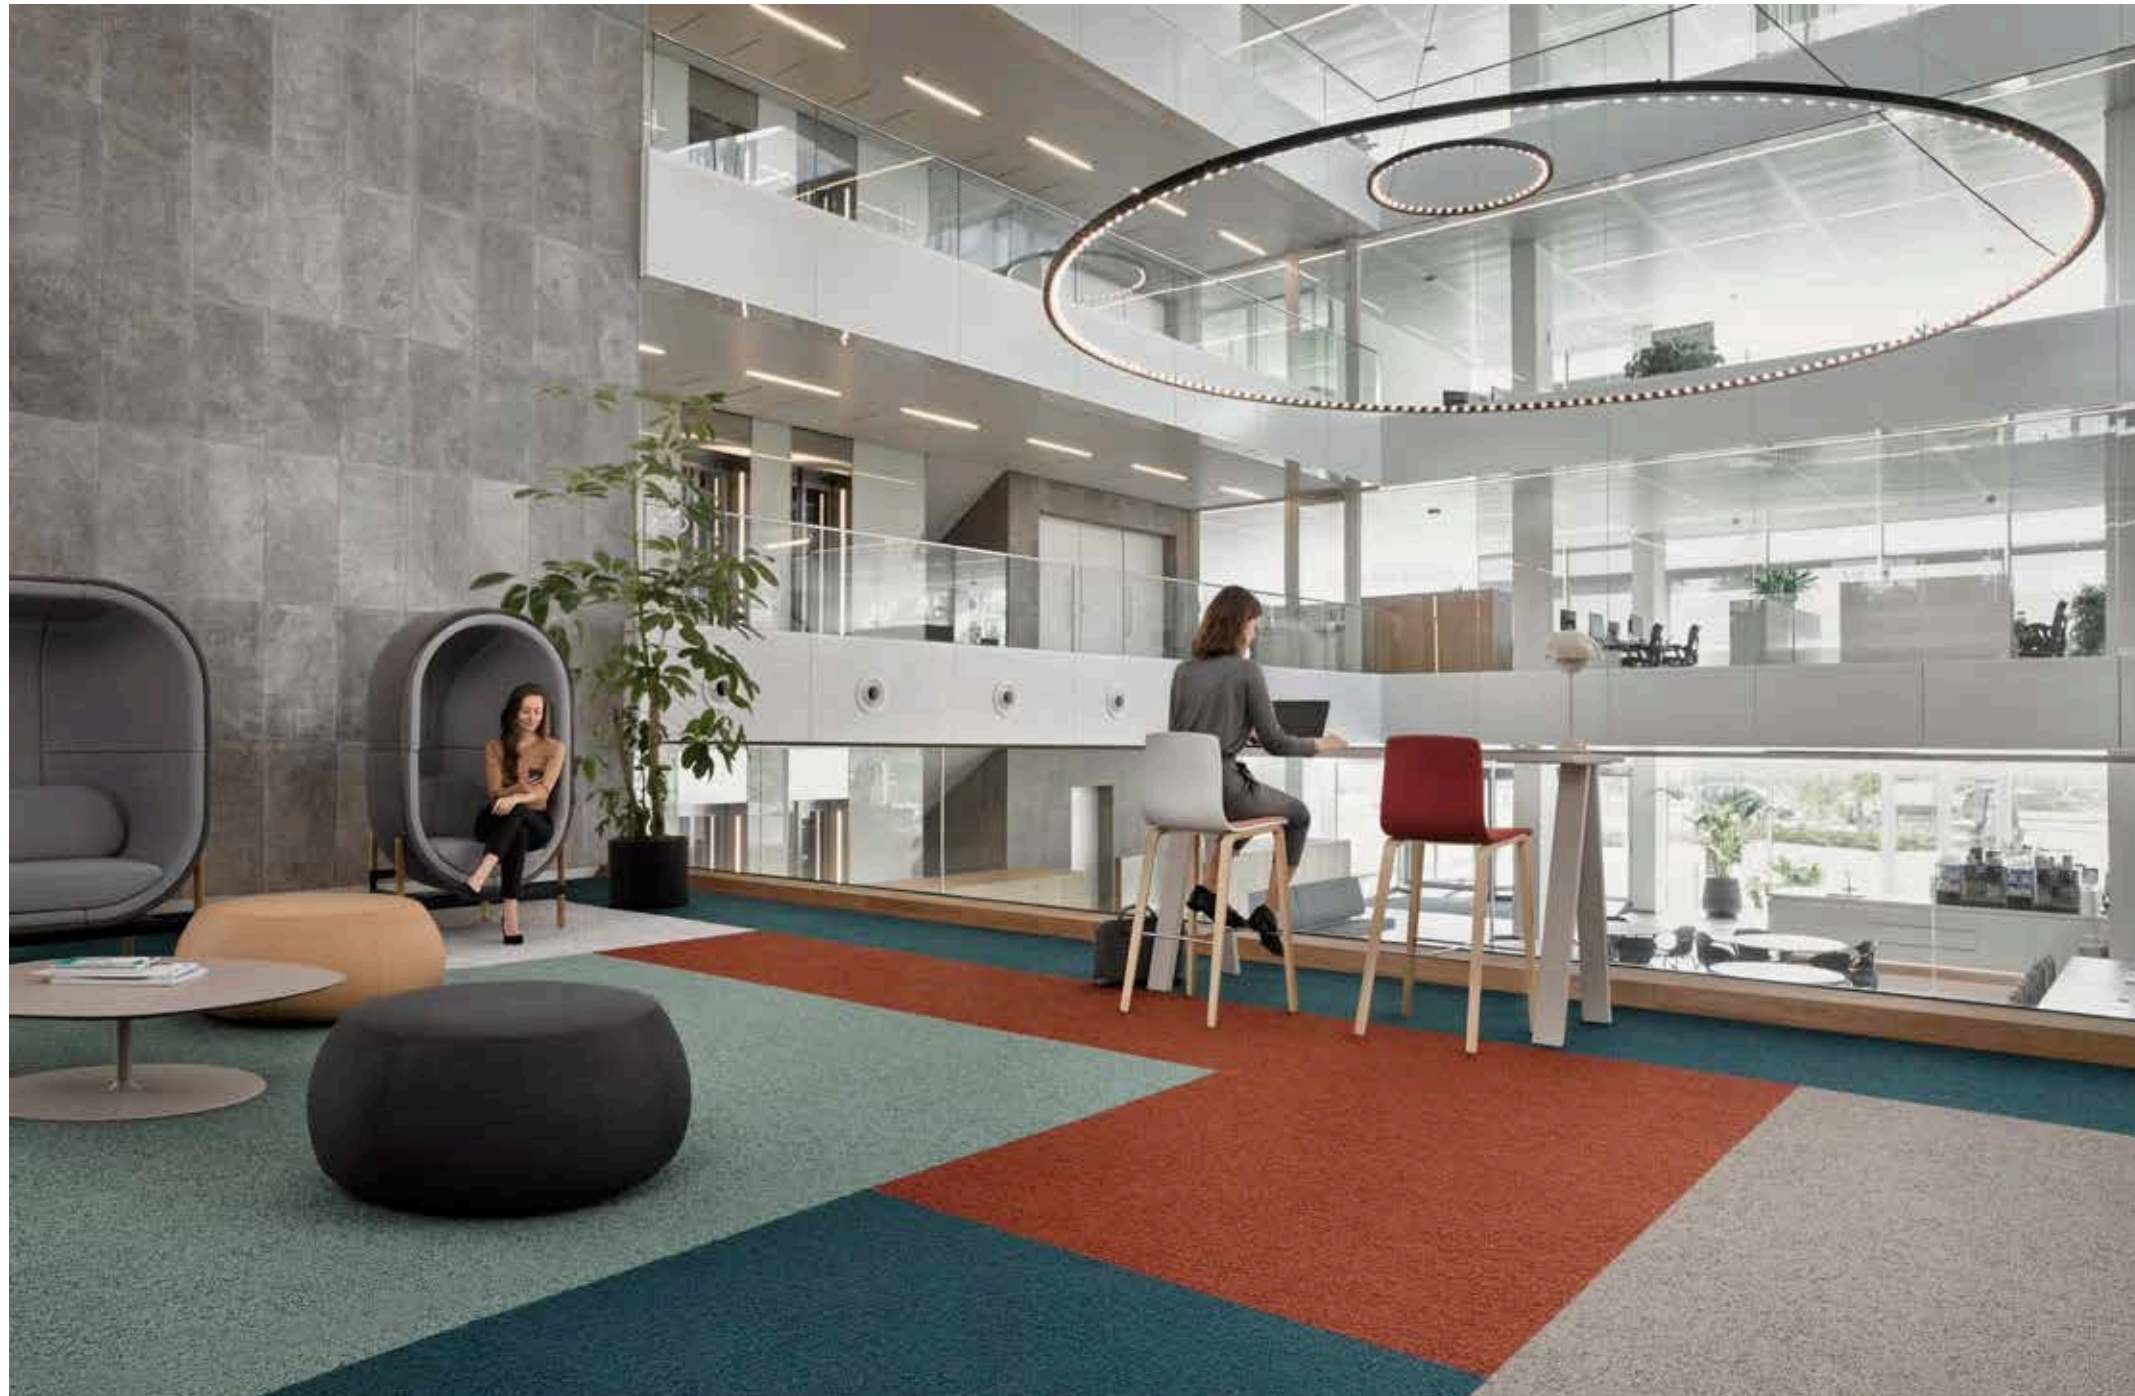


Fields 1101, 8841, 7814, 2087, 2912



Fields 2912




Fields 2087



Fields 7814



Fields 8841



Fields 1101

Fields
CARPET TILES




www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

A wealth of colours

Fields 1101, 8841, 7814, 2087, 2912



Fields 1101, 8841, 7814, 2087, 2912

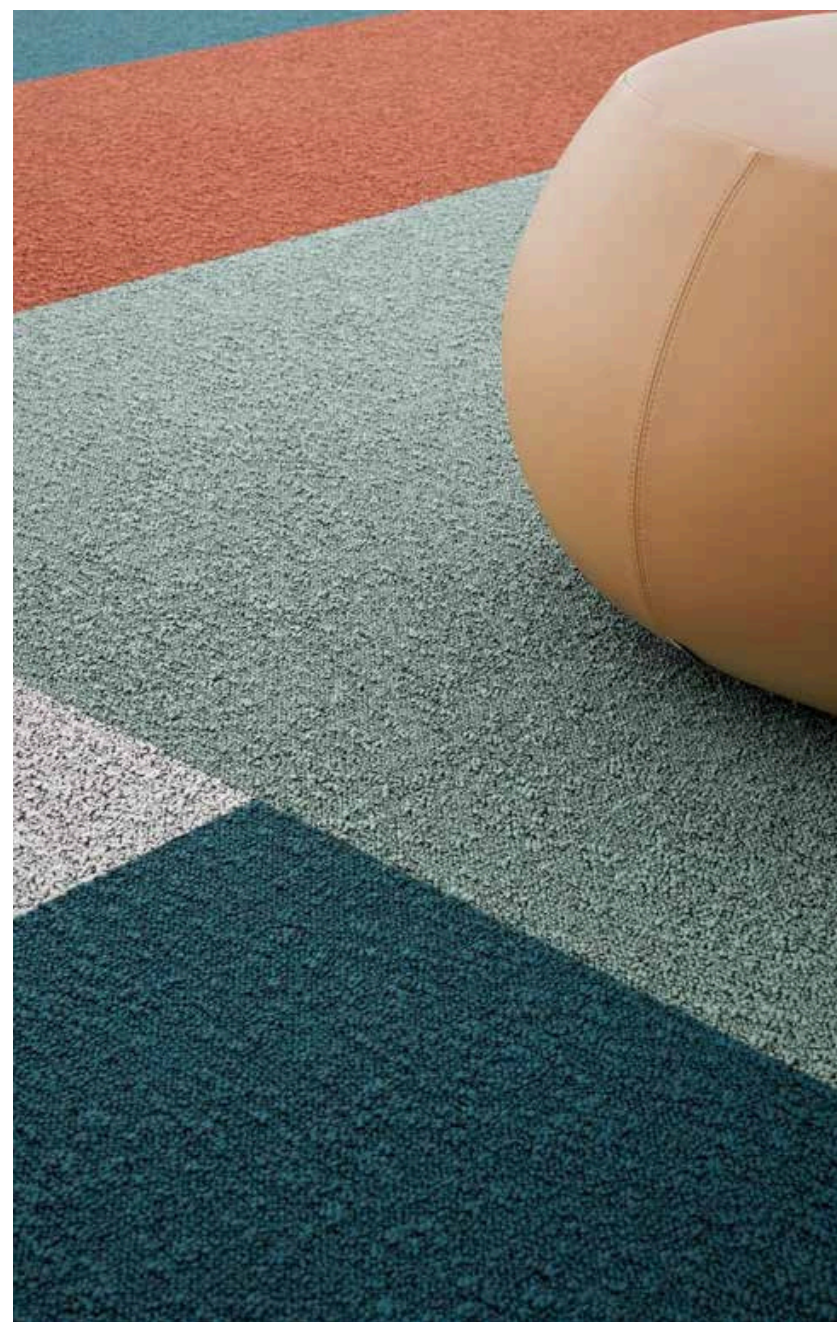

Fields
CARPET TILES



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



DESSO® Fields

La colección de moqueta en losetas DESSO Fields ha sido rediseñada para ofrecer a los diseñadores de interiores comerciales una multitud de combinaciones de colores. Fields es una losa de alfombra texturizada que da la impresión realista de un tejido tejido a mano. Sus grandes bucles irregulares crean un revestimiento de suelo especialmente táctil que hará que cualquier espacio sea cálido y acogedor.

Una paleta contemporánea de 37 tonos, que se pueden combinar para lograr resultados únicos. Los diseñadores pueden optar por mezclar una selección de tonos neutros, o combine colores brillantes con tonos más fuertes para crear una estética personalizada.

Gracias a la nueva ampliación de la gama, también es perfectamente posible combinar Fields con la colección DESSO Linon, combinando diferentes texturas para un look contemporáneo, ampliando al mismo tiempo las opciones de color a un total de 55.

El hilo base más oscuro utilizado en la colección Fields también presenta el beneficio funcional de ocultar cualquier derrame o mancha, perfecto para interiores de oficinas ajetreados. EL Las moquetas en losetas de 50 x 50 cm están fabricadas 100 % de ECONYL® y cuentan de serie con la base DESSO EcoBase.

También se ofrece la opción de base acústica SoundMaster Lite para mejorar el rendimiento acústico en espacios terciarios.

La colección de moqueta en losetas Fields de Desso se ha ampliado para incluir una variedad aún mayor de combinaciones de colores para ofrecer. Los campos son una moqueta en losetas estructurada con el aspecto elegante de los textiles tejidos a mano. Los bucles altos e irregulares crean un revestimiento de suelo comercial con un excelente cierre de bordes, que también tiene una maravillosa tiene una sensación táctil y da a cada habitación una atmósfera acogedora.

Se pueden encontrar combinaciones únicas en una paleta de 37 tonos diferentes. Hay numerosos tonos neutros disponibles para el diseño, que también se pueden combinar con colores brillantes y atrevidos para lograr una apariencia significativa.

Fields amplía la gama y se puede combinar perfectamente con las moquetas en losetas DESSO Linon. Las diferentes texturas crean una apariencia de superficie interesante y hay incluso un total de 55 opciones de color para elegir.

El hilo más oscuro utilizado para Fields. Además del típico sombreado fino, también ofrece la ventaja funcional de que cualquier suciedad es menos visible: ideal para espacios de oficina ocupados. Las moquetas en losetas de 50 x 50 cm están fabricadas en ECONYL® Hilo fabricado y recubierto de serie con el soporte DESSO EcoBase, libre de betún y 100% reciclable.

Además, la eficacia acústica se puede mejorar aún más con el respaldo acústico opcional SoundMaster Lite.

Fields 1101, 8841, 7814, 2087, 2912

Fields
CARPET TILES

DESSO

Tarkett



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Fields 1510, 9945, 9522, 8834




Fields 8834, 2912, 9021, Linon 9950, 8832, 9508



Fields 5012, 9515, 2087, Linon 5038, 2102, 9965



Fields 2127, 4202, 4438, 9111

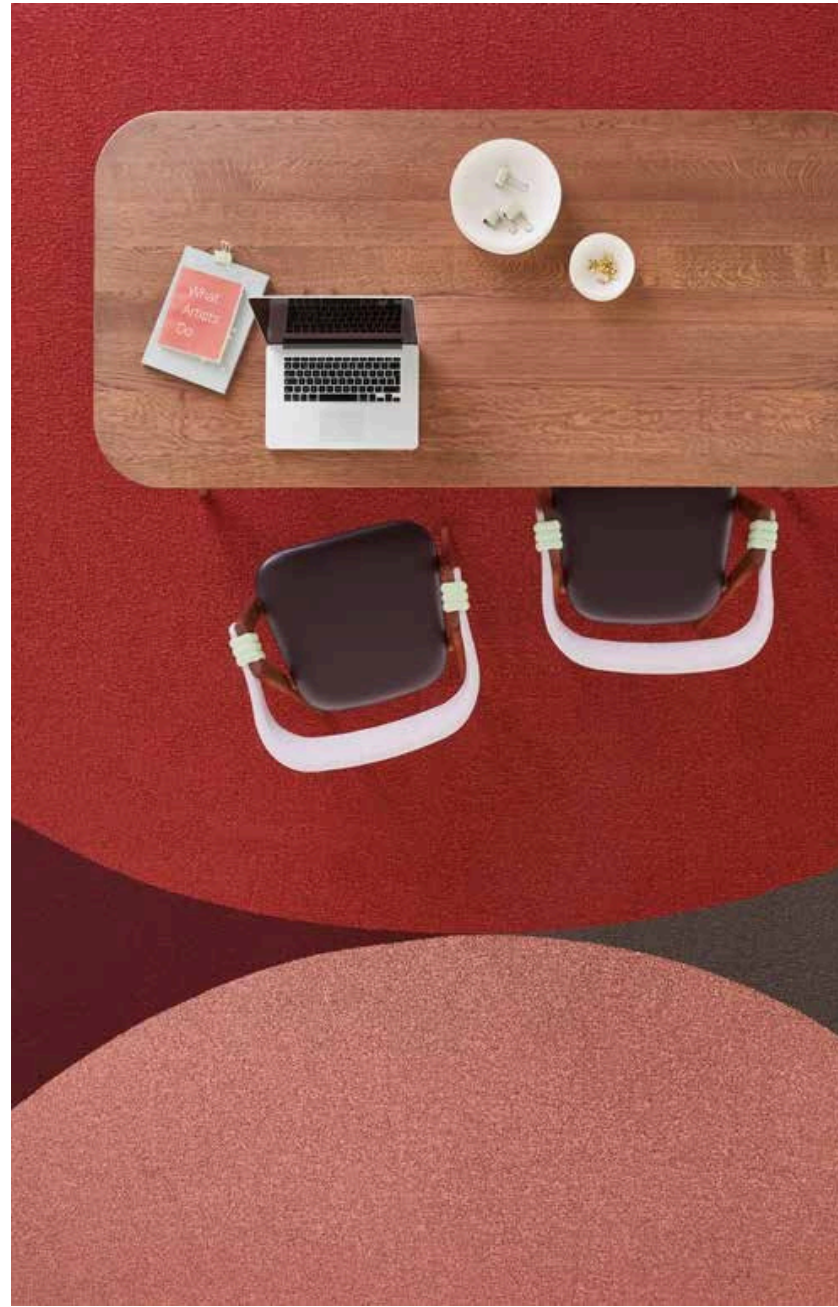

Fields
CARPET TILES






Colour range

B751 7944 710495010	B751 1510 710495039	B751 7072 710495026	B751 2912 710495029	B751 7814 710495049	B751 8822 710495024
B751 7231 710495009	B751 7831 710495050	B751 8841 710495054	B751 1101 710495038	B751 8904 710495025	B751 9024 710495008
B751 8834 710495027	B751 8224 710495051	B751 8812 710495053	B751 8332 710495052	B751 3913 710495045	B751 8901 710495005
B751 9021 710495007	B751 9515 710495012	B751 2934 710495044	B751 9111 710495003	B751 4438 710495047	B751 2093 710495042
B751 2087 710495041	B751 4202 710495046	B751 4301 710495004	B751 2127 710495043	B751 5012 710495028	B751 9980 710495001
B751 2056 710495040	B751 6011 710495048	B751 6218 710495002	B751 9098 710495055	B751 2915 710495013	B751 9522 710495011
B751 9945 710495015					

Fields 8812, 2056, 8224, 8822

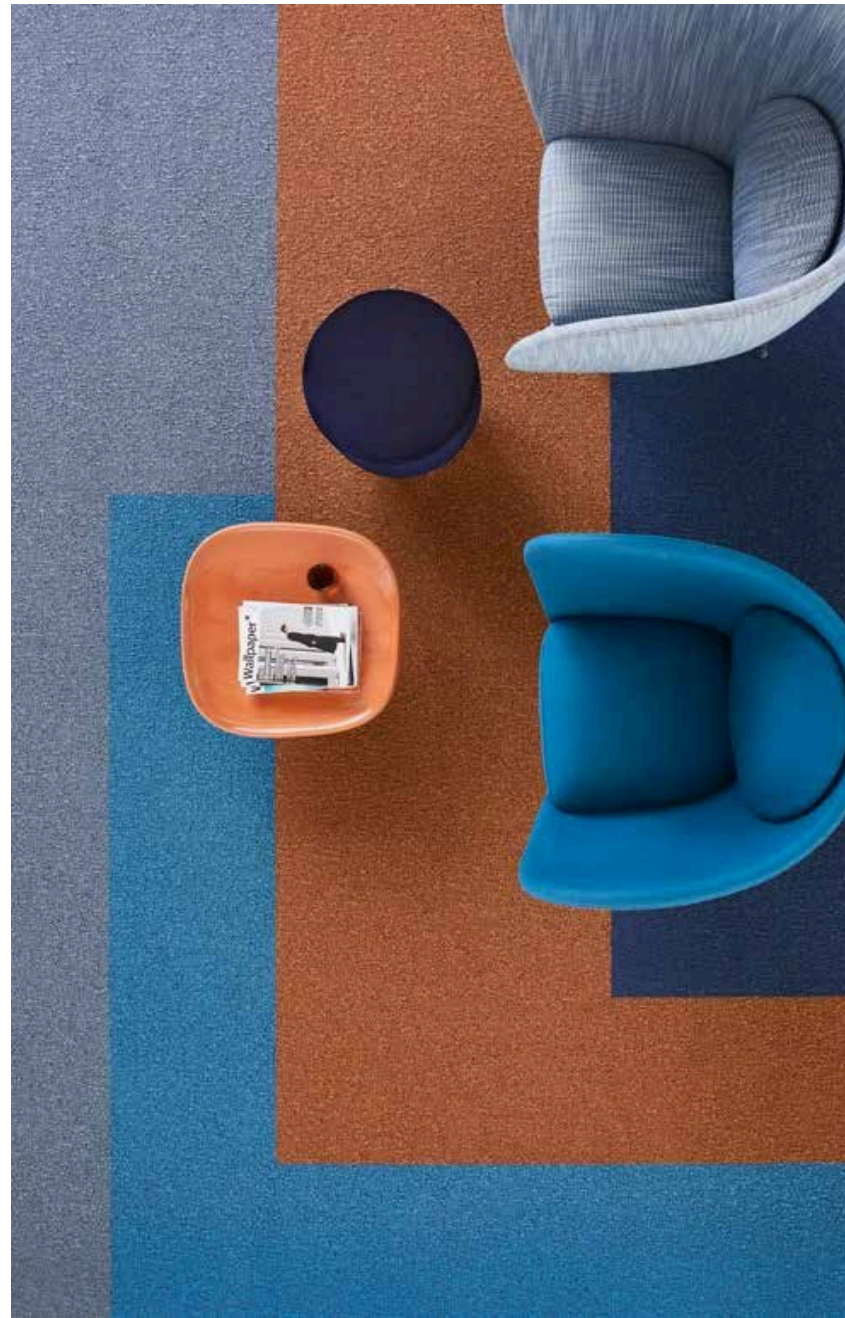

Fields
CARPET TILES



Contemporary look and feel



Fields 6218, Linon 6022

DESSO EcoBase®

RESPALDO ECOBASE DESSO

DESSO EcoBase es 100 % reciclable en nuestro propio proceso de producción y contiene un promedio de 80 % de tiza reciclada de la industria local del agua potable.* En 2015, el respaldo de DESSO EcoBase obtuvo la certificación de nivel Oro Cradle to Cradle® y alcanzó el nivel Platino en Salud de Materiales. .

* Lloyd's Register certifié the EcoBase backing as 100% recyclable and the chalk as 100% pre-consumer recycled material.

ALFOMBRA DESSO ECOBASE RESPALDO

DESSO EcoBase es 100% reciclable en nosotros propio proceso de producción y contiene un promedio de 80 % de cal reciclada de la industria local de agua potable.* En 2015, el soporte de alfombra DESSO EcoBase recibió el certificado Cradle to Cradle® Gold y Por ello se logró el nivel Platino del certificado de Salud Material.

SOUS-COUCHE DESSO ECOBASE DESSO ECOBASE REVESTIMIENTO TRASERO

El sous-couche EcoBase de DESSO es DESSO EcoBase está en nuestro propio 100% reciclable en nuestro propio proceso de producción 100% reciclable y producción y contenido en moyenne 80% de craie contiene un promedio de 80% de cal reciclada proveniente del provenant de l'industrie locale de l'eau de la industria local de agua potable.* 2015 * En 2015, el sous-couche EcoBase del revestimiento posterior EcoBase de DESSO DESSO obtuvo la certificación Or de Cradle para otorgar la certificación Cradle to Cradle® Gold Cradle® y alcanzar el nivel Platinum sur le critère y logró el Platinum. nivel para «Salud material» (matériaux sains). Salud material.

* Lloyd's Register a certifié que la sous-couche EcoBase était 100 % recyclable et que la craie provenait à 100 % de matières recyclées avant consommation.

* Lloyd's Register hat bestätigt, dass die Rückenbeschichtung zu 100 % recycelbar ist und dass der Kalk zu 100 % aus recyceltem Material ohne vorherigen Gebrauch besteht.

ECONYL®

100% ECONILO

La colección DESSO Fields contiene 100% ECONYL, un hilo de nailon regenerado, elaborado a partir de materiales de desecho recuperados, como redes de pesca desechadas e hilos de alfombras de nuestro centro de reciclaje de alfombras.

100% ECONYL®

La collection DESSO Fields contient 100% de fils nylon régénérés ECONYL®, fabriqués à partir de matériaux de récupération comme des filets de pêche usagés et des fibres textiles issues de notre propre centre de recyclage de moquettes.

100% ECONYL®

La colección DESSO Fields está hecha 100% de hilo ECONYL®, un hilo de nailon regenerado a partir de material de desecho reciclado, como redes de pesca desechadas e hilos de alfombras de nuestro propio centro de reciclaje de alfombras.

100% ECONYL®

El hilo de nailon de las moquetas en losetas DESSO Fields está hecho 100% de ECONYL®, que proviene de materiales de desecho reciclados, como redes de pesca recuperadas y desechos de hilo de nuestro propio centro de reciclaje de alfombras.



Fields
CARPET TILES



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

Fields

Preliminary specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Voorlopige specificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424 Tufted 1/10" Structured loop pile	Méthode de fabrication ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé
Pile Fibre	ISO 2424 Solution dyed BCF PA 6	Velours ISO 2424	structuré Teint masse BCF PA 6
Dimensions	EN ISO 24324 ECONYL®* 50cm x50cm / 19,68" x 19,68"	DimensionEN ISO 24324	ECONYL®* 50cm x50cm
Primary backing	ISO 2424 (20 tiles per box)	Premier dossierISO 2424	(20 dalles par carton)
Secondary backing	ISO 2424 Polyester fleece	Envers sous-couche ISO 2424	Polyester nappe
Total thickness	ISO 1765 DESSO EcoBase®**	Épaisseur totaleISO 1765	DESSO EcoBase®**
Effective pile thickness	ISO 1766 6.5 mm0.3 inch	Épaisseur du veloursISO 1766	6.5 mm
Effective Total mass	ISO 8543 2.8 mm0.11 inch	Masse surfacique totaleISO 8543	2.8 mm
Total pile mass	ISO 2424 4250 g/m ² 1 2 5 . 4 o z /yd ²	Masse surfacique de velours totaleISO 2424	4250 g/m ²
Effective pile mass	ISO 8543 730 g/m ² 21.5 oz/yd ²	Masse surfacique de velours utile ISO 8543	730 g/m ²
Pile density	ISO 8543 415 g/m ² 12.2 oz/yd ²	Densité du veloursISO 8543	415 g/m ²
Number of tufts	ISO 1763 0.148 g/cm ³ 0.054 lb/in ³ 1580	Nombre de touffesISO 1763	0.148 g/cm ³
Stroll test	ISO 6356 1580 /dm ² 2132104 /yd ²	Test du marcheurISO 6356	1580 /dm ²
Vertical resistance	ISO10965 ≤ 2.0 kV	Résistance verticaleISO10965	≤ 2.0 kV
Classification for use	EN 1307 ≤ 1x109 Ohm	Classement d'usage EN 1307	≤ 1x109 Ohm
Dimensional stability	EN 986 33 Commercial - heavy use	Stabilité dimensionnelleEN 986	33 Usage commercial intense
Noise reduction	ISO 354 ≤ 0.2 %	Réduction phonique ISO 354	≤ 0,2 %
Flammability	EN 13501-1 0.15 α	Tenue au feu EN 13501-1	0.15 α
	fl - s1 (loose laid tested)		fl - s1 (testé en pose libre)

Preliminary specification
DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.tarkett.com.

Spécification de base
Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: Tarkett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.tarkett.com.

Fabricagemethode	ISO 2424 Getuft 1/10" Lussenpool, gestructureerd	Art der Herstellung	ISO 2424 Getuft 1/10" Schlingenpol
Poolmateriaal	ISO 2424 Solution dyed BCF PA 6 ECONYL®* Faserzusammensetzung		ISO 2424 structuriert Solution dyed BCF PA 6
Dimensie	EN ISO 24324 50cm x50cm Abmessungen (20 tegels per doos)		EN ISO 24324 ECONYL®* 50cm x50cm (Karton 20 Stück)
Drager	ISO 2424 Polyester vliesTrägermaterial		ISO 2424 Polyester Vlies
Rug	ISO 2424 DESSO EcoBase®** Rückenaustrüstung		ISO 2424 DESSO EcoBase®**
Totale dikte	ISO 1765 6.5 mmGesamtdicke		ISO 1766 6.5 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766 2.8 mmPoltschichtdicke		ISO 8543 2.8 mm
Totale massa	ISO 8543 4250 g/m ² Gesamtgewicht		ISO 2424 4250 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424 730 g/m ² Poleinsatzgewicht		ISO 8543 730 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543 415 g/m ² Poltschichtgewicht		ISO 8543 415 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543 0.148 g/cm ³ Pol-Rohdichte		ISO 1763 0.148 g/cm ³
Noppental	ISO 1763 1580 /dm ² Noppenzahl		ISO 6356 1580 /dm ²
Elektrostatische oplading	ISO 6356 ≤ 2,0 kVBegehtest		ISO10965 ≤ 2,0 kV
Verticale weerstand	ISO10965 ≤ 1x109 OhmDurchgangswiderstand		EN 1307 ≤ 1x109 Ohm
Gebruiksclassificatie	EN 1307 33 Projectgebruik - zwaar gebruikBeanspruchungsbereich		EN 986 33 Objektbereich gewerblich - Stark
Dimensionele stabiliteit	EN 986 ≤ 0,2 %Maßbeständigkeit		ISO 354 ≤ 0,2 %
Geluidsreductie	ISO 354 0,15 α		EN 13501-1 0,15 α
Brandgedrag	EN 13501-1 wSchallreduktion		fl - s1(Unverklebt geprüft)
	fl - s1(onverlijmd getest)Brandverhalten		



CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Manufactured by:
Fabriqué par:
Geproduceerd door:
Hergestellt von:

Tarkett BV
PO BOX 169
NL - 5140AD Waalwijk



Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

About Tarkett

With a history of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface solutions, with net sales of €3 billion in 2019. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, rubber, carpet, wood, laminate, artificial turf and athletics tracks, the Group serves customers in over 100 countries across the globe. Tarkett has 12,500 employees and 33 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to change the game with circular economy, the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles, with the ultimate goal of contributing to people's health and wellbeing, and preserving natural capital. Tarkett is listed on Euronext Paris (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) and is included in the following indices: SBF 120 and CAC Mid 60. www.tarkett.com

© Tarkett, April 2020

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.





Alfombras **Desso** Línea **Serene & Serene Colour** Catálogo

Más que humano

DESSO® Serene & Serene Colour

Las nuevas colecciones DESSO® Serene y Serene Color de Tarkett ofrecen un antídoto suave y reconfortante para el acelerado mundo que nos rodea. Diseñado específicamente para aplicar un toque humano muy necesario. Hasta los interiores de los lugares de trabajo, el patrón sutil de DESSO Serene y Serene Color toma pautas creativas de la serenidad de las pinturas de acuarela.

Disponible en una rica paleta de 9 tonos neutros, Serene escala desde tonos fríos y calmantes hasta tonos cálidos y amigables. Como parte de la colección "More Than Human", Serene apela a los sentidos, con cada uno de sus componentes únicos que encarnan la tactilidad y, lo más importante, ofrecen adaptabilidad.

Complementando la naturaleza orgánica de Serene, la colección DESSO Serene Color de Tarkett permite para una total flexibilidad de diseño. Compuesto por 8 tonos de acento, los diseñadores pueden optar por un esquema más discreto, compuesto por tonos minimalistas, o elegir para inyectar vitalidad a través de una evolución perfecta de Serene a Serene Colour.

Los diseños de Serene Color no son sólidos, sino que presentan una transición de color similar a un sombreado que combina con uno. Combina perfectamente con un diseño neutro de la colección Serene. Esto permite que el color se construya como deseado y garantiza una fluidez de conexión entre los distintos espacios interiores.

Serene y Serene Color vienen garantizados con un proceso de instalación simple y aleatorio y cada uno puede combinarse con otros productos complementarios de Tarkett.

Además de su gran atractivo estético, ambas colecciones de moqueta en losetas ofrecen una solución verdaderamente sostenible. Son 100% reciclables y Cradle to Cradle® Certificado Silver Level, confeccionado con hilo ECONYL® 100% regenerado. Las losas también vienen con soporte EcoBase® como estándar, que contiene un promedio 80% de tiza reciclada* procedente de proveedores de agua locales.

Con nuestro enfoque Tarkett Human-Conscious Design™ seguimos liderando el camino hacia espacios interiores más saludables.

El nuevo DESSO Serene y Serene Color Las colecciones de Tarkett ofrecen una contrapartida suave y reconfortante al ajetreado mundo que nos rodea. El patrón sutil de DESSO Serene y Serene Color está especialmente diseñado para dar un toque humano a los interiores de oficinas. Están inspirados en la serenidad de las acuarelas.

Serene está disponible en nueve tonos neutros, desde fríos y relajantes hasta cálidos y amigables. Serene forma parte de la colección 'More Than Human' y apela a todos los sentidos, con cada uno de los Los componentes únicos encarnan la tactilidad y ofrecen una gran adaptabilidad.

Complementando el carácter orgánico de Serene, la colección DESSO Serene Color de Tarkett ofrece una flexibilidad de diseño sin precedentes. Los diseñadores pueden elegir entre ocho colores de acento para un estampado más sobrio con tonos sobrios, o para un toque vivo, gracias a la perfecta transición de Serene a Serene Colour.

Los diseños de Serene Color no son lisos, sino que tienen un sombreado tipo ombré, de modo que un lado siempre encaja perfectamente con un diseño neutro de la colección Serene. De esta manera se puede crear el color que se desee y se crea una transición casi líquida entre las distintas habitaciones.

Serene y Serene Color se pueden colocar fácilmente y sin patrón, y se pueden combinar con otros productos Tarkett.

Ambas colecciones de moqueta en losetas son especialmente atractivas y, sobre todo, representan una solución verdaderamente sostenible. Son 100% reciclables, cuentan con la certificación Cradle to Cradle® Silver y están fabricados con hilo ECONYL® 100% regenerado. Las losas se suministran de serie con un soporte EcoBase®, que contiene una media de un 80% de cal reciclada*, que a su vez procede de empresas de agua locales.

Con nuestro enfoque Tarkett Human-Conscious Design™, estamos liderando el camino hacia espacios interiores más saludables.

Serene & Serene Colour
CARPET TILES

DESSO

Tarkett





DESSO® Serene & Serene Colour

Las nuevas colecciones DESSO Serene y Serene Color de Tarkett proporcionan un suave antídoto y reconfortante en este mundo en constante cambio que nos rodea. Diseñado con el objetivo de aportar un toque esencial de humanidad a los ambientes terciarios, el patrón sutil de DESSO Serene y Serene Color está inspirado en la serenidad de las acuarelas.

Disponible en una rica paleta de 9 tonos neutros, la colección Serene incluye tonos frescos y notas calmantes, pero también cálidas y amigables. En la colección "More Than Human", la gama Serene apela a los sentidos: cada componente es único y encarna la tactilidad y, factor más importante, ofrece una excelente adaptabilidad.

Como complemento a la naturaleza orgánica de la gama Serene, la colección DESSO Serene Color de Tarkett ofrece total flexibilidad de diseño. Gracias a sus 8 tonalidades, los diseñadores pueden elegir una temática más minimalista, compuesta por tonos discretos o decidir aportar toques más vibrantes en una creación ininterrumpida combinando Serene y Serene Color.

Los diseños de Serene Color no son sólidos, sino que presentan transiciones de colores de aspecto ombré que coinciden exactamente con un lado del patrón neutro de la colección Serene. De este modo, los colores se pueden combinar como se desee y aportar fluidez entre los diferentes espacios.

El proceso de instalación de las colecciones Serene y Serene Color es simple y aleatorio; cada una se puede combinar con otras familias de productos Tarkett.

Más allá de su atractivo estético, las dos colecciones de moqueta en losetas constituyen una solución verdaderamente sostenible. Son 100% reciclables y cuentan con la certificación de nivel plata Cradle to Cradle®, fabricados hecho de hilo ECONYL® 100% regenerado. Las losas también se benefician de una base EcoBase® de serie, que contiene en promedio un 80% de tiza reciclada* de proveedores de agua locales.

A través de nuestro enfoque Tarkett Human-Conscious Design™, continuamos liderando el camino hacia espacios interiores más saludables.

Las nuevas colecciones DESSO Serene y Serene Color de Tarkett son un ancla suave y relajante en nuestros tiempos tan acelerados. Ellos eran Diseñado específicamente para añadir un toque humano esencial a los entornos de trabajo. El patrón sutil de DESSO Serene y Serene Color se basa en el estado de ánimo creativo y el equilibrio que irradian los dibujos en acuarela.

La paleta de colores Serene incluye nueve tonos neutros y abarca desde colores fríos y tranquilos hasta tonos cálidos y amigables. Como componente Serene habla en la colección "More Than Human" los sentidos, todos y cada uno de los componentes distintivos representan háptica y adaptabilidad.

Además del carácter orgánico de Serene, la colección Tarkett DESSO Serene permite Color absoluta flexibilidad en el diseño. Con los ocho colores de acento, los diseñadores pueden centrarse en la simplicidad gracias a los colores de fondo reducidos o agregar más dinamismo a través de una transición perfecta de Serene a Serene Color.

Los diseños de Serene Color no tienen un degradado de color uniforme, pero el aspecto ombré hace que combinen perfectamente con uno neutro.

Diseño de la colección Serene. Esto permite crear un diseño de color interesante y hay una transición suave entre diferentes áreas.

Serene y Serene Color son fáciles Colóquelo al azar y combínelo con productos complementarios de Tarkett.

Ambas colecciones de moqueta en losetas no sólo se caracterizan por su atractivo aspecto superficial, sino que también garantizan una auténtica sostenibilidad. Están cerrados 100% reciclable, certificado Cradle to Cradle® Silver y fabricado con hilo ECONYL® Fibra de nailon 100% reciclada. El soporte estándar para losetas es EcoBase®, en el que una empresa holandesa de agua potable recicla una media del 80% de la cal*.

Con nuestro diseño Tarkett Human-Conscious, contribuimos de manera integral a lograr interiores más saludables.

* Lloyd's Register garantiza un matériau pré-consommation recyclé à 100 %.

* Laut Lloyd's Register garantiert 100 % recyceltes Material aus Produktionsabfällen.

Serene 9526, 9975, Serene Colour 6113, 6102

Serene & Serene Colour

CARPET TILES

 **Tarkett**



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

Build colour as desired



Serene 9950, Serene Colour 5031, 6102



Serene Colour 6102



Serene Colour 5031



Serene 9950



Serene & Serene Colour
CARPET TILES



Comprising 8 accent tones



Serene 9950, Serene Colour 5031



Serene Colour 5031



Serene & Serene Colour
CARPET TILES





Serene 9526, 9950, 9975, Serene Colour 6113, 6102, 5031, 2087,
ID Square Travertine chalk 24567076, ID Square patine solid yellow 24579067, ID Square
patine chalk 24579064
ID Square cement chevron medium grey 24567096, ID Square cement medium grey 24567095,
ID Square chambray ochre 24567084, ID Square citizen oak golden 24599087 / 24597087, ID
Square english oak dark grege 24576304

Serene & Serene Colour


CARPET TILES



Soft colours in organic patterns



Serene 9526, Serene Colour 6113

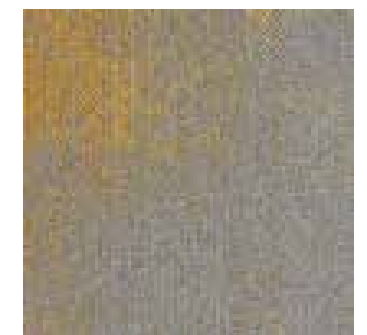

Serene Colour 6113



Serene 9526


Serene & Serene Colour
CARPET TILES



Connecting fluidity between individual spaces



Serene 9526, Serene Colour 6113

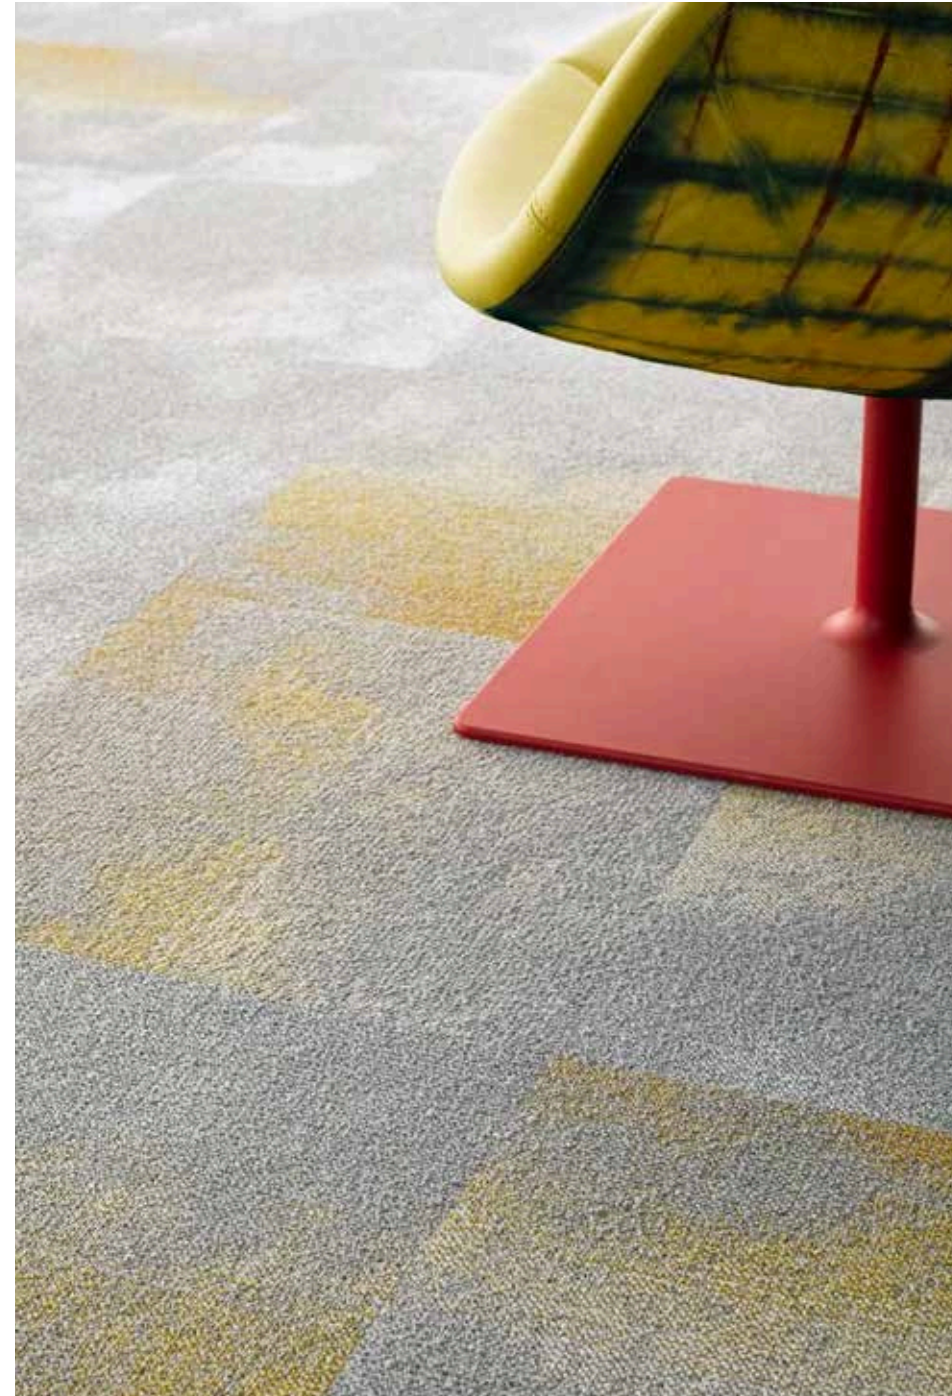

Serene 9526, Serene Colour 6113



Serene & Serene Colour
CARPET TILES





More than human

En esta era de extremos, donde la tecnología nos permite hacer lo imposible y al mismo tiempo nos empuja y exige nuestra disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana... ¿cómo nos mantenemos firmes? ¿Cómo nos mantenemos atados a nuestros pensamientos y mentes y a los demás? ¿Cómo se crea un entorno de trabajo que permita a las personas sacar lo mejor de sí mismas?

Al cerrar el círculo y adoptar la tecnología en todo lo que hacemos. Desarrollando el color DESSO Serene & Serene colecciones para el lugar de trabajo, nuestros diseñadores tomaron Inspirándose en la ciencia y las nuevas tecnologías. Cómo nosotros, como seres biológicos, respondemos y reaccionamos a nuestro entorno. Cómo aumenta el ritmo cardíaco y Cae con el cambio de colores, cómo la respiración. y el cambio de temperatura corporal al tocar Tela, sonido de pies. Todo esto se reúne en un diseño cuidadosamente elaborado. Alfombra de suave pero táctil y 100%. Azulejos reciclables que regalan a arquitectos y diseñadores. control sin precedentes del diseño visual de un espacio y atmósfera. Con suave, tranquilo y acogedor. colores en patrones orgánicos, esta colección trae tranquilidad y sostenibilidad a cualquier lugar de trabajo, permitiéndonos sentirnos serenos.

¿Puedes sentirlo? Pongámonos a trabajar...

La tecnología nos permite realizar lo imposible, mientras trabajamos las 24 horas del día, los 7 días. debe estar disponible por semana. ¿Cómo mantenemos los pies en la tierra en esta época llena de extremos? ¿Cómo nos mantenemos conectados con nuestros pensamientos y entre nosotros? ¿Cómo creamos un entorno de trabajo en el que las personas puedan sacar lo mejor de sí mismas?

Cerrando el círculo en todo tipo de ámbitos y aplicando la tecnología en todo lo que hacemos.

Durante el desarrollo de DESSO Serene & En las colecciones de Serene Color para la oficina, nuestros diseñadores se inspiraron en la ciencia y las nuevas tecnologías. Cómo nosotros, como seres biológicos, respondemos a nuestro entorno. Cómo nuestro ritmo cardíaco sube y baja a medida que cambian los colores. cómo nuestra respiración y temperatura corporal cambian cuando tocamos sustancias o escuchar pasos.

Todo esto se combina en pisos cuidadosamente elaborados con baldosas suaves y 100 % reciclables que garantizan que los arquitectos y diseñadores puedan determinar el diseño visual y la atmósfera de un espacio más que nunca. Gracias a los colores suaves y atractivos Con patrones orgánicos, esta colección aporta paz y sostenibilidad a cada oficina, para que cada espacio se sienta sereno.

¿Lo sientes? Empecemos...

Serene & Serene Colour
CARPET TILES

 **Tarkett**



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Más que humano

En este mundo de extremos donde la tecnología nos permite lograr lo imposible mientras nos empuja y exige nuestra presencia 24 horas al día, 7 días a la semana... ¿cómo podemos mantenernos positivos? ¿Cómo podemos permanecer conectados con nuestros pensamientos, nuestro espíritu y los demás? ¿Cómo crear un ambiente de trabajo que estimule a los empleados a dar lo mejor de sí mismos?

Cerrando el círculo y adoptando la tecnología en todo lo que hacemos.

Desarrollando las colecciones DESSO Serene y Serene Color para espacios de trabajo, Nuestros diseñadores se inspiraron en la ciencia y las nuevas tecnologías. Como seres biológicos, ¿cómo reaccionamos ante nuestro entorno? ¿Cómo el color influye en nuestro pulso? ¿Cómo cambia nuestra respiración y nuestra temperatura corporal cuando entramos en contacto con un textil o el sonido de unas pisadas?

Todo esto se materializa en mosaicos textiles cuidadosamente diseñados que son a la vez táctiles y 100% reciclable que aporta a los arquitectos y los diseñadores un dominio y libertad sin precedentes en el diseño visual y la atmósfera de un espacio. Con sus colores suaves, tranquilos y acogedores con estampados orgánicos, esta colección aporta tranquilidad. y sostenibilidad a cualquier lugar de trabajo, para permitirnos sentirnos en paz.

¿Sientes lo que queremos expresar? Empecemos...


Es una época de extremos en la que Somos capaces de hacer cosas inimaginables con la ayuda de la tecnología y la tecnología, pero al mismo tiempo también se espera que ofrezcamos el máximo rendimiento y una disponibilidad constante. ¿Cómo ¿Será posible permanecer en el suelo? ¿Cómo nos mantenemos conectados con nuestros pensamientos, nuestras actitudes y con los demás? ¿Cómo se puede crear un ambiente de trabajo que anime a las personas a hacer su mejor trabajo?

Utilizando tecnología de asistencia en todas nuestras actividades.

Al desarrollar las colecciones DESSO Serene y Serene Color, nuestros diseñadores se inspiraron en hallazgos científicos y nuevas tecnologías. Por ejemplo, como nosotros como seres biológicos. reaccionar ante nuestro entorno. Que el ritmo cardíaco aumenta o disminuye cuando cambia de color. ¿Cómo cambian la respiración y la temperatura corporal al tocar materiales o escuchar pasos.

Estos enfoques se combinan en nuestras moquetas en losetas cuidadosamente diseñadas. Son suaves, pero táctiles y 100% reciclables. A los arquitectos y diseñadores se les ofrecen numerosas opciones para diseñar visualmente las habitaciones y su atmósfera. Con estampados orgánicos en colores suaves y amigables, esta colección asegura serenidad y sostenibilidad en el lugar de trabajo.

¡Equilibrio que puedes sentir! vamos, vamos la obra ...

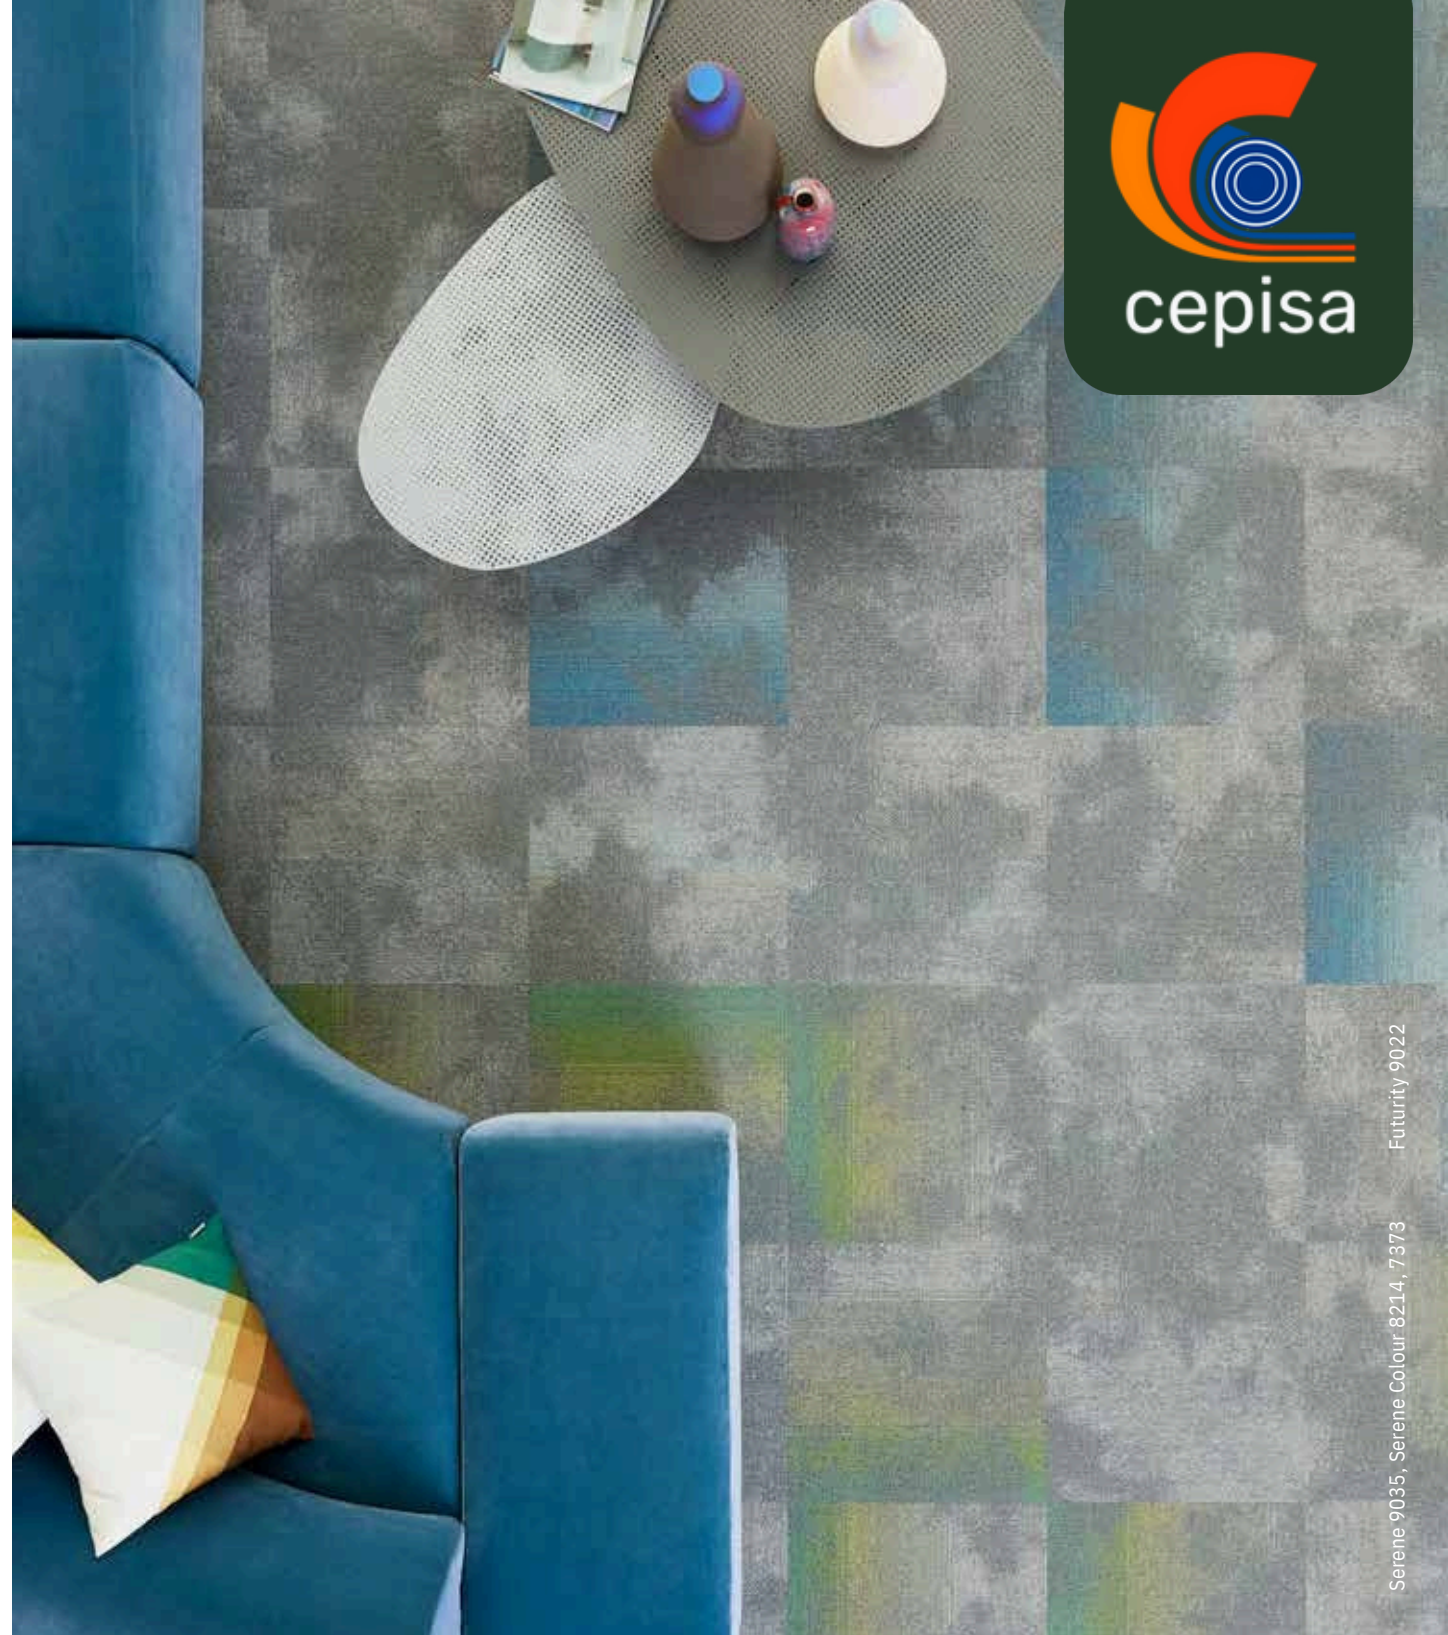

Serene 9035, Serene Colour 8214, 7373 Futurity 9022

Serene & Serene Colour

CARPET TILES





Serene 9037, 9033, 9035, Serene Colour 7374, 7373, 8214, 8212,
iD Square terrazzo murano multico_24567075, iD Square cement light grey 24567094, iD Square
patine solid green 24579066, iD Square chambray green 24567083, iD Square dashes green
24590070, iD Square chambray petrol 24567086, iD Square dashes petrol 24590072

Serene & Serene Colour


CARPET TILES



Featuring an ombre-like colour transition



Serene 9035, 9037, Serene Colour 8214, 7373, 7374




Serene Colour 7374



Serene Colour 7373



Serene Colour 8214



Serene 9037




Serene 9035




Serene & Serene Colour
CARPET TILES



Complete design flexibility

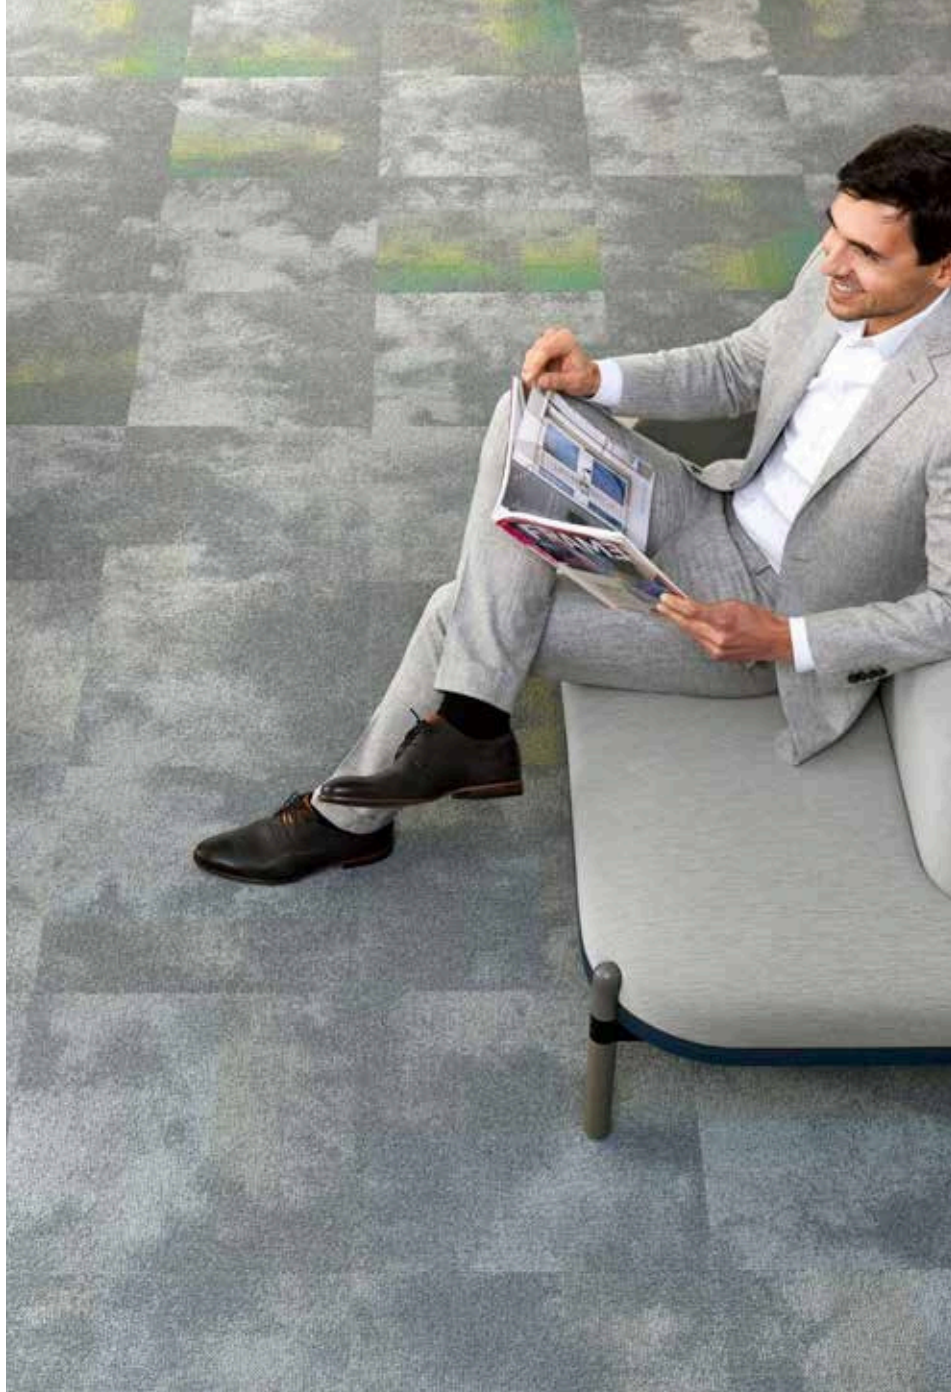

Serene 9035, Serene Colour 7373

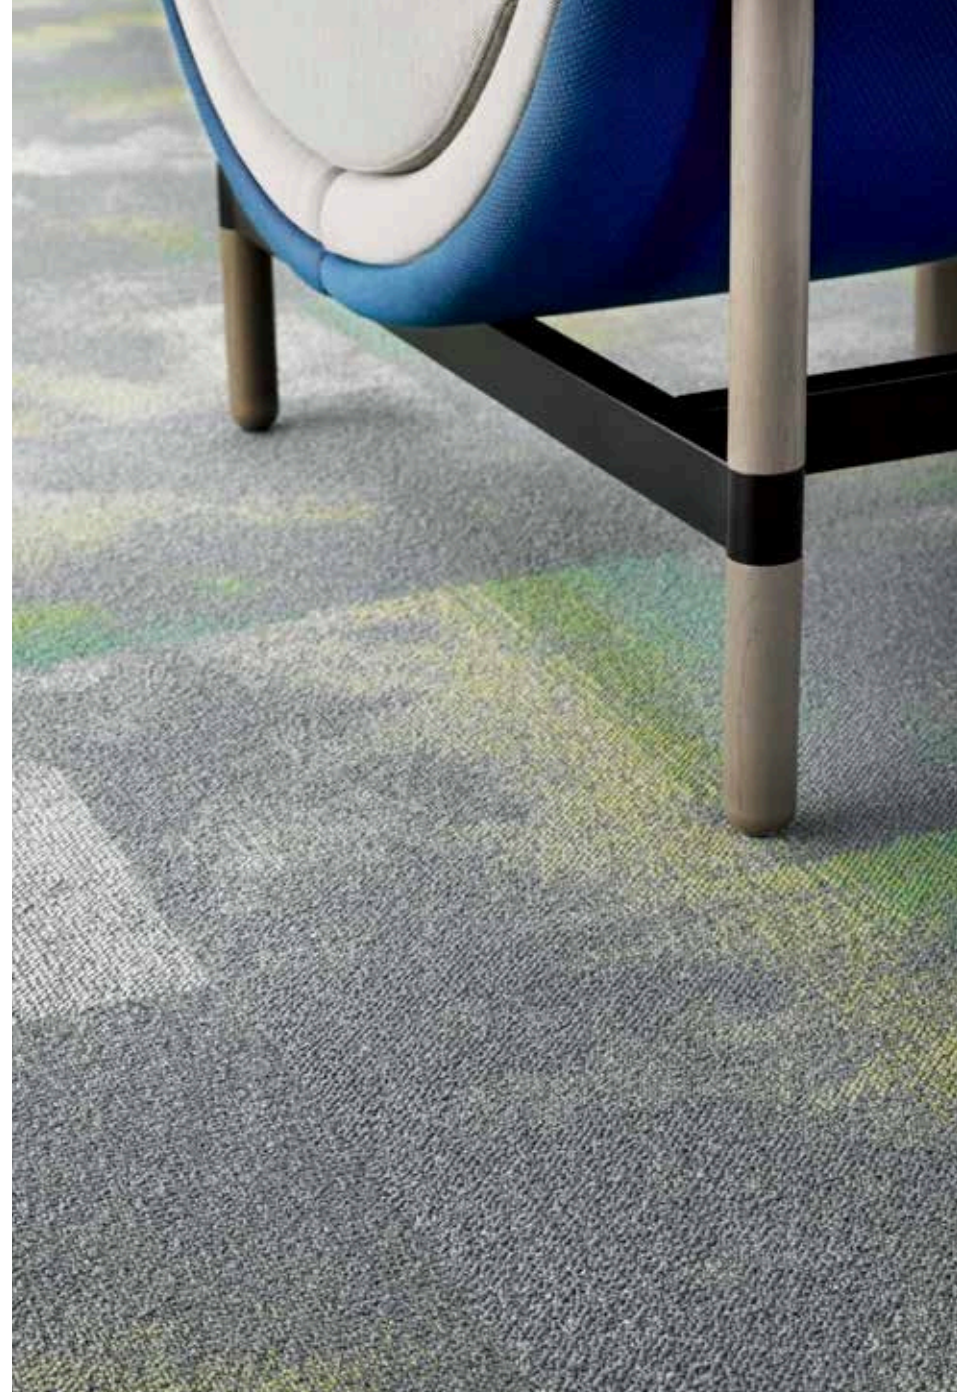

Serene Colour 7373



Serene & Serene Colour
CARPET TILES






Serene 9850, 9960, 9935,
iD Square chambray grey beige 24563082, iD Square cement dark gray 24563093, iD Square english oak grey 24576303, iD
Square marble pulpis golden black 24565077, iD Square english oak black 24576300

Serene & Serene Colour

CARPET TILES




Neutral colours in organic patterns

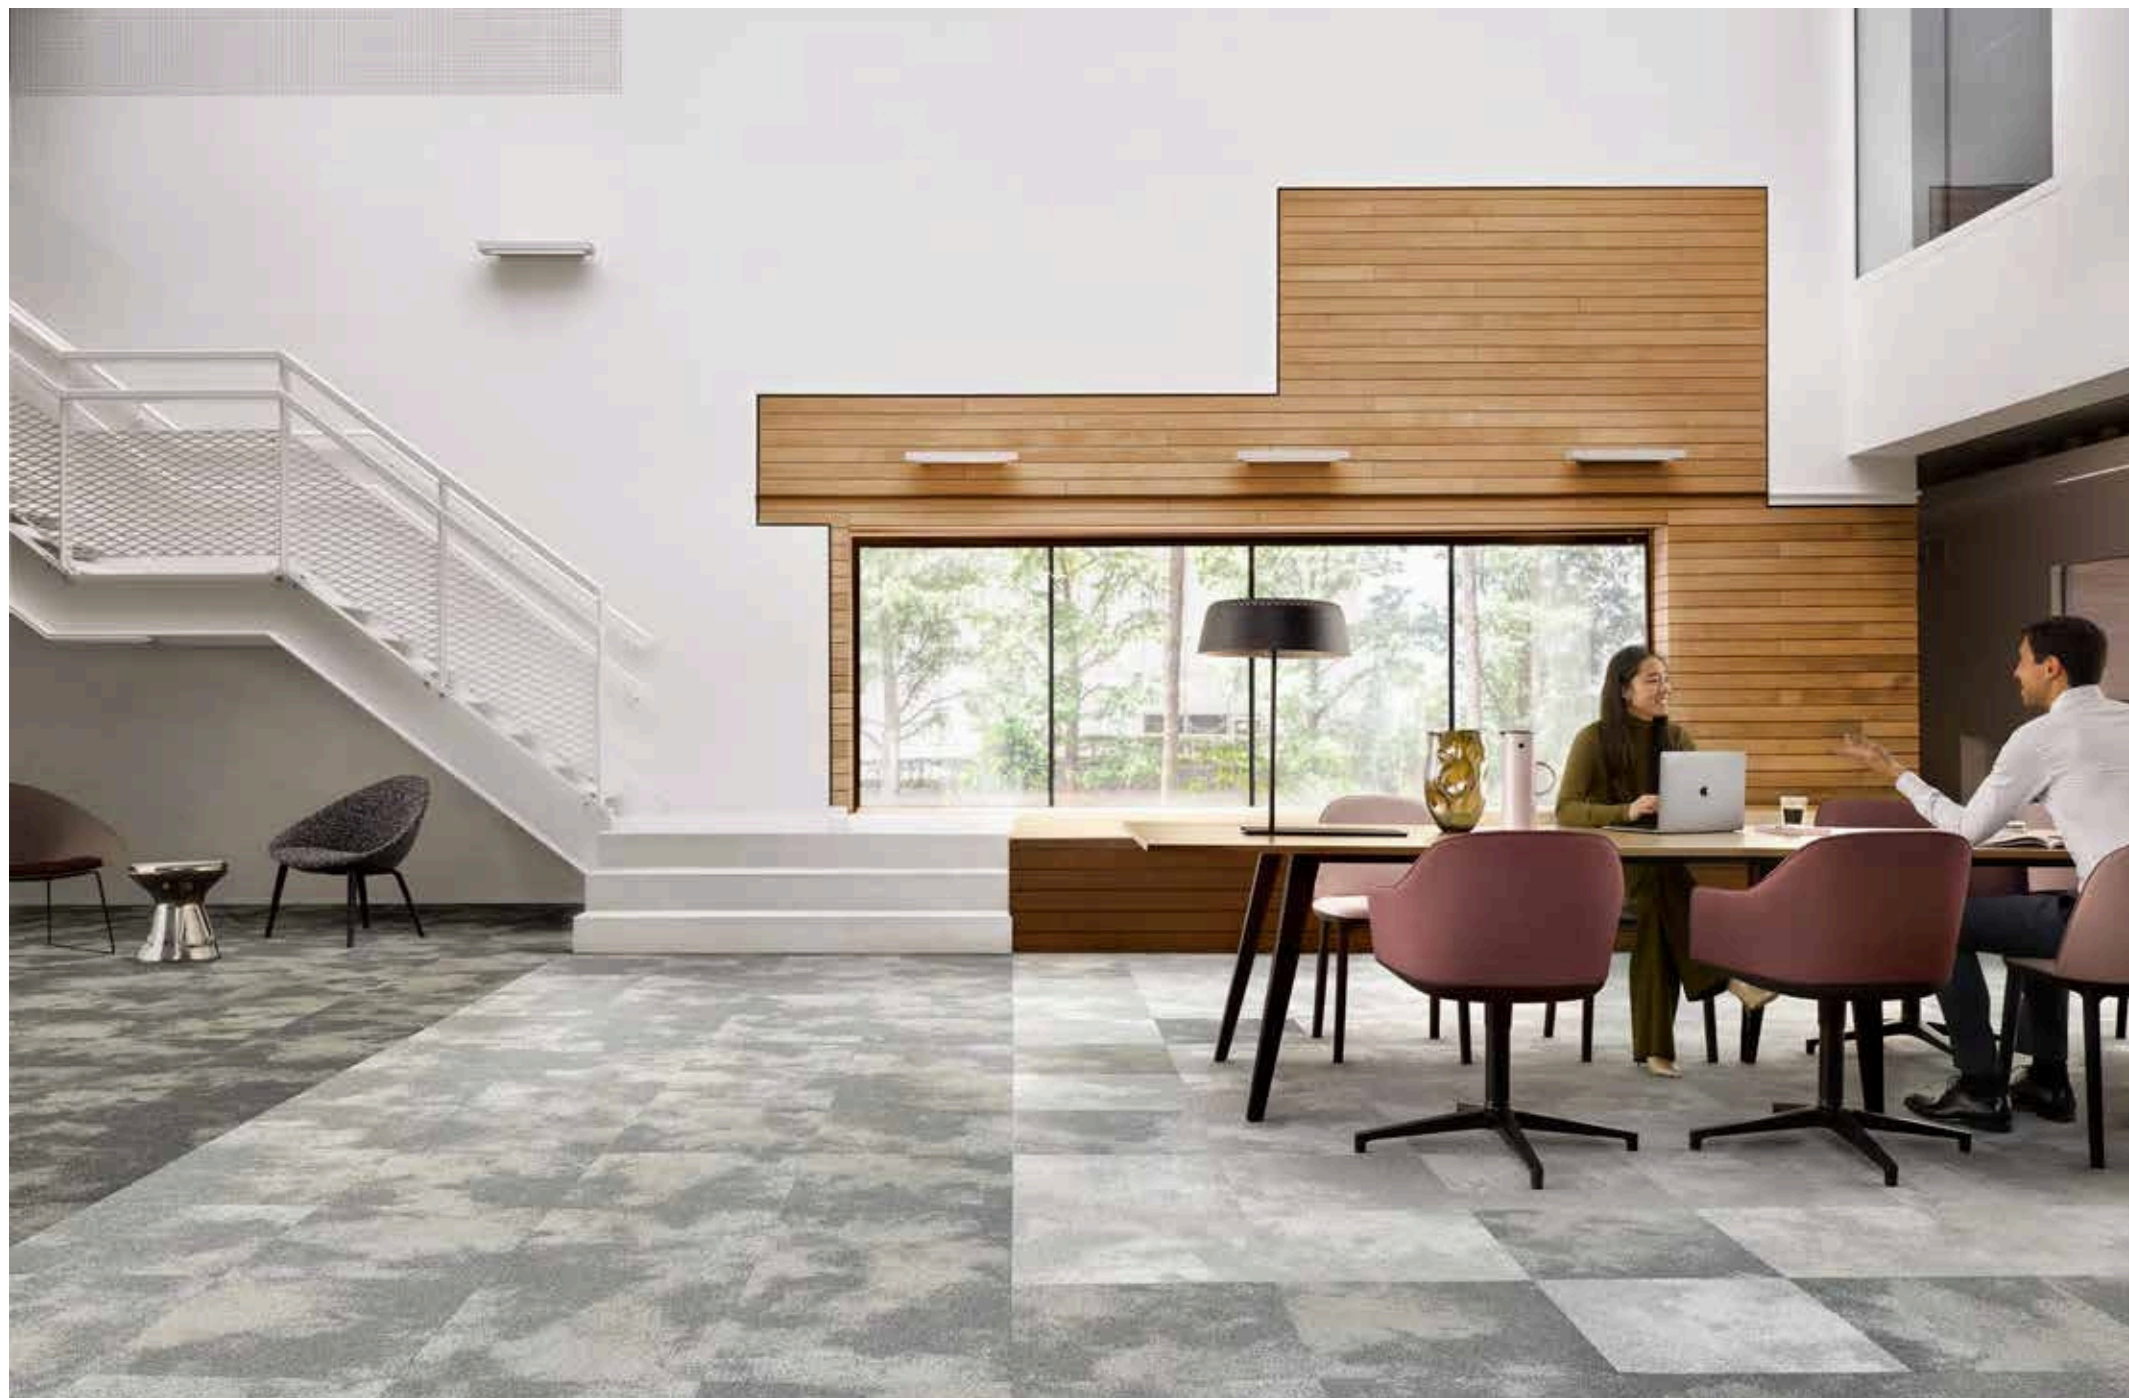

Serene 9850, 9960, 9935



Serene 9935



Serene 9960



Serene 9850

Serene & Serene Colour
CARPET TILES



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

Unique components embodying tactility



Serene 9960, 9935



Serene 9850



Serene & Serene Colour
CARPET TILES



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



DESSO SoundMaster®

DESSO SOUNDMASTER OPCIONAL RESPALDOS DE ALFOMBRA DE ALFOMBRA DE ALFOMBRA

Menos ruido significa fuerzas laborales más productivas. Menos ruido significa que las personas pueden trabajar mejor y los entornos más silenciosos previenen problemas de salud. Un ambiente bajo en ruido evita que se produzca ruido, reduce los niveles de estrés y mejora los problemas de salud, reduce el estrés y la concentración¹. Por eso una buena absorción del sonido mejora la concentración¹. Por eso es bueno

y el aislamiento acústico es muy importante. La absorción acústica y el aislamiento acústico de DESSO son muy importantes. Los respaldos acústicos SoundMaster logran un Los respaldos de alfombras acústicas DESSO SoundMaster mejoran el rendimiento de absorción del sonido o mejoran la absorción del sonido entre +0,15 y +0,15 (α)², equivalente²

wnt a una mejora de hasta el 100% (αw), lo que corresponde a una mejora del +100%

en comparación con los diseños de alfombras estándar (α

Valor w en comparación con diseños de alfombras estándar.

entre 0,15 y 0,20)³. (valor α entre 0,15 y 0,20)³

W.

¹ Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.

² Tests performed at SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

³ To compare: other flooring solutions (non-carpet) generally give a value between 0.05 and 0.10.

¹ Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.

² Onderzoeken uitgevoerd bij SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

³ Ter vergelijking: andere vloeroplossingen (anders dan tapijt) geven over het algemeen een waarde tussen 0.05 and 0.10.

CAPAS INFERIORES OPCIONALES DESSO SOUNDMASTER

Cuando hay menos ruido, aumenta el nivel de productividad de los empleados. Los ambientes menos ruidosos previenen el desarrollo de problemas de salud, reducen los niveles de estrés y

mejorar la concentración¹. Por eso es tan importante garantizar una buena absorción y aislamiento acústico. DESSO SoundMaster permite una mejora en el rendimiento de absorción acústica de hasta +0,15 (α)²

w, cual equivale a una mejora del +100% respecto a alfombras estándar (valor α

w entre 0,15 y 0,20)³.

entre 0,15 y 0,20)³.

OPCIONAL DESSO SOUNDMASTER VOLVER

Menos ruido significa empleados más productivos. Los ambientes más tranquilos previenen la aparición de problemas de salud, reducen el estrés y mejoran la concentración¹.

Por eso es tan importante una buena absorción y aislamiento acústico. Los respaldos DESSO SoundMaster mejoran la absorción del sonido hasta en +0,15 (α)²

w, que una mejora del +100% en comparación con corresponde a las alfombras convencionales (α

valor w entre 0,15 y 0,20)³.

Serene 9950, 9975, Serene Colour 5031, 2087

Serene & Serene Colour

CARPET TILES





Centro de reciclaje de alfombras

CENTRO DE RECICLAJE DE ALFOMBRAS CENTRO DE RECICLAJE DE ALFOMBRAS

En Europa, alrededor de 1,6 millones* de toneladas de residuos de alfombras usadas. Cada año Europa genera 1,6 millones* de toneladas de residuos de alfombras, que se desperdician cada año. Menos del 3%** o del cual menos del 3%** se recicla. Las alfombras que se venden se recogen para su reciclaje. En un mundo, un mundo en el que las materias primas son cada vez más escasas Ante la creciente escasez de recursos y el cambio climático, Tarkett ha puesto en marcha su propio centro de reciclaje de alfombras donde los dos componentes principales de las losetas de moqueta - hilo y - hilo y soporte - pueden separarse limpiamente.

Nuestro respaldo EcoBase se recicla al 100% en nuestro propio proceso de producción y el hilo de poliamida 6 se devuelve a nuestro socio, Aquafil, para ser regenerado en hilo ECONYL®.

Nuestro respaldo EcoBase es 100% reciclado en nuestro propio proceso de producción y el hilo de poliamida 6 regresa a nuestro socio, Aquafil, para ser regenerado en hilo ECONYL®.

* Source: European Commission, 2013

** Source: Estimation by Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

* Source: European Commission, 2013

** Source: Estimation by Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

CENTRO DE RECICLAJE DEL CENTRO DE RECICLAJE DE ALFOMBRAS DE MOQUETTE

En Europa se utilizan aproximadamente 1,6 millones* de moquetas cada año. Toneladas de alfombras usadas como basura.

Menos del 3%** de los volúmenes de moquette vendus Menos del 3%** de la alfombra vendida

Sont collectionnés pour être recyclés. Dans un monde recouvert pour son recyclage. En un monde,

où le changement climatique et la pression du changement climatique, qui se voit menacé par la rareté croissante des matières premières et des ressources naturelles, Tarkett a créé son propre centre de recyclage. Là-bas, on peut séparer proprement les deux composants principaux des moquettes en losettes: le fil et les textiles dalls, le fil et le sous-couche, peuvent être recyclés.

Estos están separados.

Nuestro respaldo EcoBase pasa a ser 100

% reciclado dentro de nuestra propia producción y

El hilo de poliamida 6 se envía a nuestro socio,

Aquafil, de vuelta al hilo ECONYL®

para ser reciclado.

Nuestra base EcoBase es 100% reciclable dentro de nuestro propio centro de producción.

y el hilo de poliamida 6 se devuelve a nuestro proveedor asociado, Aquafil, para ser

regenerado en hilo ECONYL®.

* Source : Commission européenne, 2013

** Estimation d'Eunomia- Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

* Quelle: Europäische Kommission, 2013

** Quelle: Schätzung von Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

Sustainability credentials

5,03 kgCO₂
Carbon footprint (Cradle to Gate)

63,4 %
Total recycled content

100 %
Yarn recycled content

100 %
Total recyclable tiles

DESSO EcoBase®

RESPALDO ECOBASE DESSO

DESSO EcoBase es 100 % reciclable en nuestro propio proceso de producción y contiene un promedio de 80 % de tiza reciclada de la industria local del agua potable.* En 2015, el respaldo de DESSO EcoBase obtuvo la certificación de nivel Oro Cradle to Cradle® y alcanzó el nivel Platino en Salud de Materiales. .

* Lloyd's Register assured the EcoBase backing as 100% recyclable and the chalk as 100% pre-consumer recycled material.

ALFOMBRA DESSO ECOBASE RESPALDO

DESSO EcoBase es 100% reciclable en nuestro propio proceso de producción y contiene un promedio de 80 % de cal reciclada de la industria local de agua potable.* En 2015, el soporte de alfombra DESSO EcoBase recibió el certificado Cradle to Cradle® Gold y Por ello se logró el nivel Platino del certificado de Salud Material.

* Lloyd's Register heeft verzekerd dat de EcoBase-tapijtrug 100% recyclebaar is en dat de kalk 100% pre-consumer gerecycled materiaal is.

SOUS-COUCHE DESSO ECOBASE DESSO ECOBASE BACK COATING La sous-couche EcoBase de

DESSO est DESSO EcoBase está en nuestra propia

100% reciclable en nuestro propio proceso de producción 100% reciclable y producción y contenido en moyenne 80% de craie contiene un promedio de 80% de cal reciclada proveniente del proenant de l'industrie locale de l'eau de la industria local de agua potable.* 2015 * En 2015, el sous-couche EcoBase del revestimiento posterior EcoBase de DESSO DESSO obtuvo la certificación Or de Cradle para otorgar la certificación Cradle to Cradle® Gold Cradle® y alcanzar el nivel Platinum sur le critère y logró el Platinum. nivel para «Salud material» (matériaux sains). Salud material.

* Lloyd's Register a certifié que la sous-couche EcoBase était 100 % recyclable et que la craie provenait à 100 % de matières recyclées avant consommation.

* Lloyd's Register hat bestätigt, dass die Rückenbeschichtung zu 100 % recycelbar ist und dass der Kalk zu 100 % aus recyceltem Material ohne vorherigen Gebrauch besteht.

Serene & Serene Colour

CARPET TILES



Serene

Serene & Serene Colour

Specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Specificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307



AB93 9935
711851007



AB93 9960
711851009



AB93 9850
711851006



AB93 9037
711851005



AB93 9035
711851003



AB93 9033
711851002



AB93 9526
711851004



AB93 9950
711851008



AB93 9975
711851010

Serene Colour



AB94 2087
711855002



AB94 5031
711855003



AB94 6102
711855004



AB94 6113
711855005



AB94 7373
711855006



AB94 7374
711855007



AB94 8212
711855008



AB94 8214
711855009

Type of manufacture ISO 2424Tufted 1/10" Structured loop pile ISO 2424Solution dyed BCF PA6 ECONYL® EN ISO 2434250cm x 50cm / 19,68" x 19,68" (20 tiles per carton)
 Dimensions ISO 2424Polyester fleece ISO 2424EcoBase **
 Primary backing ISO 17656.0 mm0.2 inch
 Secondary backing ISO 17662.8 mm0.11 inch
 Total thickness ISO 85433950 g/m2 1 6.6 oz / yd 2
 Effective pile thickness ISO 2424585 g/m2 17.3 oz/yd2
 Total mass ISO 8543335 g/m2 9 oz/yd2
 Total pile mass ISO 85430.120 g/cm3 0.043 lb/in3
 Effective pile mass ISO 17631540 /dm2
 Pile density ISO 6356s 2.0 kV
 Number of tufts EN 130733 Commercial - heavy use
 Stroll test EN 986 s 0.2 %
 Classification for use ISO 10965s 1 x 109 Ohm
 Dimensional stability ISO 3540.15 α
 Vertical resistance ISO 10140 24 dB
 Noise reduction EN 13501-1B
 Impact sound reduction ΔL fl - s1 (loose laid tested)
 Flammability

Preliminary specification
 DESO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to change this specification without prior notice, changes are subject to normal production tolerances. For the latest versions of the technical specifications, visit www.tarkett.com

Fabricagemetode ISO 2424Getuft 1/10" Lussenpool, gestructureerd ISO 2424Solution dyed BCF PA6 ECONYL®
 Poolmateriaal EN ISO 2434250cm x 50cm
 Breedte (20 tegels per doos)
 Drager ISO 2424Polyester vlies
 Rug ISO 17656.0 mm
 Totale dikte ISO 17662.8 mm
 Effectieve pooldikte ISO 85433950 g/m2
 Totale massa ISO 2424585 g/m2
 Poolvezelmassa ISO 8543335 g/m2
 Effectieve poolmassa ISO 85430.120 g/cm3
 Pooldichtheid ISO 17631540 /dm2
 Noppental ISO 6356s 2.0 kV
 Elektrostatische oplading EN 130733 Projectgebruik - zwaar gebruik
 Gebruikclassificatie EN 986s 0.2 %
 Dimensionele stabiliteit ISO 10965s 1 x 109 Ohm
 Verticale weerstand ISO 3540.15 α
 Geluidsreductie ISO 10140 24 dB
 Contactgeluidsisolatie ΔL EN 13501-1B
 Brandgevaar fl - s1 (overlijmd gestest)

Voorlopige specificatie
 DESO tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Tarkett's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESO tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast.
 Opmerking: Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zijn onderhevig aan normale productietoleranties. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: www.tarkett.com



* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: www.tarkett.com

Méthode de fabrication ISO 2424Touffeté 1/10" Velours bouclé structuré
 VeloursISO 2424Solution dyed BCF PA6 ECONYL®
 LargeurEN ISO 2434250cm x 50cm
 (20 dalles par carton)
 Premier dossierISO 2424Polyester nappe
 Envers sous-couche ISO 2424EcoBase **
 Epaisseur totaleISO 17656.0 mm
 Epaisseur du veloursISO 17662.8 mm
 Masse surfacique totaleISO 85433950 g/m2
 Masse surfacique de velours totaleISO 2424585 g/m2
 Masse surfacique de velours utile ISO 8543335 g/m2
 Densité du veloursISO 85430.120 g/cm3
 Nombre de touffesISO 17631540 /dm2
 Essai du marcheISO 6356s 2.0 kV
 Classement d'usage EN 130733 Usage commercial intense
 Stabilité dimensionnelleEN 986s 0.2 %
 Résistance verticaleISO 10965s 1 x 109 Ohm
 Réduction phoniqueISO 3540.15 α
 Réduction du bruit de choc ΔL fl ISO 10140 24 dB
 Niveau au feu EN 13501-1B
 fl - s1 (testé en pose libre)

Spécification de base
 Les revêtements de sol DESO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont indispensables pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Remarque: Tarkett se réserve le droit de modifier cette spécification sans préavis; les changements sont soumis aux tolérances de production normales. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: www.tarkett.com

Art der Herstellung ISO 2424Getuftet 1/10" Schlingenpool strukturiert
 Faserzusammensetzung ISO 2424Solution dyed BCF PA6 ECONYL®
 AbmessungenEN ISO 2434250cm x 50cm
 (Karton 20 Stück)
 Trägermaterial ISO 2424Polyester Vlies
 Rückenaustrichtung ISO 2424EcoBase **
 Gesamtdicke ISO 17656.0 mm
 Poolschichtdicke ISO 17662.8 mm
 Gesamtgewicht ISO 85433950 g/m2
 Polensatzgewicht ISO 2424585 g/m2
 Poolschichtgewicht ISO 8543335 g/m2
 Pol-Rohdichte ISO 85430.120 g/cm3
 Noppenzahl ISO 17631540 /dm2
 Begehtest ISO 6356s 2.0 kV
 Beanspruchungsbereich EN 130733 Objektbereich gewerblich - Stark
 MaßBeständigkeitEN 986s 0.2 %
 DurchgangswiderstandISO 10965s 1 x 109 Ohm
 SchalldämmungISO 3540.15 α
 WertschaltverhältnisΔL EN 10140 24 dB
 BrandverhaltenEN 13501-1B
 fl - s1 (unverklebt gepreßt)


Vorläufiges Datenblatt
 DESO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden.
 Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf der Internetseite www.tarkett.com zu finden.



Serene & Serene Colour

CARPET TILES



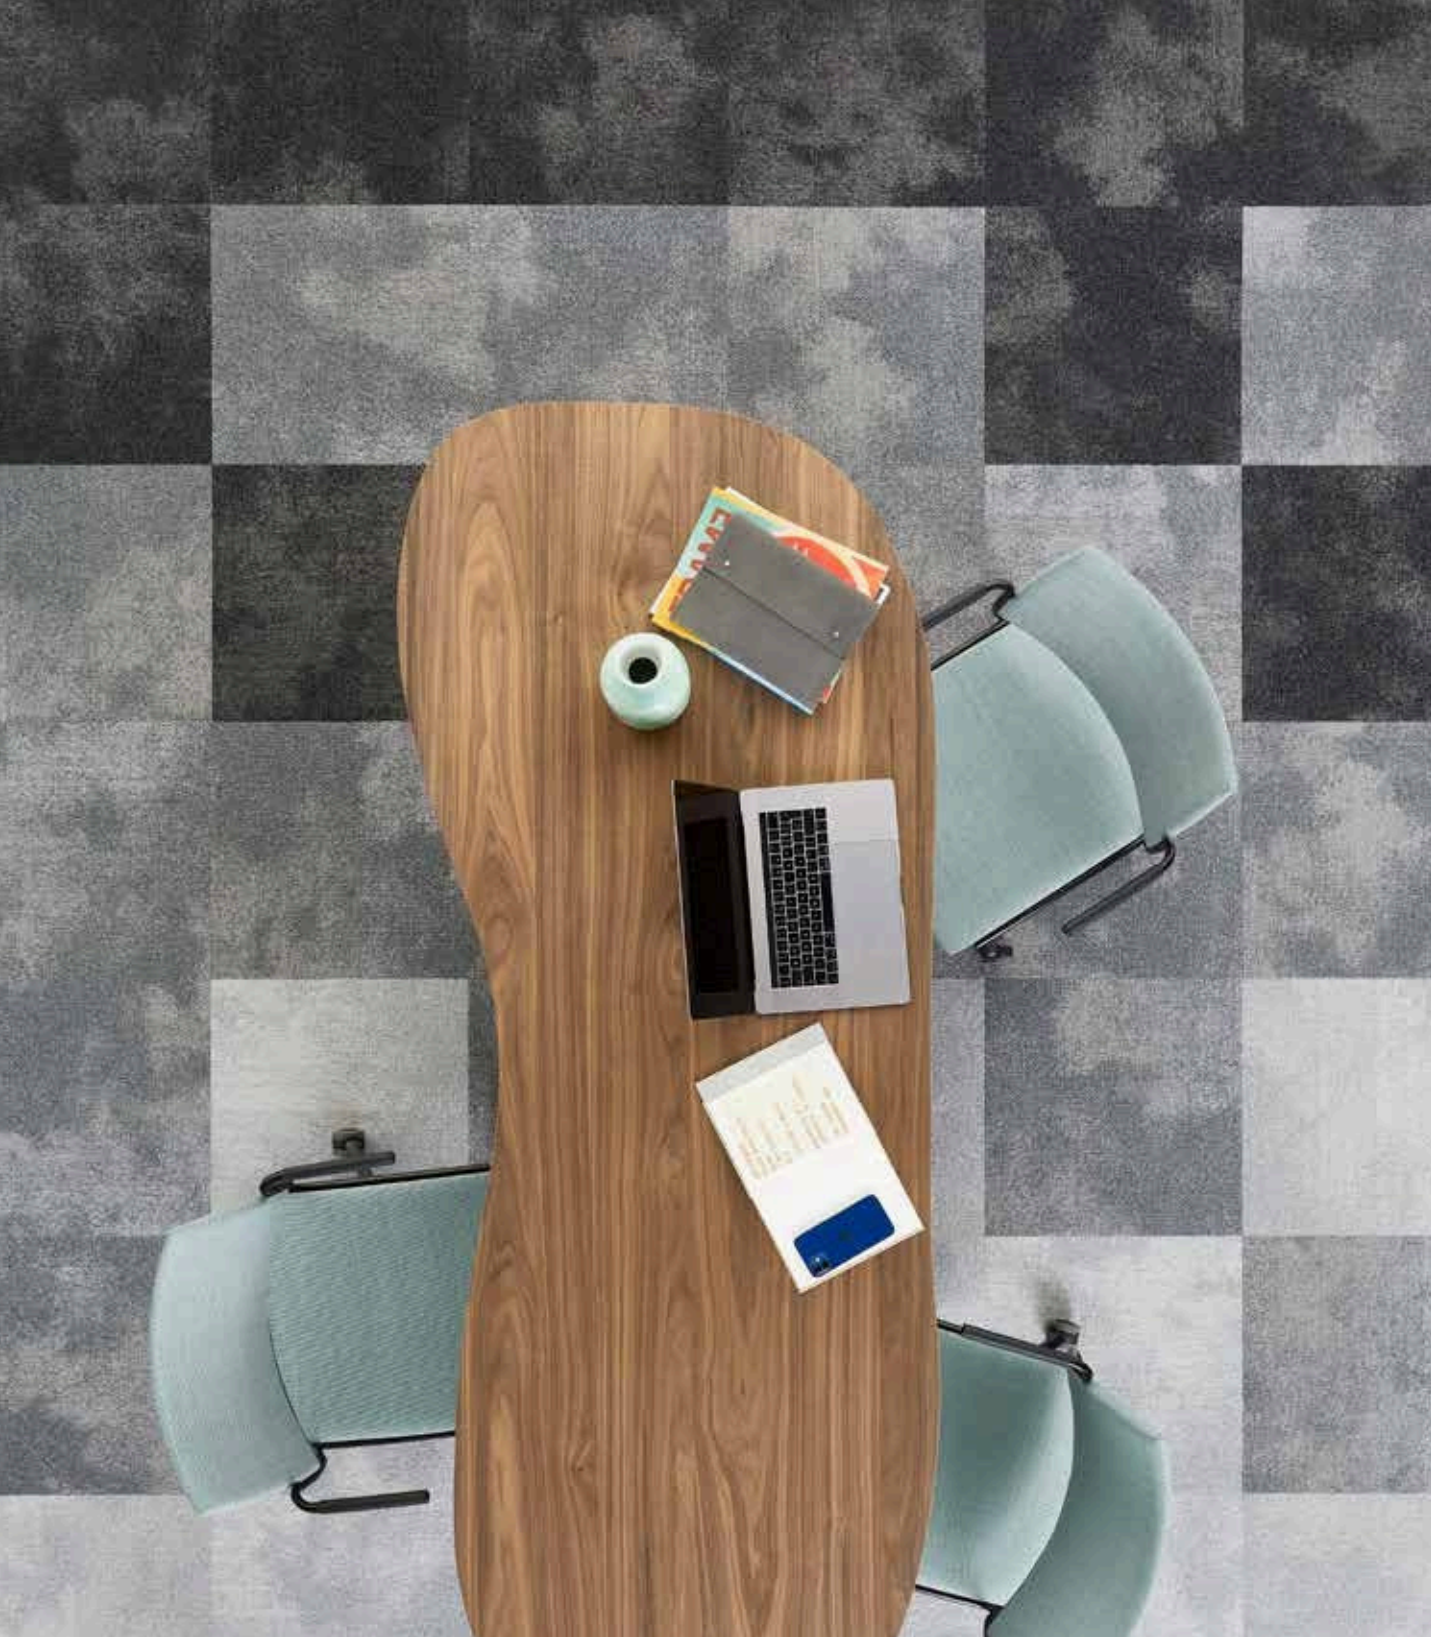

Tarkett Human-Conscious Design™

Tarkett Human-Conscious Design™ is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
deso@tarkett.com
www.tarkett.com

About Tarkett

With a history of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface solutions, with net sales of € 2.6 billion in 2020. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, rubber, carpet, wood, laminate, artificial turf and athletics tracks, the Group serves customers in over 100 countries across the globe. Tarkett has more than 12,000 employees and 33 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to change the game with circular economy and to reducing its carbon footprint, the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles, fully aligned with its Tarkett Human-Conscious Design™ approach. www.tarkett.com.

© Tarkett, September 2021

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Serene & Serene Colour

CARPET TILES



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Formato: Baldosa
500x500mm 711851002




Formato: Baldosa
500x500mm 711851003




Formato: Baldosa
500x500mm 711851004



Formato: Baldosa
500x500mm 711851005

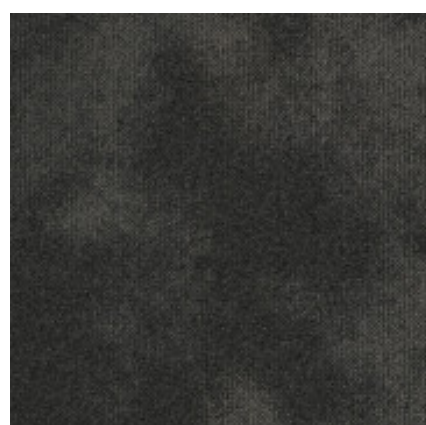

Formato: Baldosa
500x500mm 711851006

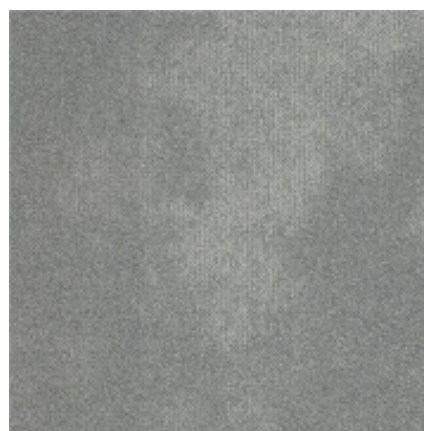

Formato: Baldosa
500x500mm 711851007



Formato: Baldosa
500x500mm 711851008




Formato: Baldosa
500x500mm 711851009





Alfombras **Desso**
Línea Stratos & Stratos Blocks
Catálogo

Una elección
fiable para
un futuro
responsable

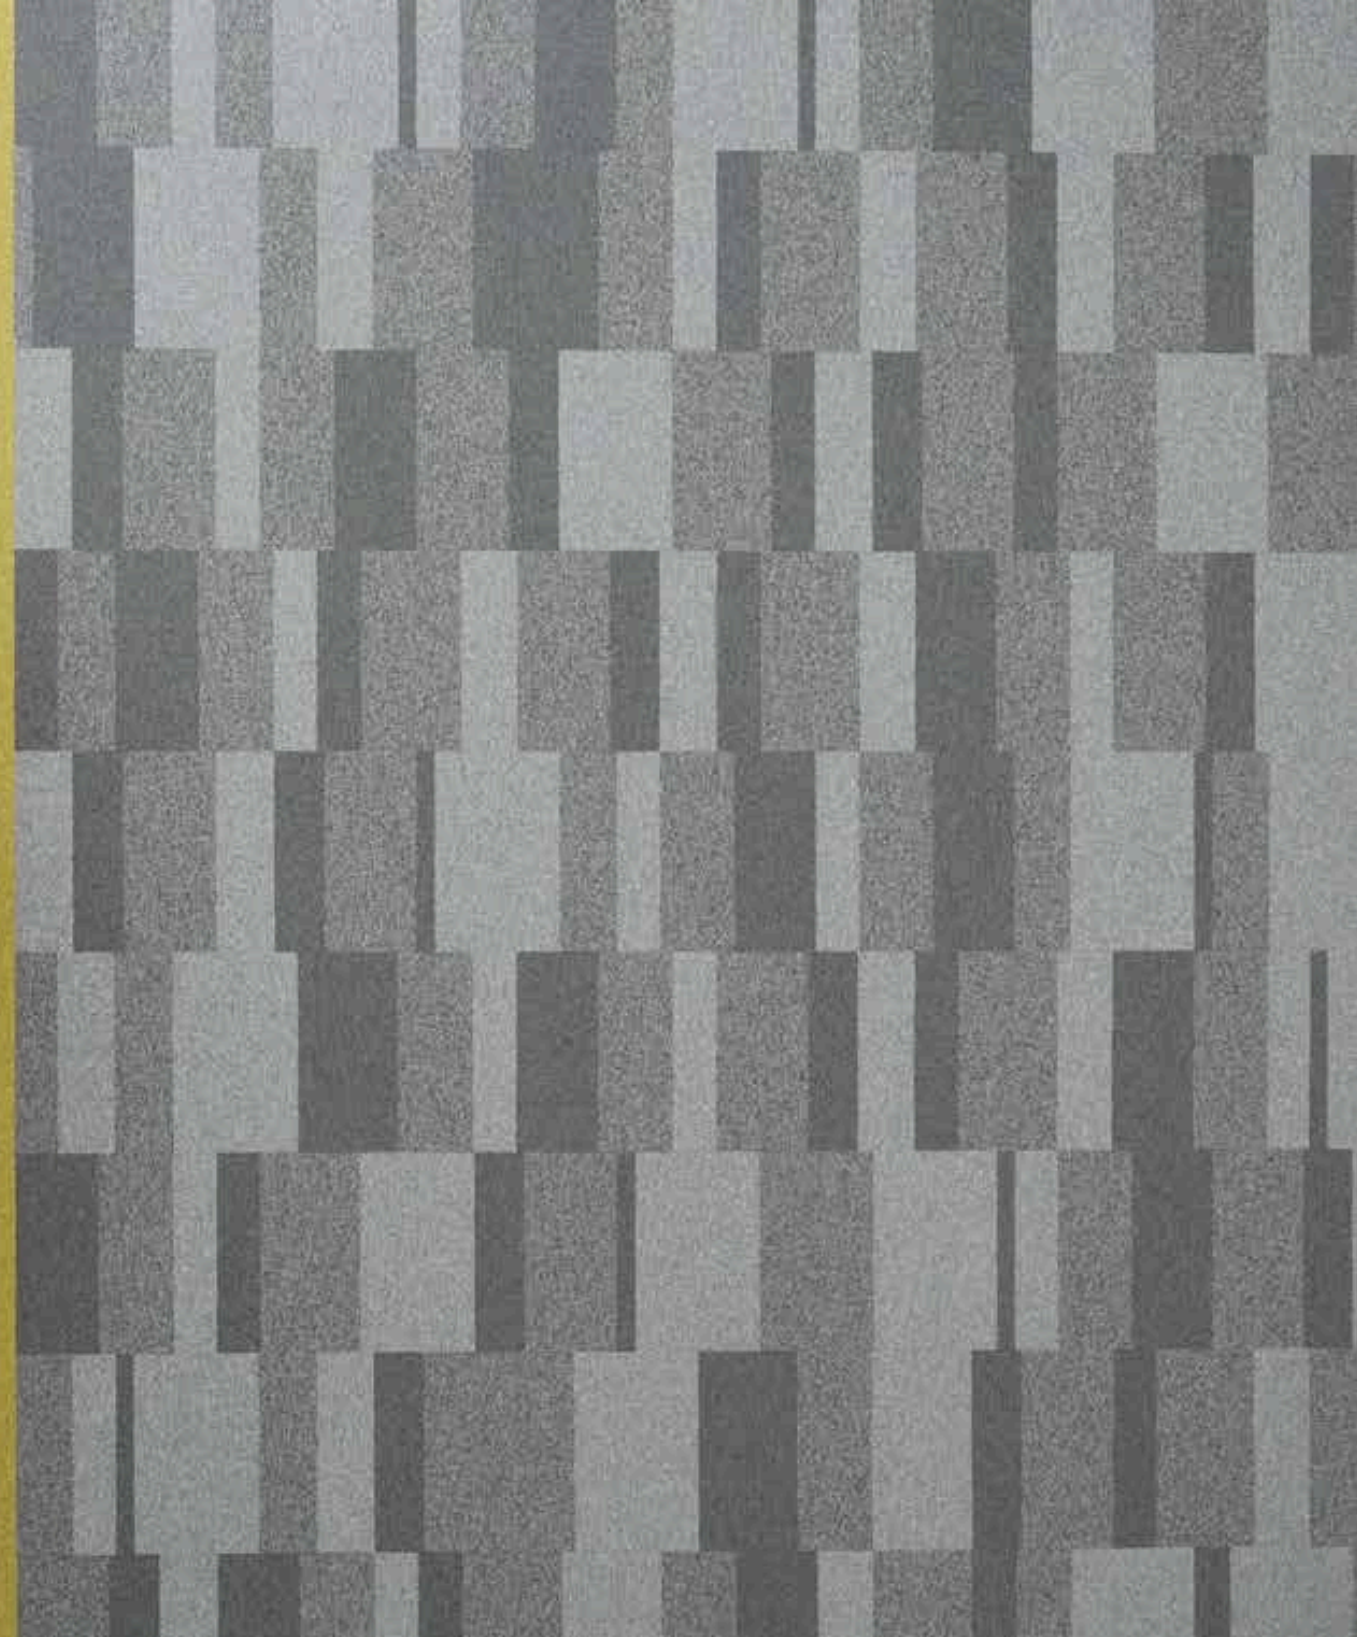

Stratos & Stratos Blocks
CARPET TILES



Práctico, asequible y elegante.



Stratos 6102, Stratos Blocks 9945



Stratos 6102



Stratos Blocks 9945



Stratos & Stratos Blocks
CARPET TILES



Práctico, asequible y elegante.



Stratos 6102, Stratos Blocks 9945




Stratos 6102



Stratos & Stratos Blocks
CARPET TILES




Práctico, asequible y elegante.

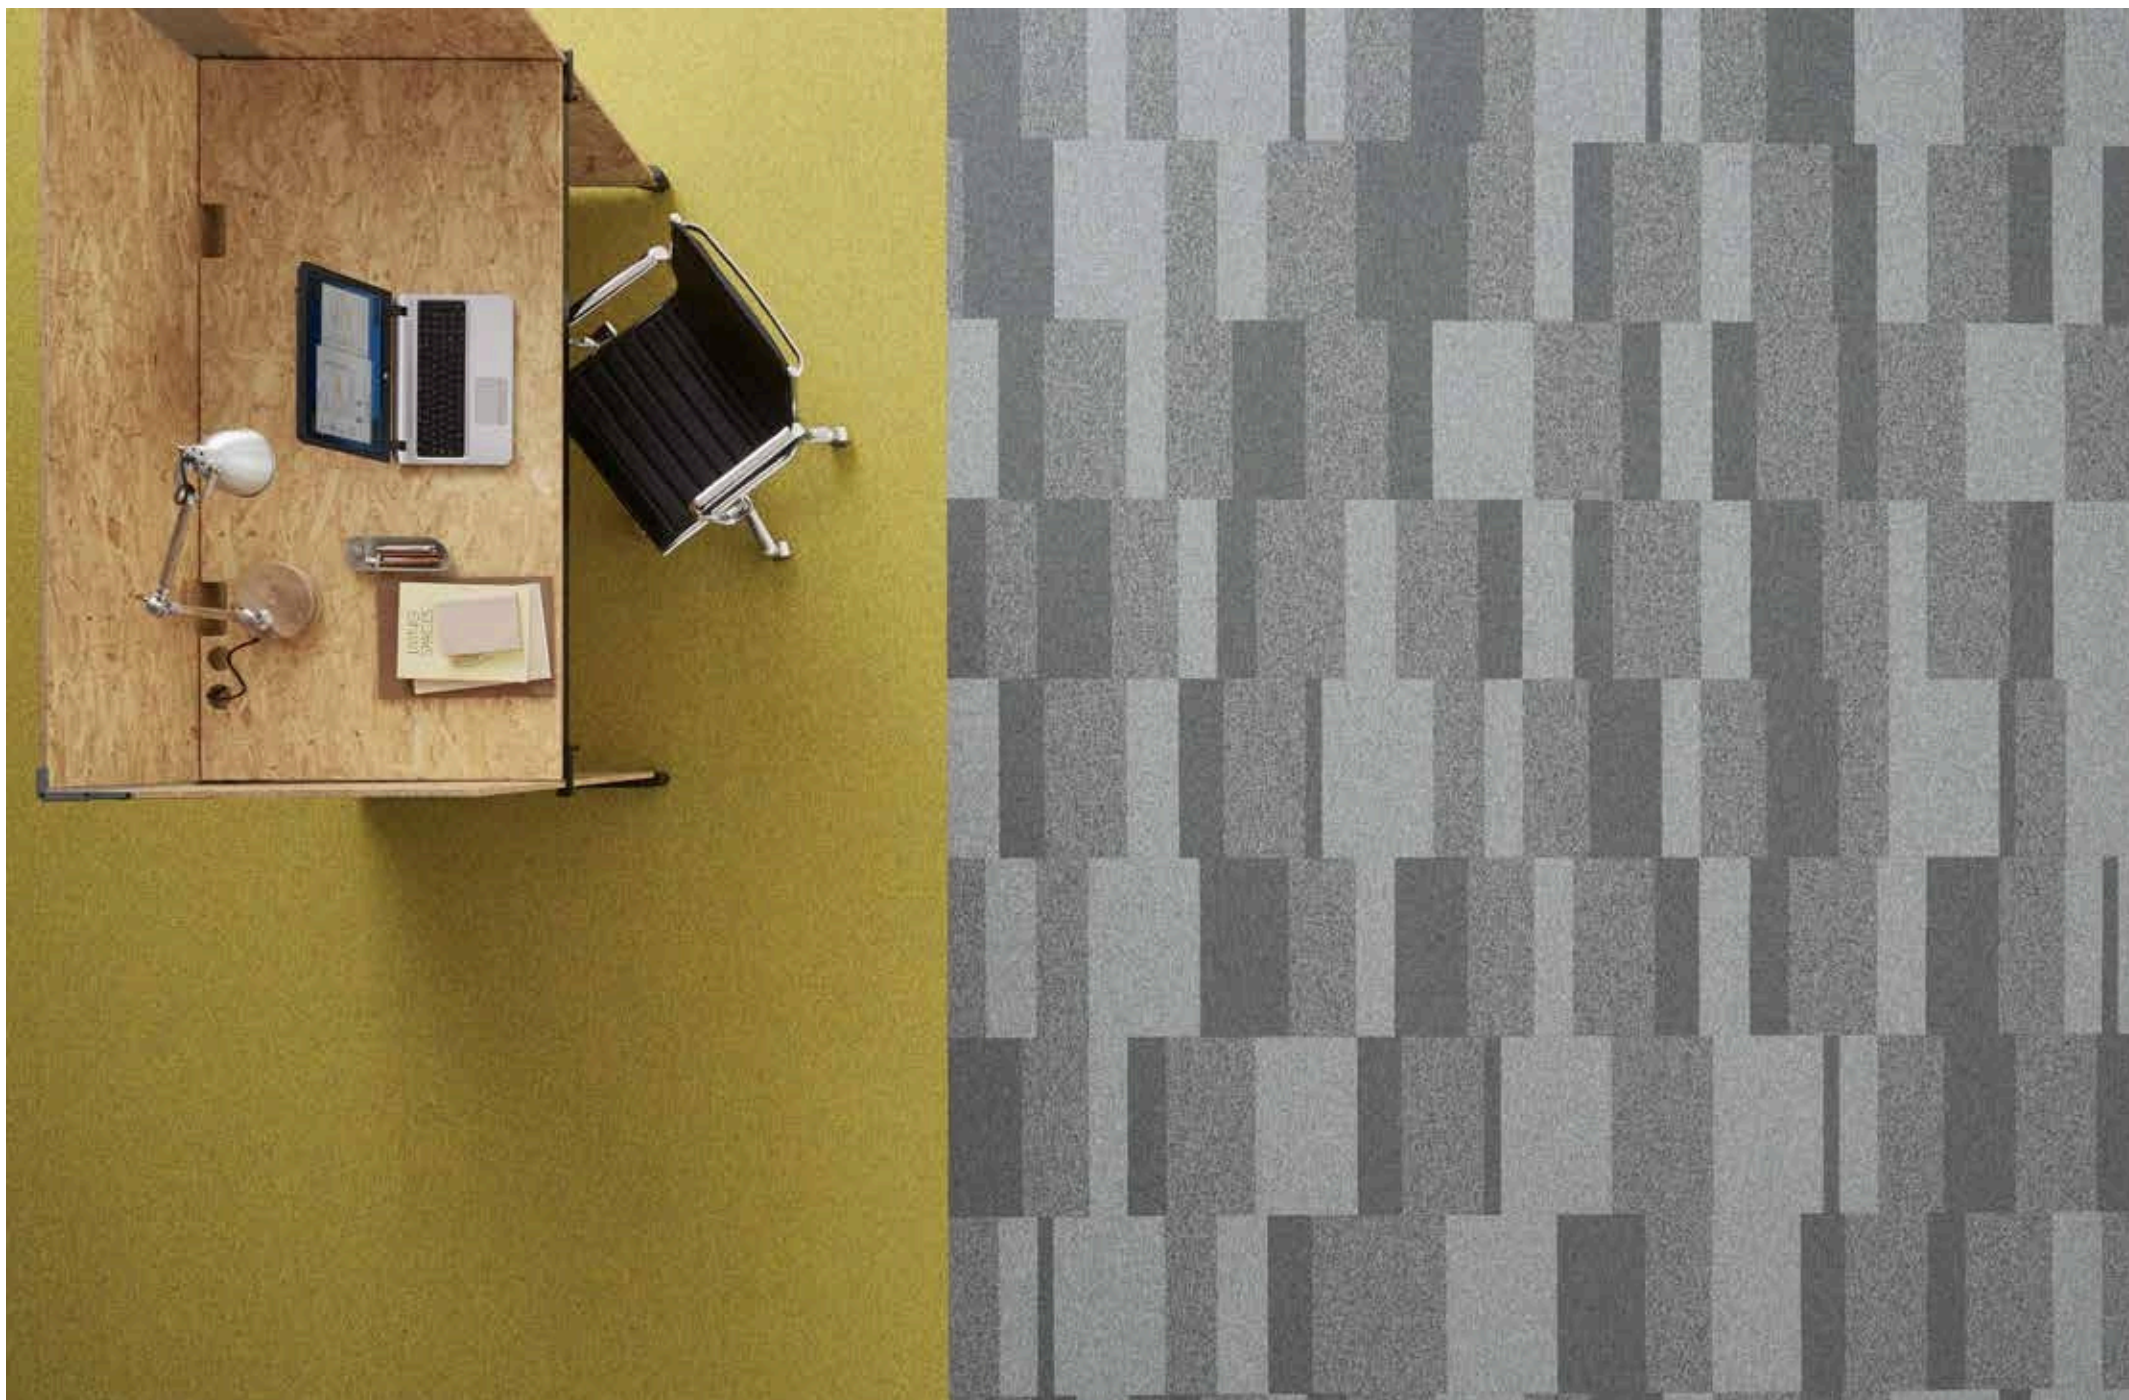

Stratos 6102, Stratos Blocks 9945



Stratos 6102



Stratos Blocks 9945



Stratos & Stratos Blocks
CARPET TILES



Una paleta divertida y fácil de combinar.



Stratos 2916, 4432, 4301, 5102



Stratos 2916



Stratos 4432



Stratos 4301



Stratos 5102

Stratos & Stratos Blocks
CARPET TILES



Una paleta divertida y fácil de combinar.



Stratos 4432, 4301




Stratos 4432, 4301



Stratos & Stratos Blocks
CARPET TILES



Una paleta divertida y fácil de combinar.

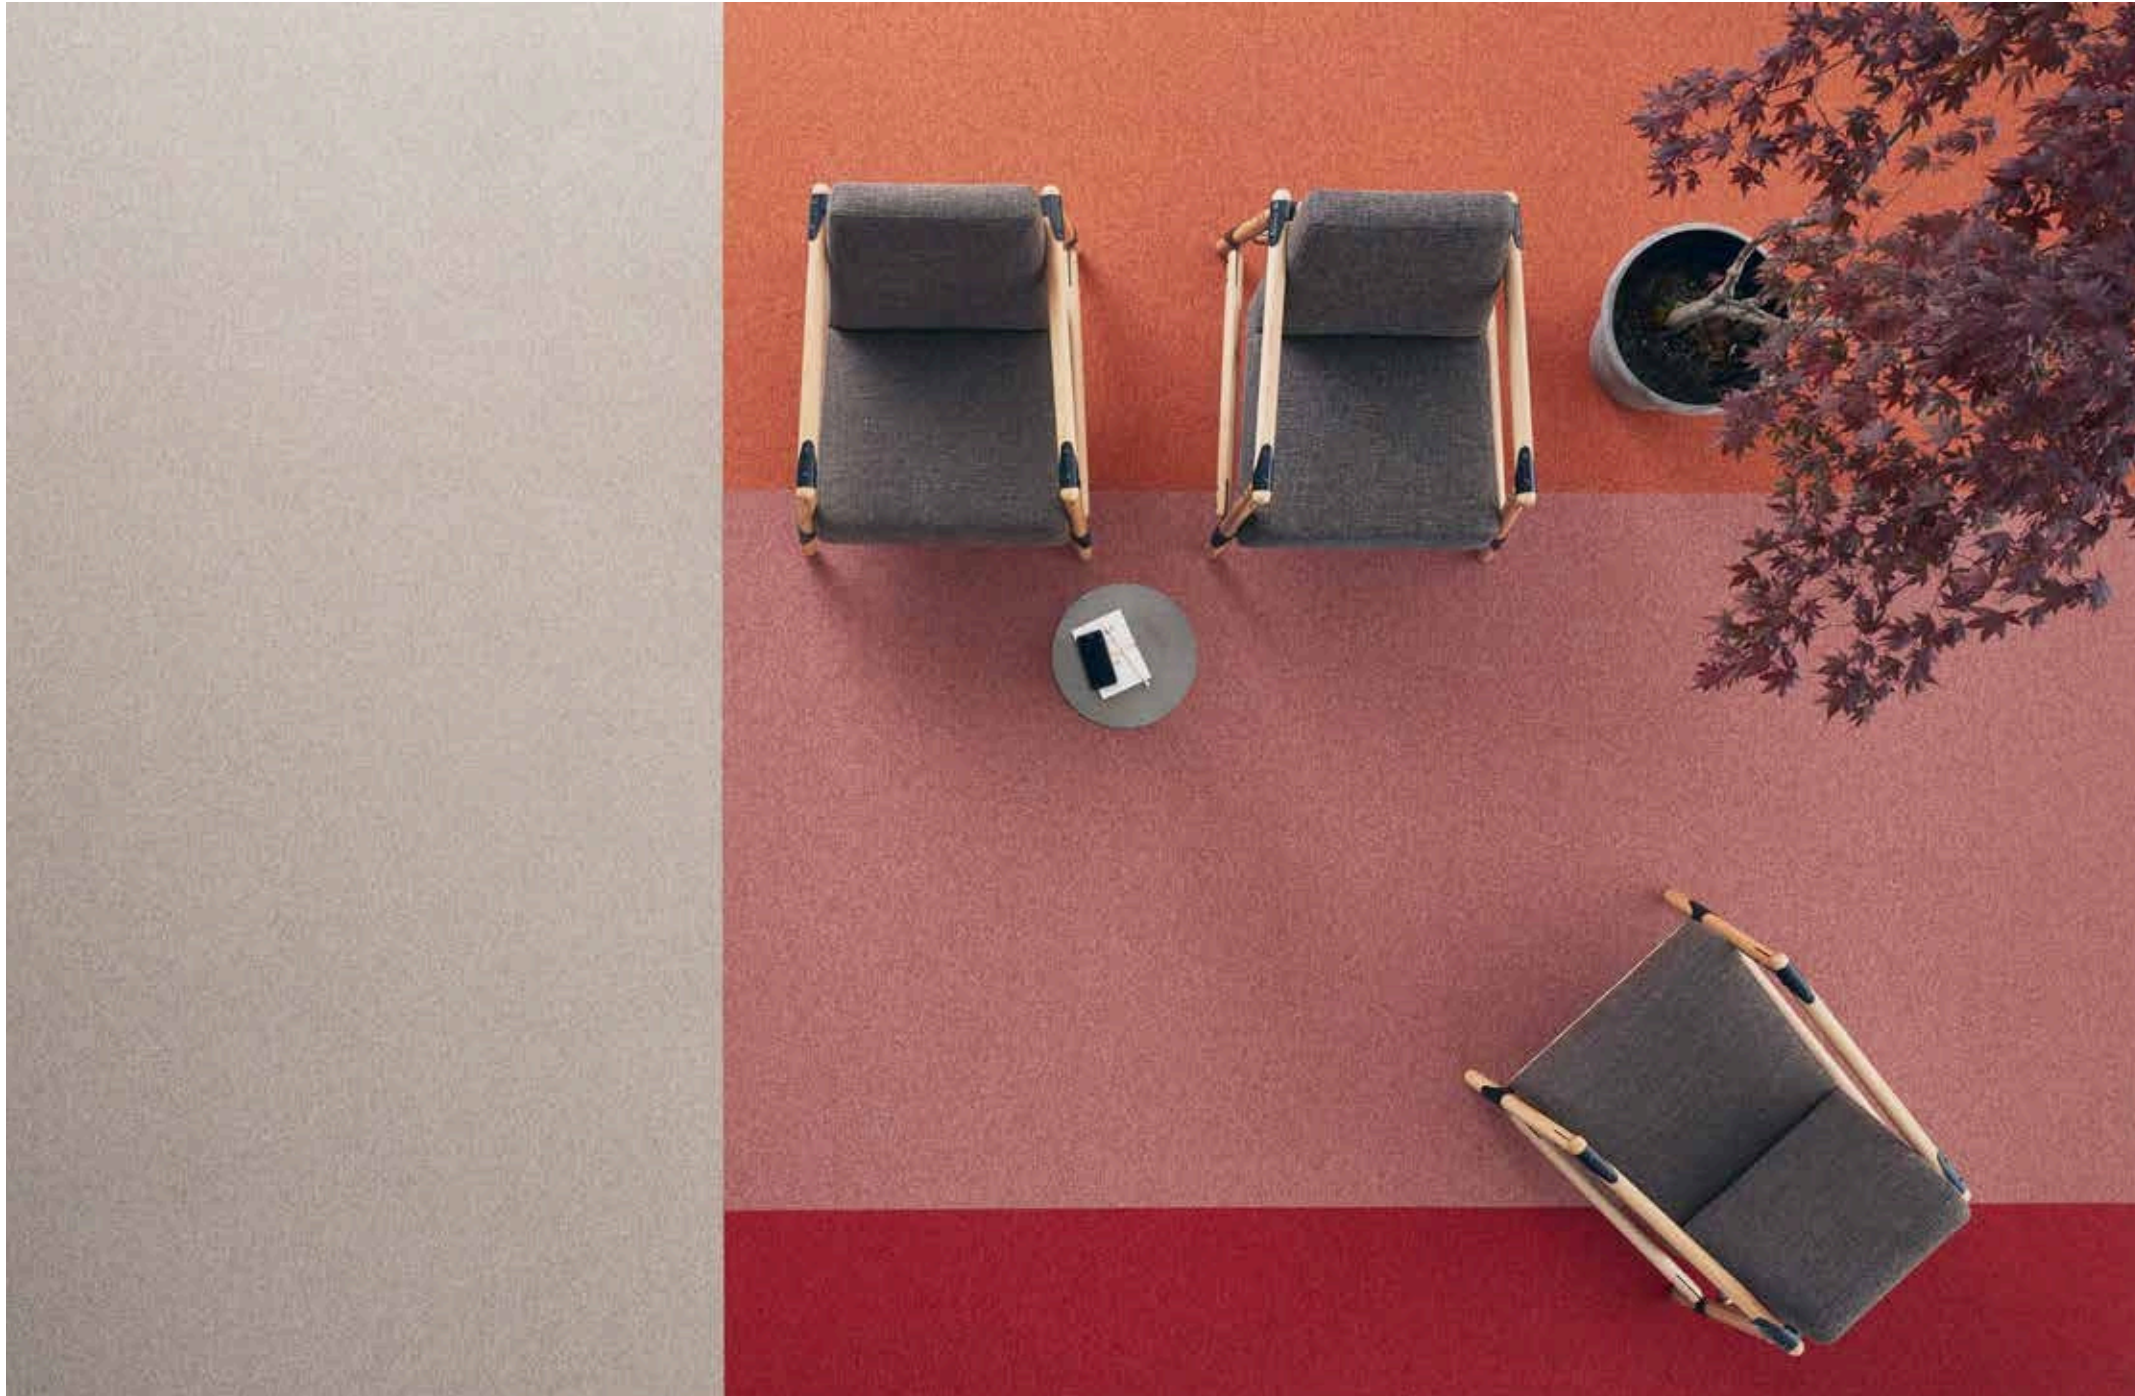

Stratos 2916, 4432, 4301, 5102




Stratos 2916



Stratos 4432



Stratos 4301



Stratos 5102

Stratos & Stratos Blocks
CARPET TILES




www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

Reimaginado con aún más libertad creativa



Stratos 7063, Stratos Blocks 7021



Stratos Blocks 7021



Stratos 7063




Stratos & Stratos Blocks
CARPET TILES



Reimaginado con aún más libertad creativa



Stratos 7063, Stratos Blocks 7021

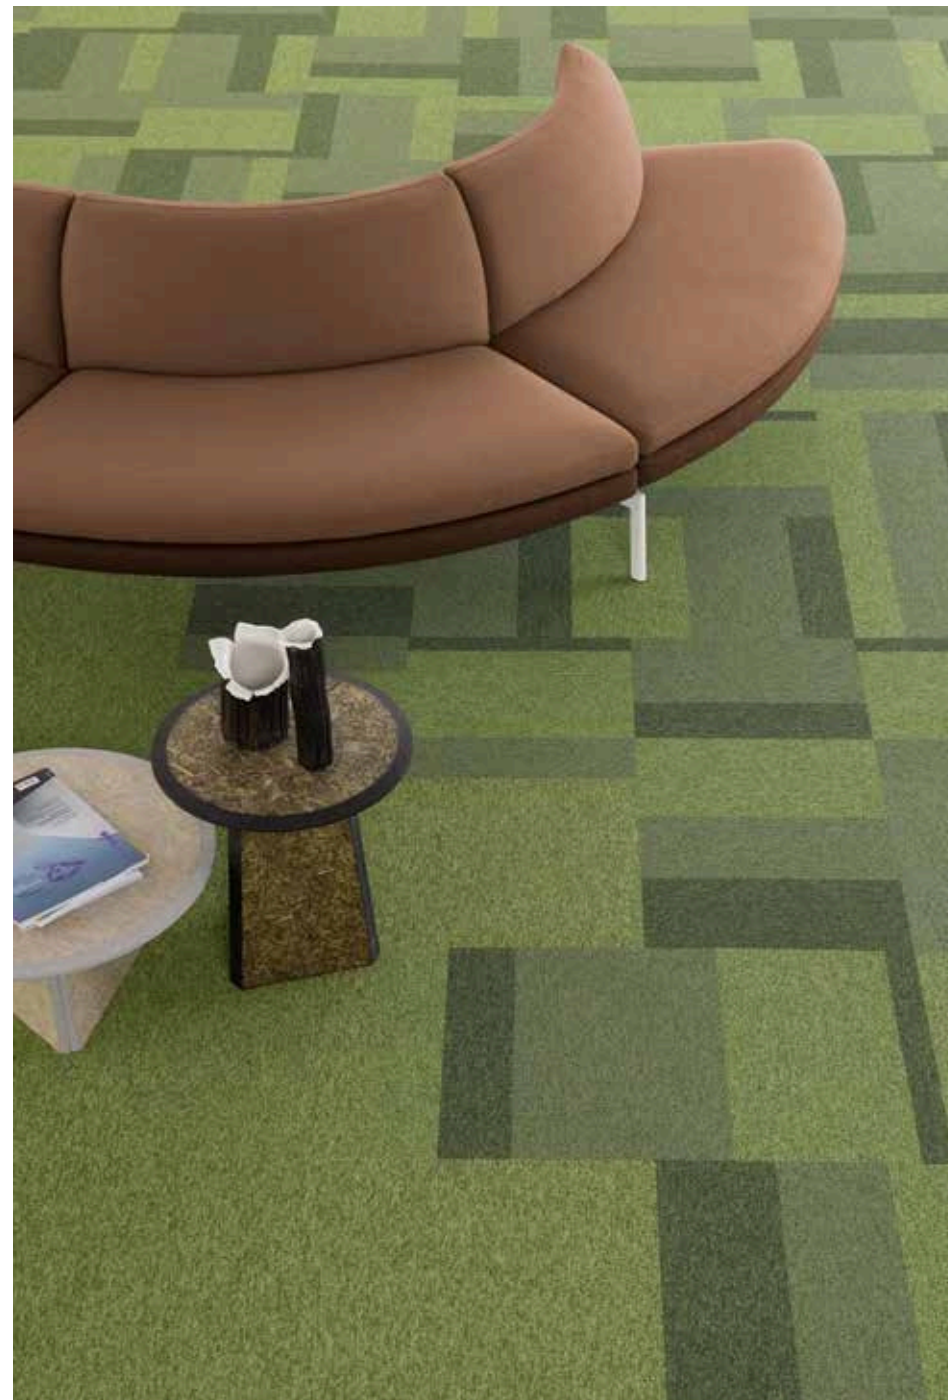

Stratos 7063, Stratos Blocks 7021



Stratos & Stratos Blocks
CARPET TILES




www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

Reimaginado con aún más libertad creativa



Stratos 7063, Stratos Blocks 7021



Stratos Blocks 7021




Stratos 7063



Stratos & Stratos Blocks
CARPET TILES



Mix & Match

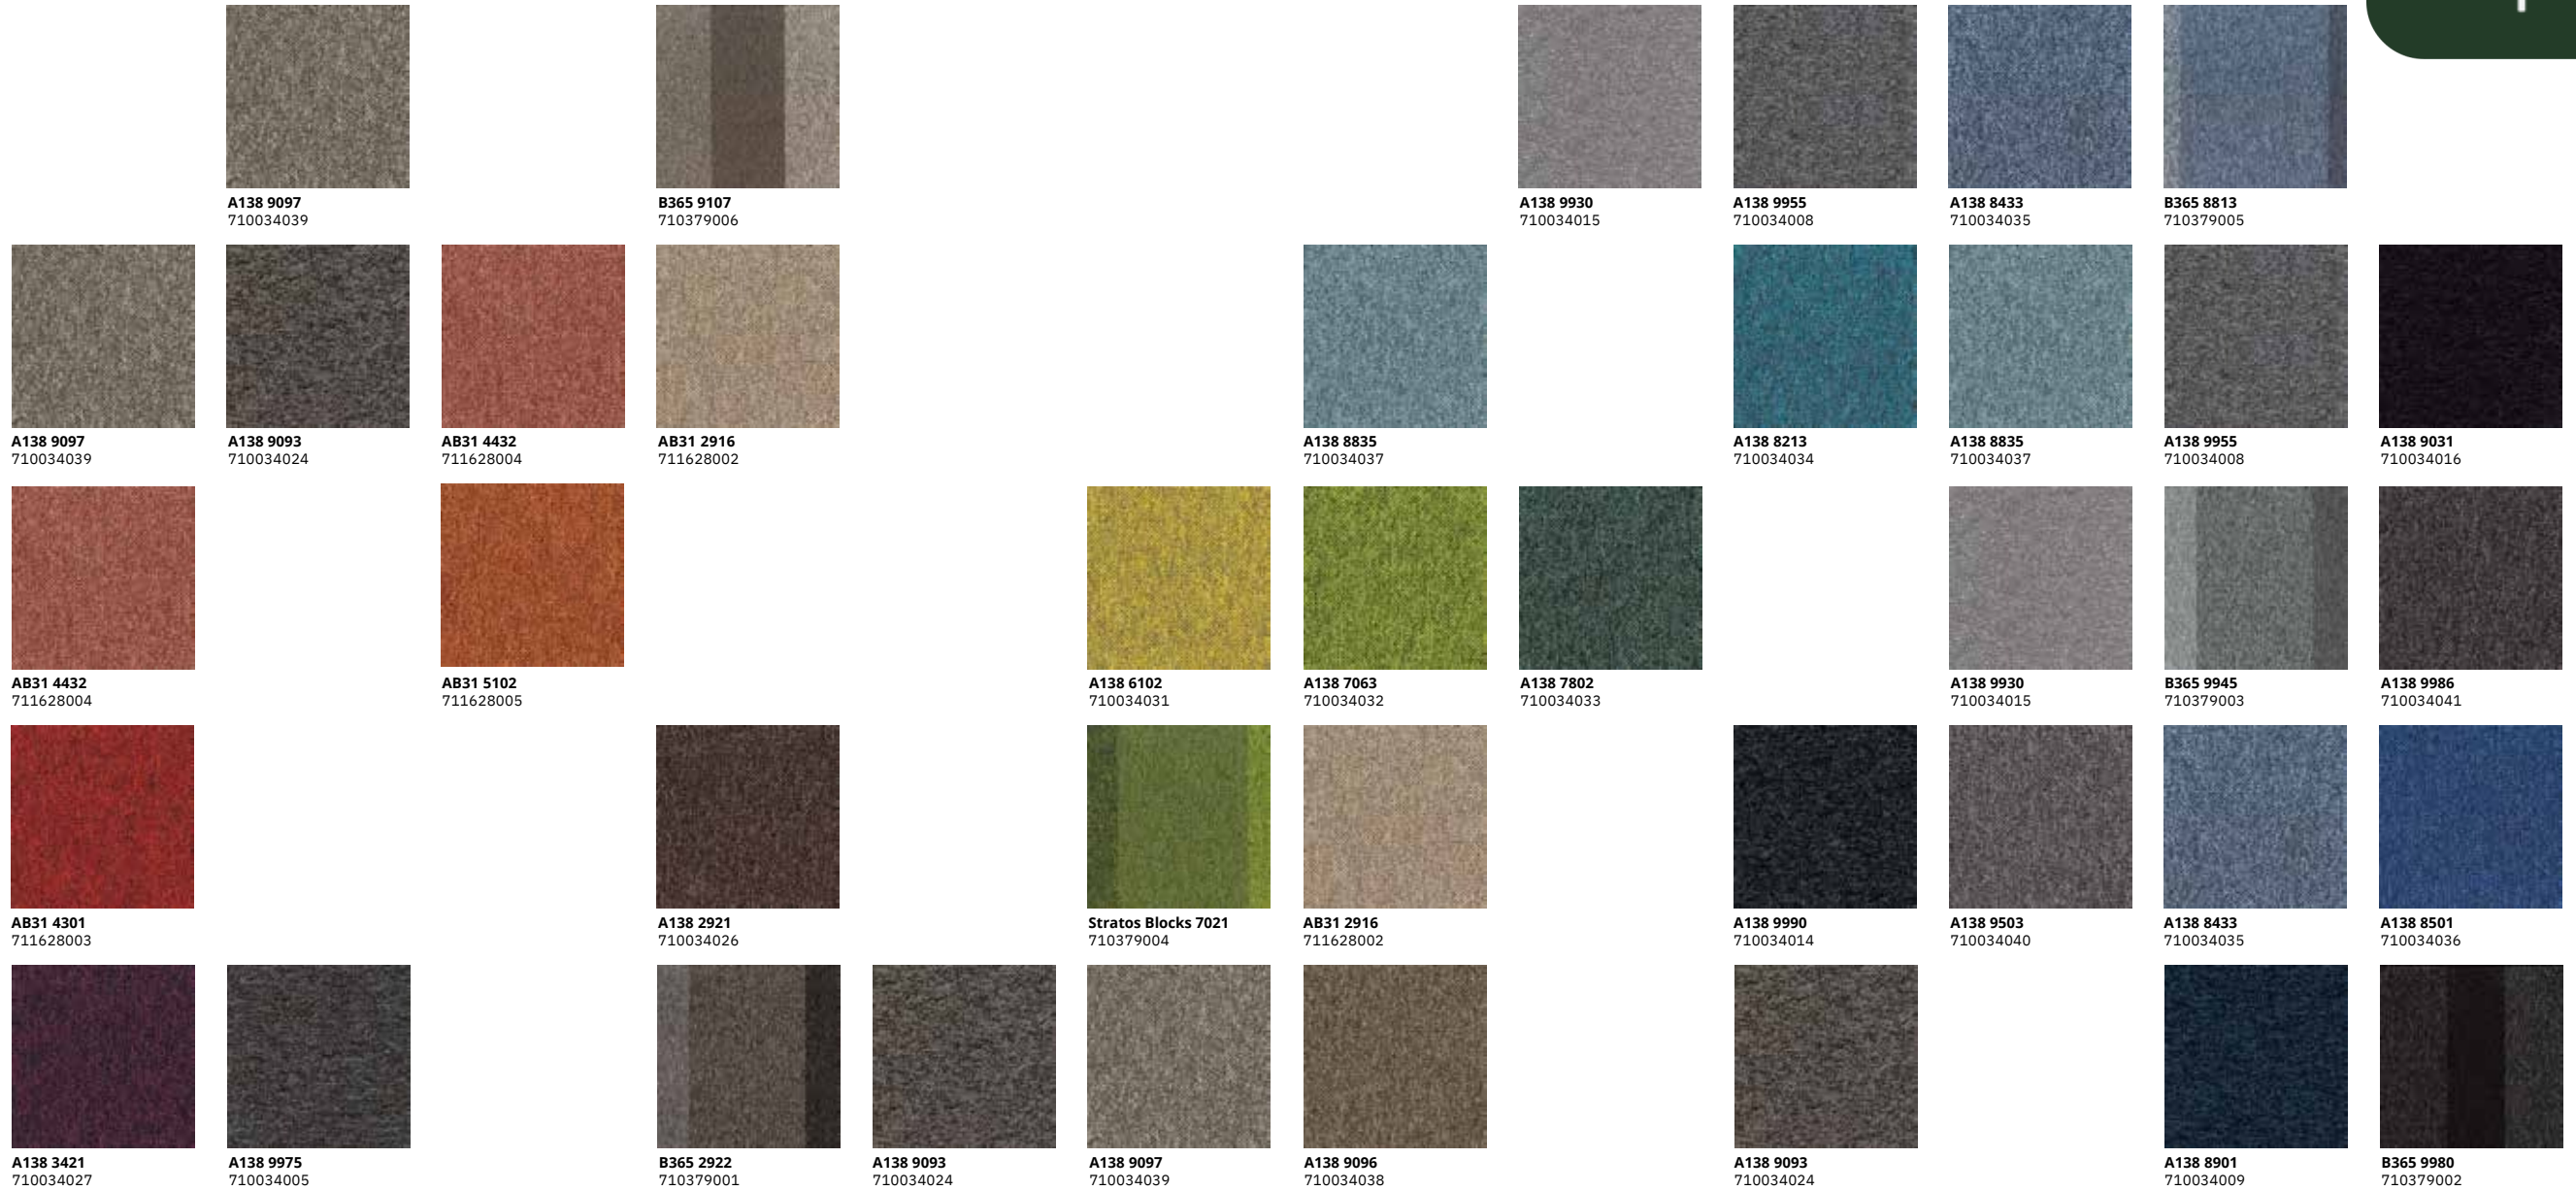

Stratos & Stratos Blocks
CARPET TILES





ECONYL®



100% ECONYL®

Los bloques DESSO Stratos y Stratos Blocks Contiene 100% ECONYL®, un hilo de nailon regenerado, elaborado a partir de materiales de desecho recuperados, como redes de pesca desechadas e hilos de alfombras de nuestro centro de reciclaje de alfombras.

100% ECONYL®

La colección DESSO Stratos & Stratos Blocks está hecho de hilo 100% ECONYL®, un hilo de nailon regenerado a partir de materiales de desecho reciclados, como redes de pesca desechadas e hilos de alfombras de nuestro propio centro de reciclaje de alfombras.

100% ECONYL®

La colección DESSO Stratos & Stratos Blocks contiene hilos de nailon 100% regenerado ECONYL®, fabricados con materiales recuperación como redes de pesca usadas y fibras textiles de nuestro propio centro de reciclaje de alfombras.

100% ECONYL®

El hilo de nailon de las moquetas en losetas DESSO Stratos & Stratos Blocks está hecho 100% de ECONYL®, que proviene de materiales de desecho reciclados, como redes de pesca recuperadas y desechos de hilo de nuestro propio centro de reciclaje de alfombras.



DESSO EcoBase®



RESPALDO ECOBASE DESSO

DESSO EcoBase es 100 % reciclable en nuestro propio proceso de producción y contiene un mínimo de 75 % de tiza reciclada de la industria local del agua potable.* En 2015, el respaldo de DESSO EcoBase obtuvo la certificación de nivel Oro Cradle to Cradle® y alcanzó el nivel Platino en salud de materiales. .

* Lloyd's Register assured the EcoBase backing as 100% recyclable and the chalk as 100% pre-consumer recycled material.

SUPERFICIE DESSO ECOBASE

La base EcoBase de DESSO es 100% reciclable en nuestro propio proceso de producción y contiene un mínimo 75% de tiza reciclada de la industria local de agua potable.* En 2015, la base EcoBase de DESSO ha obtenido la certificación Gold de Cradle to Cradle® y alcanzó el nivel Platinum sobre el criterio de "Salud Material".

ALFOMBRA DESSO ECOBASE

RESPALDO DESSO EcoBase es 100% reciclable en nuestro propio proceso de producción y contiene un mínimo 75% de cal reciclada de la industria local de agua potable.* En 2015, el respaldo de la alfombra DESSO EcoBase recibió el certificado Cradle to Cradle® Gold y alcanzó el nivel Platino del certificado Material Health.

* Lloyd's Register heeft verzekerd dat de EcoBase-tapijtrug 100% recyclebaar is en dat de kalk 100% pre-consumer gerecycled materiaal is.

DESSO ECOBASE

REVESTIMIENTO TRASERO DESSO EcoBase es 100 % reciclable en nuestro propio proceso de fabricación y contiene al menos un 75 % de cal reciclada de la industria local de agua potable.* En 2015, EcoBase-Revestimiento posterior de DESSO con recibió la certificación Cradle to Cradle® Gold y logró el Nivel platino para la salud material.



Stratos & Stratos Blocks

CARPET TILES



DESSO® Stratos

Preliminary specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Voorlopige specificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 and*
Dimensions	EN ISO 24324	ECONYL 50cm x50cm / 19,68" x 19,68"
Primary backing	ISO 2424	(20 tiles per box)
Secondary backing	ISO 2424	Polyester fleece
Total thickness	ISO 1765	DESSO EcoBase***
Effective pile thickness	ISO 1766	5.5 mm/0.2 inch
Total mass	ISO 8543	2.5 mm/0.10 inch
Total pile mass	ISO 2424	3900 g/m ² 1 1 5.1 oz/yd ²
Effective pile mass	ISO 8543	550 g/m ² 16.2 oz/yd ²
Pile density	ISO 8543	340 g/m ² 10.0 oz/yd ²
Number of tufts	ISO 1763	0.136 g/cm ³ 0.0049 lb/in ³
Stroll test	ISO 6356	1580 /dm ² 132104 /yd ²
Classification for use	EN 1307	≤ 2.0 kV
Dimensional stability	EN 986	33 Commercial - heavy use
Flammability	EN 13501-1	≤ 0.2 % B fl - s1 (loose laid tested)


Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé
Velours	ISO 2424	Teint masse BCF PA 6 et ECONYL*
Dimension	EN ISO 24324	50cm x50cm (20 dalles par carton)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase***
Épaisseur totale	ISO 1765	5.5 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	2.5 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3900 g/m ²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	550 g/m ²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	340 g/m ²
Densité du velours	ISO 8543	0.136 g/cm ³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm ²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Tenue au feu	EN 13501-1	B fl - s1 (testé en pose libre)

Preliminary specification
DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.tarkett.com.

Spécification de base
Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: Tarkett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.tarkett.com.

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Lussenpool
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 en*
Dimensie	EN ISO 24324	ECONYL 50cm x50cm (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies
Rug	ISO 2424	DESSO EcoBase***
Totale dikte	ISO 1765	5.5 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	2.5 mm
Totale massa	ISO 8543	3900 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	550 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	340 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0.136 g/cm ³
Noppental	ISO 1763	1580 /dm ²
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Gebruikclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Dimensionele stabiliteit	EN 986	≤ 0,2 %
Brandgedrag	EN 13501-1	B fl - s1(onverlijmd getest)

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuft 1/10" Schlingenpol
Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 und*
Abmessungen	EN ISO 24324	ECONYL 50cm x50cm (Karton 20 Stück)
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase***
Gesamtdicke	ISO 1765	5.5 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	2.5 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	3900 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	550 g/m ²
Polschichtgewicht	ISO 8543	340 g/m ²
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0.136 g/cm ³
Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm ²
Begehtest	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich -
Maßbeständigkeit	EN 986	Stark ≤ 0,2 %
Brandverhalten	EN 13501-1	B fl - s1(Unverklebt geprüft)

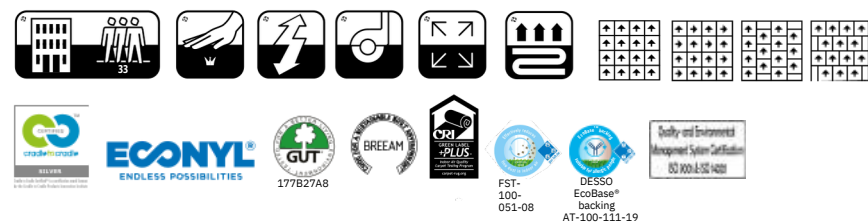

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Manufactured by:
Fabriqué par:
Geproduceerd door:
Hergestellt von:

Tarkett BV
PO BOX 169
NL - 5140AD Waalwijk

DESSO® Stratos Blocks

Preliminary specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Voorlopige specificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 and*
Dimensions	EN ISO 24324	ECONYL 50cm x50cm / 19,68" x 19,68"
Primary backing	ISO 2424	(20 tiles per box)
Secondary backing	ISO 2424	Polyester fleece
Total thickness	ISO 1765	DESSO EcoBase***
Effective pile thickness	ISO 1766	5.5 mm/0.2 inch
Total mass	ISO 8543	2.5 mm/0.10 inch
Total pile mass	ISO 2424	3900 g/m ² 1 1 5.1 oz/yd ²
Effective pile mass	ISO 8543	550 g/m ² 16.2 oz/yd ²
Pile density	ISO 8543	340 g/m ² 10.0 oz/yd ²
Number of tufts	ISO 1763	0.136 g/cm ³ 0.0049 lb/in ³
Stroll test	ISO 6356	1580 /dm ² 132104 /yd ²
Classification for use	EN 1307	≤ 2.0 kV
Dimensional stability	EN 986	33 Commercial - heavy use
Flammability	EN 13501-1	≤ 0.2 % B fl - s1 (loose laid tested)

Preliminary specification
DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.tarkett.com.

Spécification de base
Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: Tarkett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.tarkett.com.

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Lussenpool
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 en*
Dimensie	EN ISO 24324	ECONYL 50cm x50cm (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies
Rug	ISO 2424	DESSO EcoBase***
Totale dikte	ISO 1765	5.5 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	2.5 mm
Totale massa	ISO 8543	3900 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	550 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	340 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0.136 g/cm ³
Noppental	ISO 1763	1580 /dm ²
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Gebruikclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Dimensionele stabiliteit	EN 986	≤ 0,2 %
Brandgedrag	EN 13501-1	B fl - s1(onverlijmd getest)

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuft 1/10" Schlingenpol
Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 und*
Abmessungen	EN ISO 24324	ECONYL 50cm x50cm (Karton 20 Stück)
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase***
Gesamtdicke	ISO 1765	5.5 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	2.5 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	3900 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	550 g/m ²
Polschichtgewicht	ISO 8543	340 g/m ²
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0.136 g/cm ³
Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm ²
Begehtest	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich -
Maßbeständigkeit	EN 986	Stark ≤ 0,2 %
Brandverhalten	EN 13501-1	B fl - s1(Unverklebt geprüft)



CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Manufactured by:
Fabriqué par:
Geproduceerd door:
Hergestellt von:

Tarkett BV
PO BOX 169
NL - 5140AD Waalwijk

Stratos & Stratos Blocks

CARPET TILES



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

SoundMaster® Lite

RESPALDO OPCIONAL DESSO SOUNDMASTER LITE

Menos ruido significa fuerzas laborales más productivas. Los ambientes más tranquilos previenen que se produzcan problemas de salud¹, reducen los niveles de estrés y mejoran la concentración. Por eso es tan importante una buena absorción y aislamiento acústico. DESSO SoundMaster Lite logra una mejora en el rendimiento de absorción acústica de hasta +0,15 (α_2 w), equivalente a hasta +100% de mejora en comparación con los diseños de alfombras estándar (α valor w entre 0,15 y 0,20)³. Este respaldo de fieltro está hecho de 100% poliéster (80% reciclado) y está específicamente elegido por su avanzado aislamiento acústico y propiedades de absorción.

¹ Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.

² Tests performed at SWA (Schall- und Wärmemesstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

³ To compare: other flooring solutions (non-carpet) generally give a value between 0.05 and 0.10.

ALFOMBRA DESSO SOUNDMASTER LITE OPCIONAL

Menos ruido significa que las personas pueden hacerlo mejor trabajar. Un ambiente silencioso previene problemas de salud¹, reduce el estrés y mejora la concentración. Por eso es tan importante una buena absorción y aislamiento acústico. DESSO SoundMaster Lite mejora la absorción del sonido hasta en +0,15 (α_2 w), lo que corresponde a una mejora del +100 % con respecto a en comparación con los diseños de alfombras estándar (α valor w entre 0,15 y 0,20)³. Este respaldo de fieltro está hecho de 100% poliéster (80% reciclado) y es específico. Seleccionado por su avanzado aislamiento acústico y absorción acústica.

¹ Ruido ambiental y salud en el Reino Unido, Agencia de Protección de la Salud, páginas 57-58, Ruido

en cifras, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, p.70-73.

² Estudios realizados en SWA (Schall- und Wärmemesstelle Aachen GmbH) – Institut für Schalltechnische und Wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

³ En comparación, otras soluciones para pisos (aparte de las alfombras) generalmente brindan un valor entre 0,05 y 0,10.



Acerca de Tarkett

Con una historia que se remonta a 135 años, Tarkett es líder mundial en soluciones innovadoras de suelos y superficies deportivas, con unas ventas netas de más de 2.800 millones de euros en 2018. Ofrece una amplia gama de productos que incluyen vinilo, linóleo, caucho, alfombras, madera y suelos laminados, césped artificial y pistas de atletismo, el Grupo presta servicios a clientes en más de 100 países en todo el mundo. Tarkett tiene 13.000 empleados y 35 plantas industriales, y vende 1,3 millones de metros cuadrados de suelos cada día para hospitales, escuelas, viviendas, hoteles, oficinas, tiendas y campos deportivos. Comprometidos con “Hacer el Bien. Together”, el Grupo ha implementado una estrategia de ecoinnovación basada en los principios Cradle to Cradle® y promueve la economía circular, con el objetivo final de contribuir a la salud y el bienestar de las personas, y preservar el capital natural. Tarkett cotiza en Euronext París (compartimento A, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) y forma parte de los índices SBF 120 y CAC Mid 60. www.tarkett.com.

Las descripciones, colores y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Tarkett no es responsable de errores tipográficos/fotográficos. El producto real puede diferir de la ilustración. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento previo por escrito del propietario de los derechos de autor. La información presentada en este documento no forma parte de ninguna cotización o contrato, se considera precisa y confiable y puede modificarse sin previo aviso. El editor no aceptará ninguna responsabilidad por las consecuencias de su uso. Su publicación no transmite ni implica ninguna licencia bajo patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual. En caso de duda o diferencias de interpretación, la versión en inglés prevalecerá sobre todas las versiones en otros idiomas.

Stratos & Stratos Blocks
CARPET TILES

DESSO

Tarkett





Alfombras Desso
Línea **ICONIC**
Catálogo



DESSO Iconic 2913, 8802, 5103, 9097

ICONIC




www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Especificación según EN 1307

Tipo de fabricación	Tufted 1/10 "	ISO
Aspecto	Bucle	2424
Método de teñido	Teñido en solución	ISO
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)	2424 EN ISO 24342
Soporte primario	Vellón de poliéster	ISO
Soporte secundario	DESSO EcoBase® * - Con al menos un 75% de contenido reciclado	2424
	C2C definido positivamente	2424
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6 y ECONYL® (ECONYL® está fabricado con contenido 100% regenerado) **	ISO 2424
Altura total	7.0 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.5 mm 0.14 inch	ISO 1766
Peso total	4100 g/m² 121.0 oz/yd²	ISO 8543
Peso de fibra total	655 g/m² 19.3 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	420 g/m² 12.4 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.120 g/cm³ 0.0043 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Carga electrostática	≤ 1 x 109 Ohm	ISO 10965
Resistencia vertical	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Clasificación para uso	≤ 0,2 %	EN 986
Estabilidad dimensional	W 24 dB	ISO 10140
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	0.15 α	ISO 354
Reducción del sonido		EN 13501-1
Inflamabilidad	Bfl - s1 (suelto probado)	BS 8493
Valor de reflectancia luminosa (LRV)	Ver página derecha por color	CIELAB
Profundidad de color (L)	Ver página derecha por color	

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.0. El % total de contenido reciclado varía según el producto y el color, que puede consultarse en nuestro sitio web: www.tarkett.com.



Con soporte EcoBase™



** ECONYL® es un hilo fabricado con un 100% de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Para saber si un color contiene ECONYL® y su porcentaje exacto, consulte nuestro sitio web: www.tarkett.com.



2101 L 19,27 / LRV 2,81
2906 L 63,19 / LRV 31,81
2913 L 39,46 / LRV 10,93



4208 L 28,36 / LRV 5,59
4212 L 38,55 / LRV 10,40
5103 L 43,98 / LRV 13,82




6401 L 56,08 / LRV 23,99
7164 L 43,68 / 13,62
8107 L 40,88 / LRV 11,79



8802 L 24,46 / LRV 4,24
8911 L 26,01 / LRV 4,75
9093 L 27,86 / LRV 5,40




9096 L 55,36 / LRV 23,28
9097 L 60,60 / LRV 28,79
9512 L 27,99 / LRV 5,45

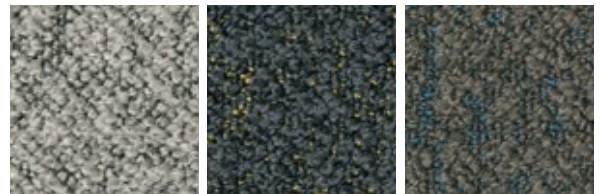

9517 L 60,51 / LRV 28,70
9523 L 34,56 / LRV 8,28
9524 L 39,04 / LRV 10,68



9525 L 52,71 / LRV 20,78
9527 L 67,16 / 36,84
9945 L 43,02 / LRV 13,17

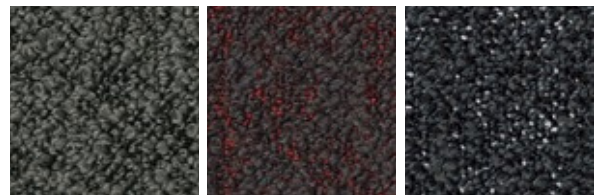

9975 L 35,18 / LRV 8,59
9980 L 24,04 / LRV 4,11
9990 L 26,04 / LRV 4,76

ICONIC

Tarkett



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Alfombras **Desso** Línea **AirMaster Atmos** **Catálogo**



DESSO AirMaster® Atmos 9096, 6422

AirMaster Atmos

AirMaster Atmos



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Especificación preliminar según EN 1307

Tipo de fabricación	Tufted 1/10 "	ISO
Aspecto	Bucle estructurado	2424
Método de teñido	Teñido en solución	ISO
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)	EN ISO 24342
Soporte primario	Colback® Gold Polyester fleece	ISO
Soporte secundario	DESSO EcoBase® * - Con al menos un 75% de contenido reciclado C2C definido positivamente	2424 ISO 2424
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6 ECONYL® (ECONYL® está fabricado con contenido 100% regenerado) **	ISO 2424
Altura total	6.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.1 mm 0.12 inch	ISO 1766
Peso total	4200 g/m² 124 oz/yd²	ISO 8543
Peso de fibra total	700 g/m² 20.7 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	460 g/m² 13.6 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.148 g/cm³ 0.0054 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1580 /dm² 132104 /yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 109 Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0,2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	24 dB	ISO 10140
Reducción del sonido	0,15 α	ISO 354
Inflamabilidad	Bfl - s1 (suelto probado)	EN 13501-1
Valor de reflectancia luminosa (LRV)	Ver página derecha por color	BS 8493
Profundidad de color (L)	Ver página derecha por color	CIELAB

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.0. El % total de contenido reciclado varía por producto y por color, que puede consultarse en nuestro sitio web: www.tarkett.com

** ECONYL® es un hilo fabricado con un 100 % de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Para saber si un color contiene ECONYL® y su porcentaje exacto, consulte nuestro sitio web: www.tarkett.com

Con soporte EcoBase™



Fabricado por:

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



3841
L 23,81 / LRV 4,04

4301
L 23,07 / LRV 7,57




6117
L 58,49 / LRV 26,48

6422
L 49,34 / LRV 17,87



8814
L 39,29 / LRV 10,83

9031
L 20,75 / LRV 3,18

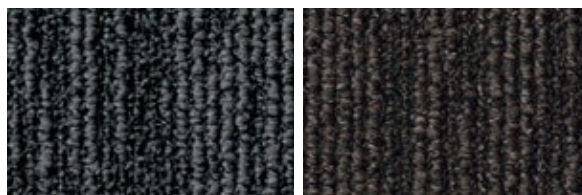


9032
L 31,17 / LRV 6,72

9092
L 26,65 / LRV 4,97



9096
L 51,89 / LRV 20,04

9107
L 50,87 / LRV 19,15

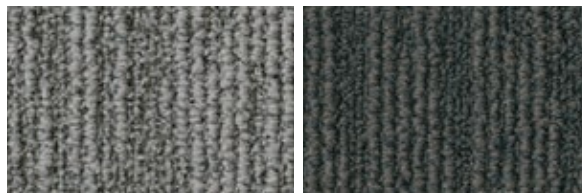

9505
L 51,70 / LRV 19,88

9523
L 34,56 / LRV 8,28





Alfombras Desso
Línea AirMaster Earth
Catálogo

© AirMaster Earth

DESSO AirMaster® Earth 9535, 1051

AirMaster Earth



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Especificación preliminar según EN 1307

Tipo de fabricación	Tufted 1/10 “	ISO
Aspecto	Bucle estructurado	2424
Método de teñido	Teñido en solución	ISO
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68” x 19,68” (20 baldosas por caja)	2424 EN ISO 24342
Soporte primario	Colback® Gold Polyester fleece	ISO
Soporte secundario	DESSO EcoBase® * - Con al menos un 75% de contenido reciclado C2C definido positivamente	2424 ISO 2424
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6 ECONYL® (ECONYL® está fabricado con contenido 100% regenerado) **	ISO 2424
Altura total	6.5 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.0 mm 0.12 inch	ISO 1766
Peso total	4300 g/m² 126.9 oz/yd²	ISO 8543
Peso de fibra total	840 g/m² 24.8 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	490 g/m² 14.5 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.163 g/cm³ 0.0059 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1540 /dm² 128759 /yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 109 Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0,2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	24 dB	EN 1307
Reducción del sonido	0,15 α	ISO 10140
Inflamabilidad	Bfl - s1 (suelto probado)	ISO 354
Valor de reflectancia luminosa (LRV)	Ver página derecha por color	EN 13501-1
Profundidad de color (L)	Ver página derecha por color	BS 8493
		CIELAB

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.0. El % total de contenido reciclado varía por producto y por color, que puede consultarse en nuestro sitio web: www.tarkett.com

** ECONYL® es un hilo fabricado con un 100 % de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Para saber si un color contiene ECONYL® y su porcentaje exacto, consulte nuestro sitio web: www.tarkett.com

Con soporte EcoBase™




Fabricado por:

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk




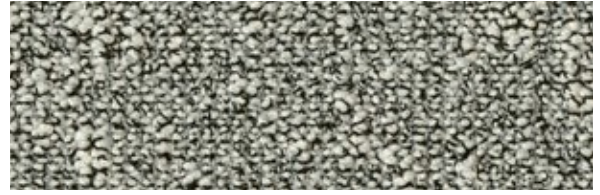


1051
L 62,10 / LRV 30,52




2913
L 45,99 / LRV 15,26

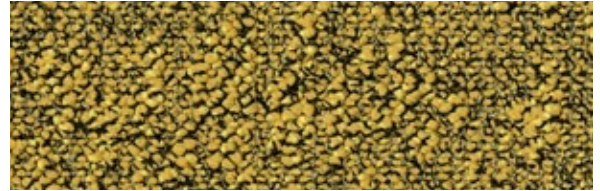


6202
L 51,28 / LRV 19,51

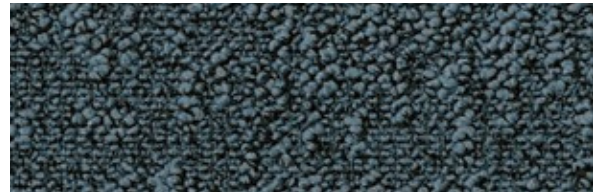


8900
L 36,26 / LRV 9,14

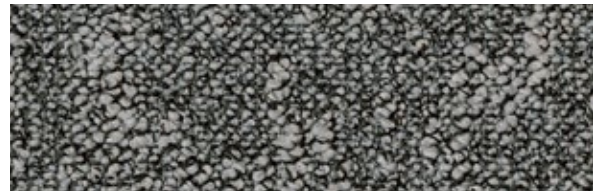

9056
L 44,09 / LRV 13,90

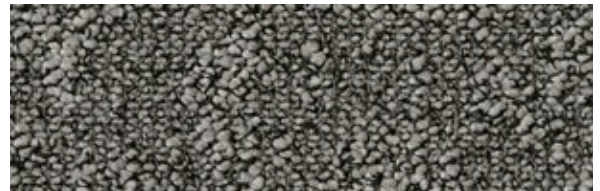

9535
L 44,63 / LRV 14,28

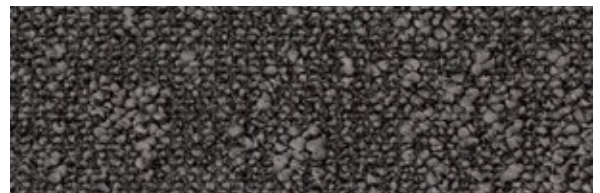

9970
L 32,67 / LRV 7,39





Alfombras Desso
Línea AirMaster Tones
Catálogo

© AirMaster Tones

DESSO AirMaster® Tones 8903, 9023

AirMaster Tones



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Especificación preliminar según EN 1307

Tipo de fabricación	Tufted 1/10 "	ISO
Aspecto	Bucle estructurado	2424
Método de teñido	Teñido en solución	ISO
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)	2424 EN ISO 24342
Soporte primario	Colback® Gold Polyester fleece	ISO
Soporte secundario	DESSO EcoBase® * - Con al menos un 75% de contenido reciclado C2C definido positivamente	2424 ISO
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6 ECONYL® (ECONYL® está fabricado con contenido 100% regenerado) **	ISO 2424
Altura total	6.0 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.1 mm 0.12 inch	ISO 1766
Peso total	4150 g/m² 122.5 oz/yd²	ISO 8543
Peso de fibra total	675 g/m² 19.9 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	435 g/m² 12.8 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.140 g/cm³ 0.0051 lb/in³	ISO 8543
	1580 /dm² 132104 /yd²	ISO 1763
Puntadas	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Carga electrostática	≤ 1 x 109 Ohm	ISO 10965
Resistencia vertical	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Clasificación para uso	≤ 0,2 %	EN 986
Estabilidad dimensional	W22 dB	ISO 10140
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _{p,w}	0,15 α	ISO 354
Reducción del sonido	Bfl - s1 (suelto probado)	EN 13501-1
Inflamabilidad	Ver página derecha por color	BS 8493
Valor de reflectancia luminosa (LRV)	Ver página derecha por color	CIELAB
Profundidad de color (L)		

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.0. El % total de contenido reciclado varía por producto y por color, que puede consultarse en nuestro sitio web: www.tarkett.com

** ECONYL® es un hilo fabricado con un 100 % de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Para saber si un color contiene ECONYL® y su porcentaje exacto, consulte nuestro sitio web: www.tarkett.com

Con soporte EcoBase™



Fabricado por:

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk




1321
L 54,10 / LRV 22,07

2106
L 34,49 / LRV 8,25




2121
L 18,32 / LRV 2,59

4312
L 31,23 / LRV 6,75

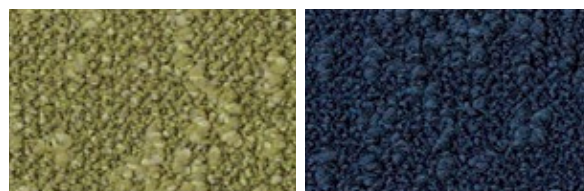


7083
L 50,44 / LRV 18,79

8421
L 24,88 / LRV 4,38

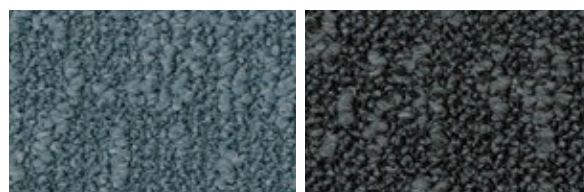


8903
L 42,77 / LRV 13,01

9023
L 30,12 / LRV 6,28

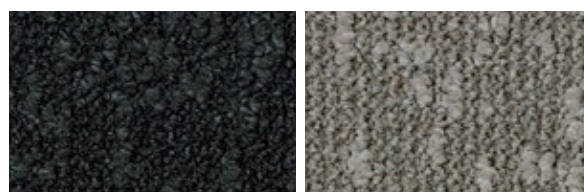

9501
L 20,66 / LRV 3,16

9526
L 49,94 / LRV 18,37

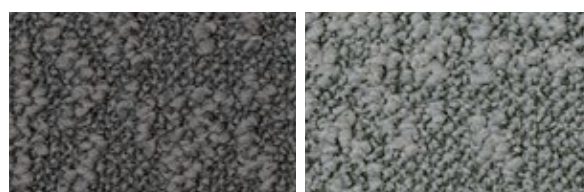

9533
L 35,68 / LRV 8,85

9950
L 51,44 / LRV 19,65





Alfombras **Desso**

Línea Desert

Catálogo

Inspirado
en la
naturaleza




Desert 1659, 2917, 9094, 6103, 7954, 7184

Desert **DESSO**




Inspirada por arenas movedizas

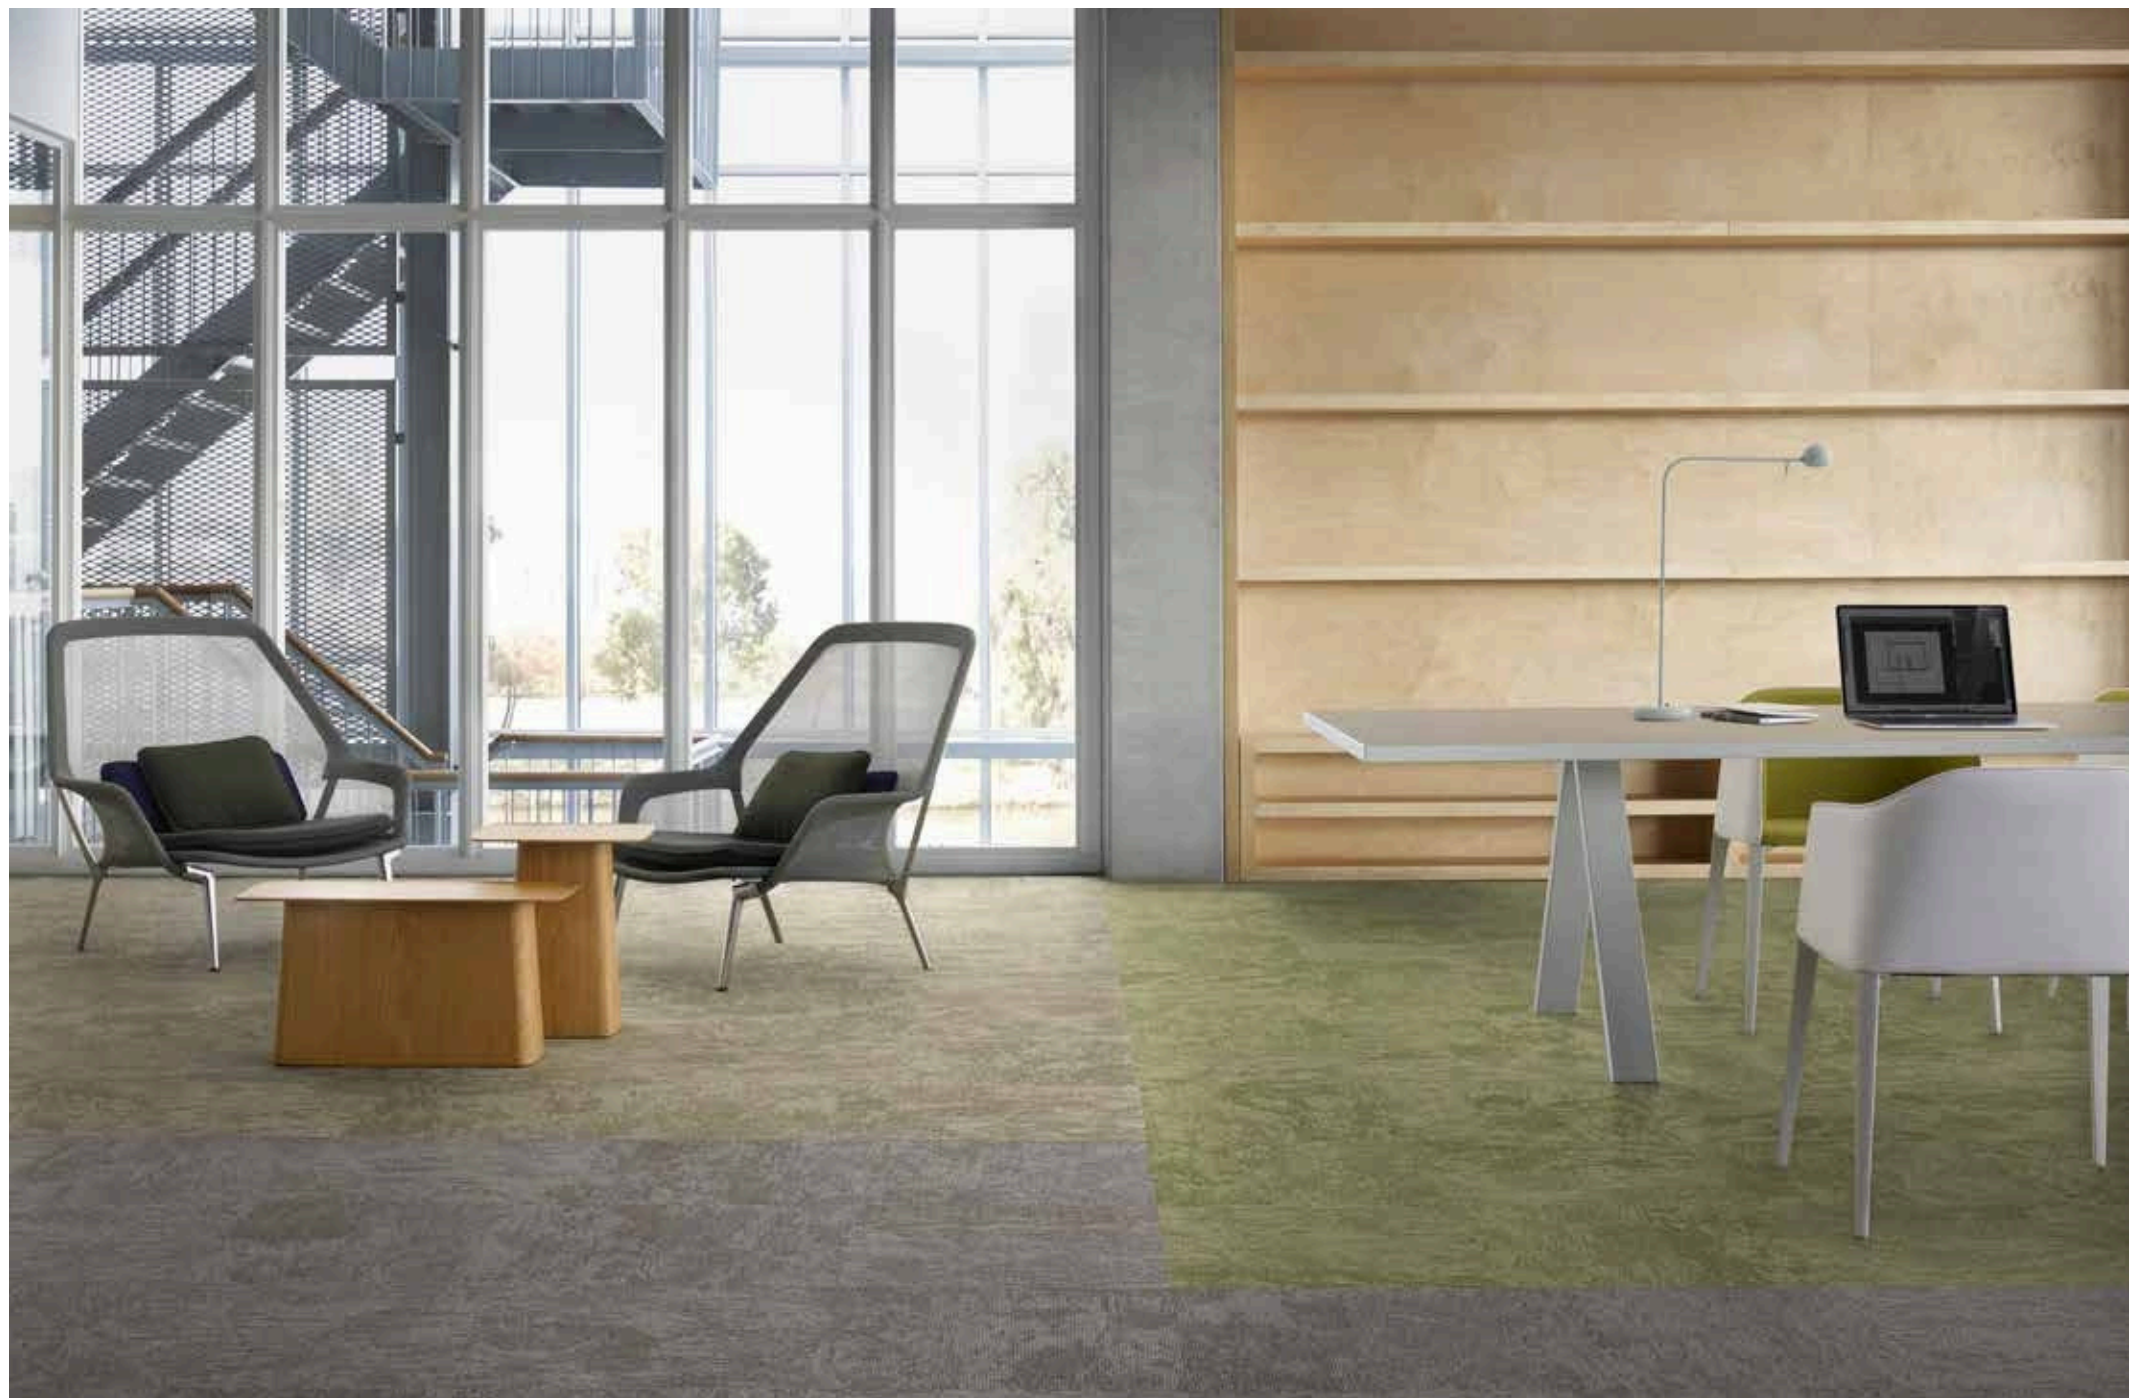

Desert 9094, 7954, 7184



9094



7954



7184

Desert IDESSO

Tarkett



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

Inspirado por arenas movedizas



Desert 7184



Desert 7954, 7184



Desert IDESSO

Tarkett



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS




Inspirado en la naturaleza

Desert da una sensación de espacios amplios y abiertos al interior con su diseño orgánico sutilmente estratificado. Al igual que las arenas movedizas del desierto, esta alfombra en losetas texturizada le permite jugar con el espacio para crear un esquema de piso sereno con una amplia gama de colores que varían desde tonos neutros hasta tonos vibrantes.

El desierto da una sensación de apertura y espacio a los interiores, gracias a su sutil diseño orgánico. Como las arenas del desierto, en constante movimiento, esta moqueta en losetas texturizada permite jugar con el espacio para crear un suelo propicio a la serenidad con una amplia gama de colores que varían desde tonos neutros hasta vibrantes.

Desert enfatiza la sensación de espacios amplios y abiertos en el ambiente interior a través de su diseño orgánico sutilmente estratificado. Así como la arena se mueve en el desierto, esta alfombra en losetas brinda la oportunidad de jugar con el espacio y crear un diseño de piso sereno. La paleta de colores se compone de tonos neutros y colores vibrantes.

Desert regala habitaciones con sus orgánico sutilmente estratificado. Diseñar una atmósfera de paisajes amplios y abiertos. Ofrece una apariencia superficial vivaz, similar a la arena de las dunas. La moqueta en loseta texturizada Ofrecido en tonos neutros y colores brillantes.

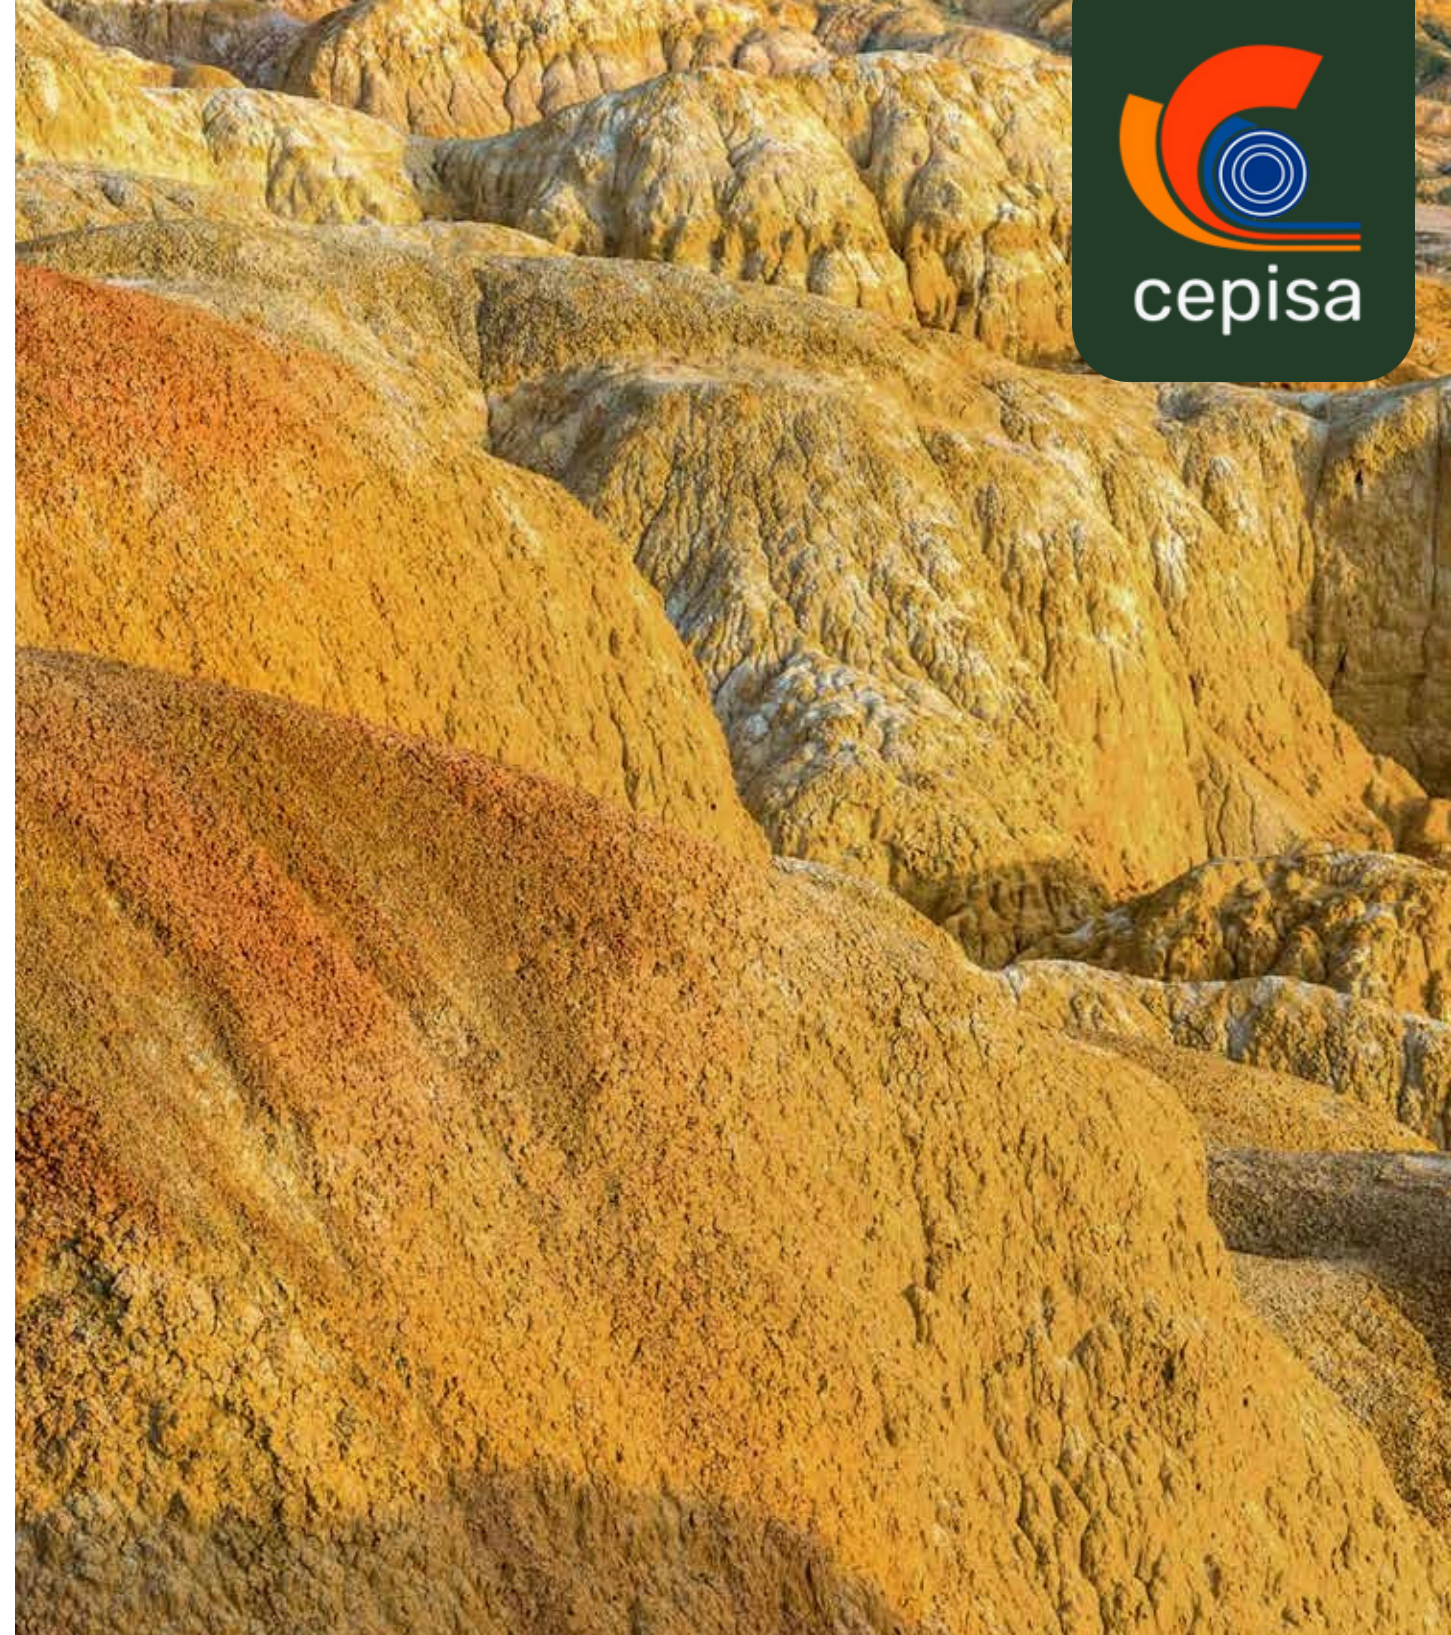


Desert IDESSO

 **Tarkett**




www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

Diseño sutil y orgánico

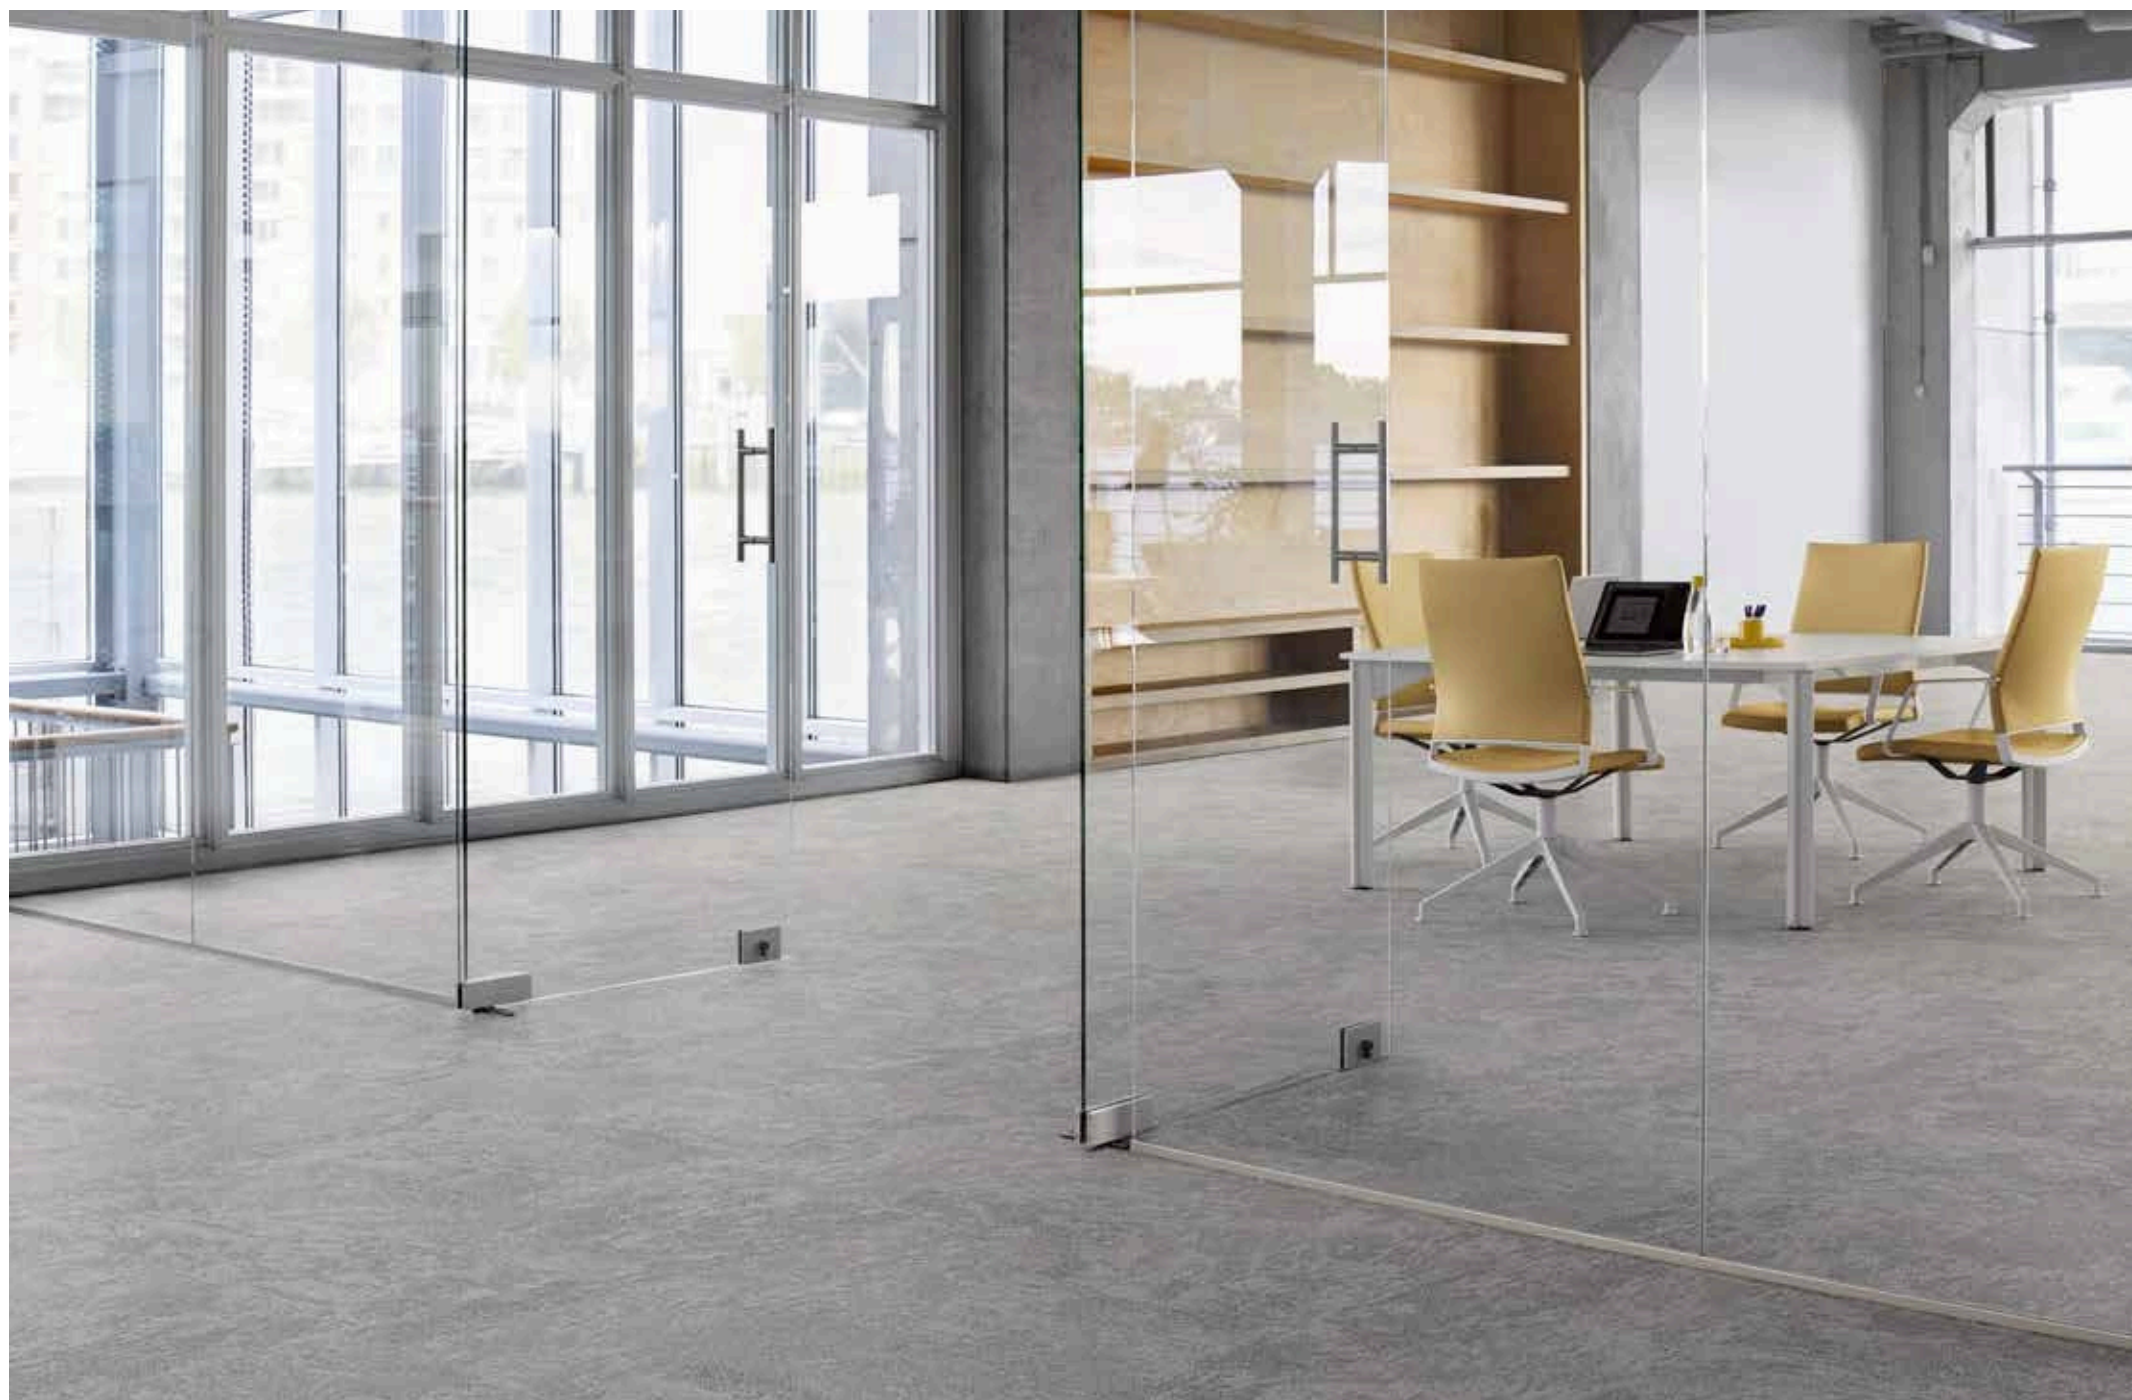

Desert 9517

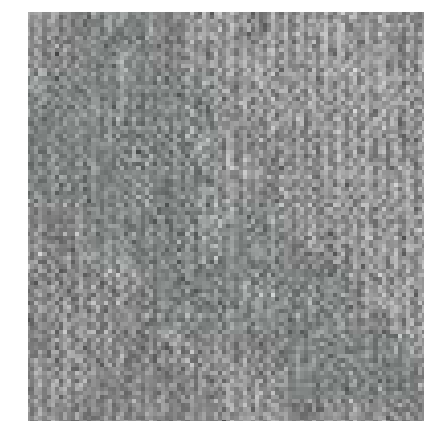

9517



Desert IDESSO

Tarkett



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

Diseño sutil y orgánico



Desert 9517



Desert 9517



Desert IDESSO

Tarkett



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Desert 2917, 9532, 9502, 5011, 4118


Desert **DESSO**

Tarkett



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

Juega con la textura y el color

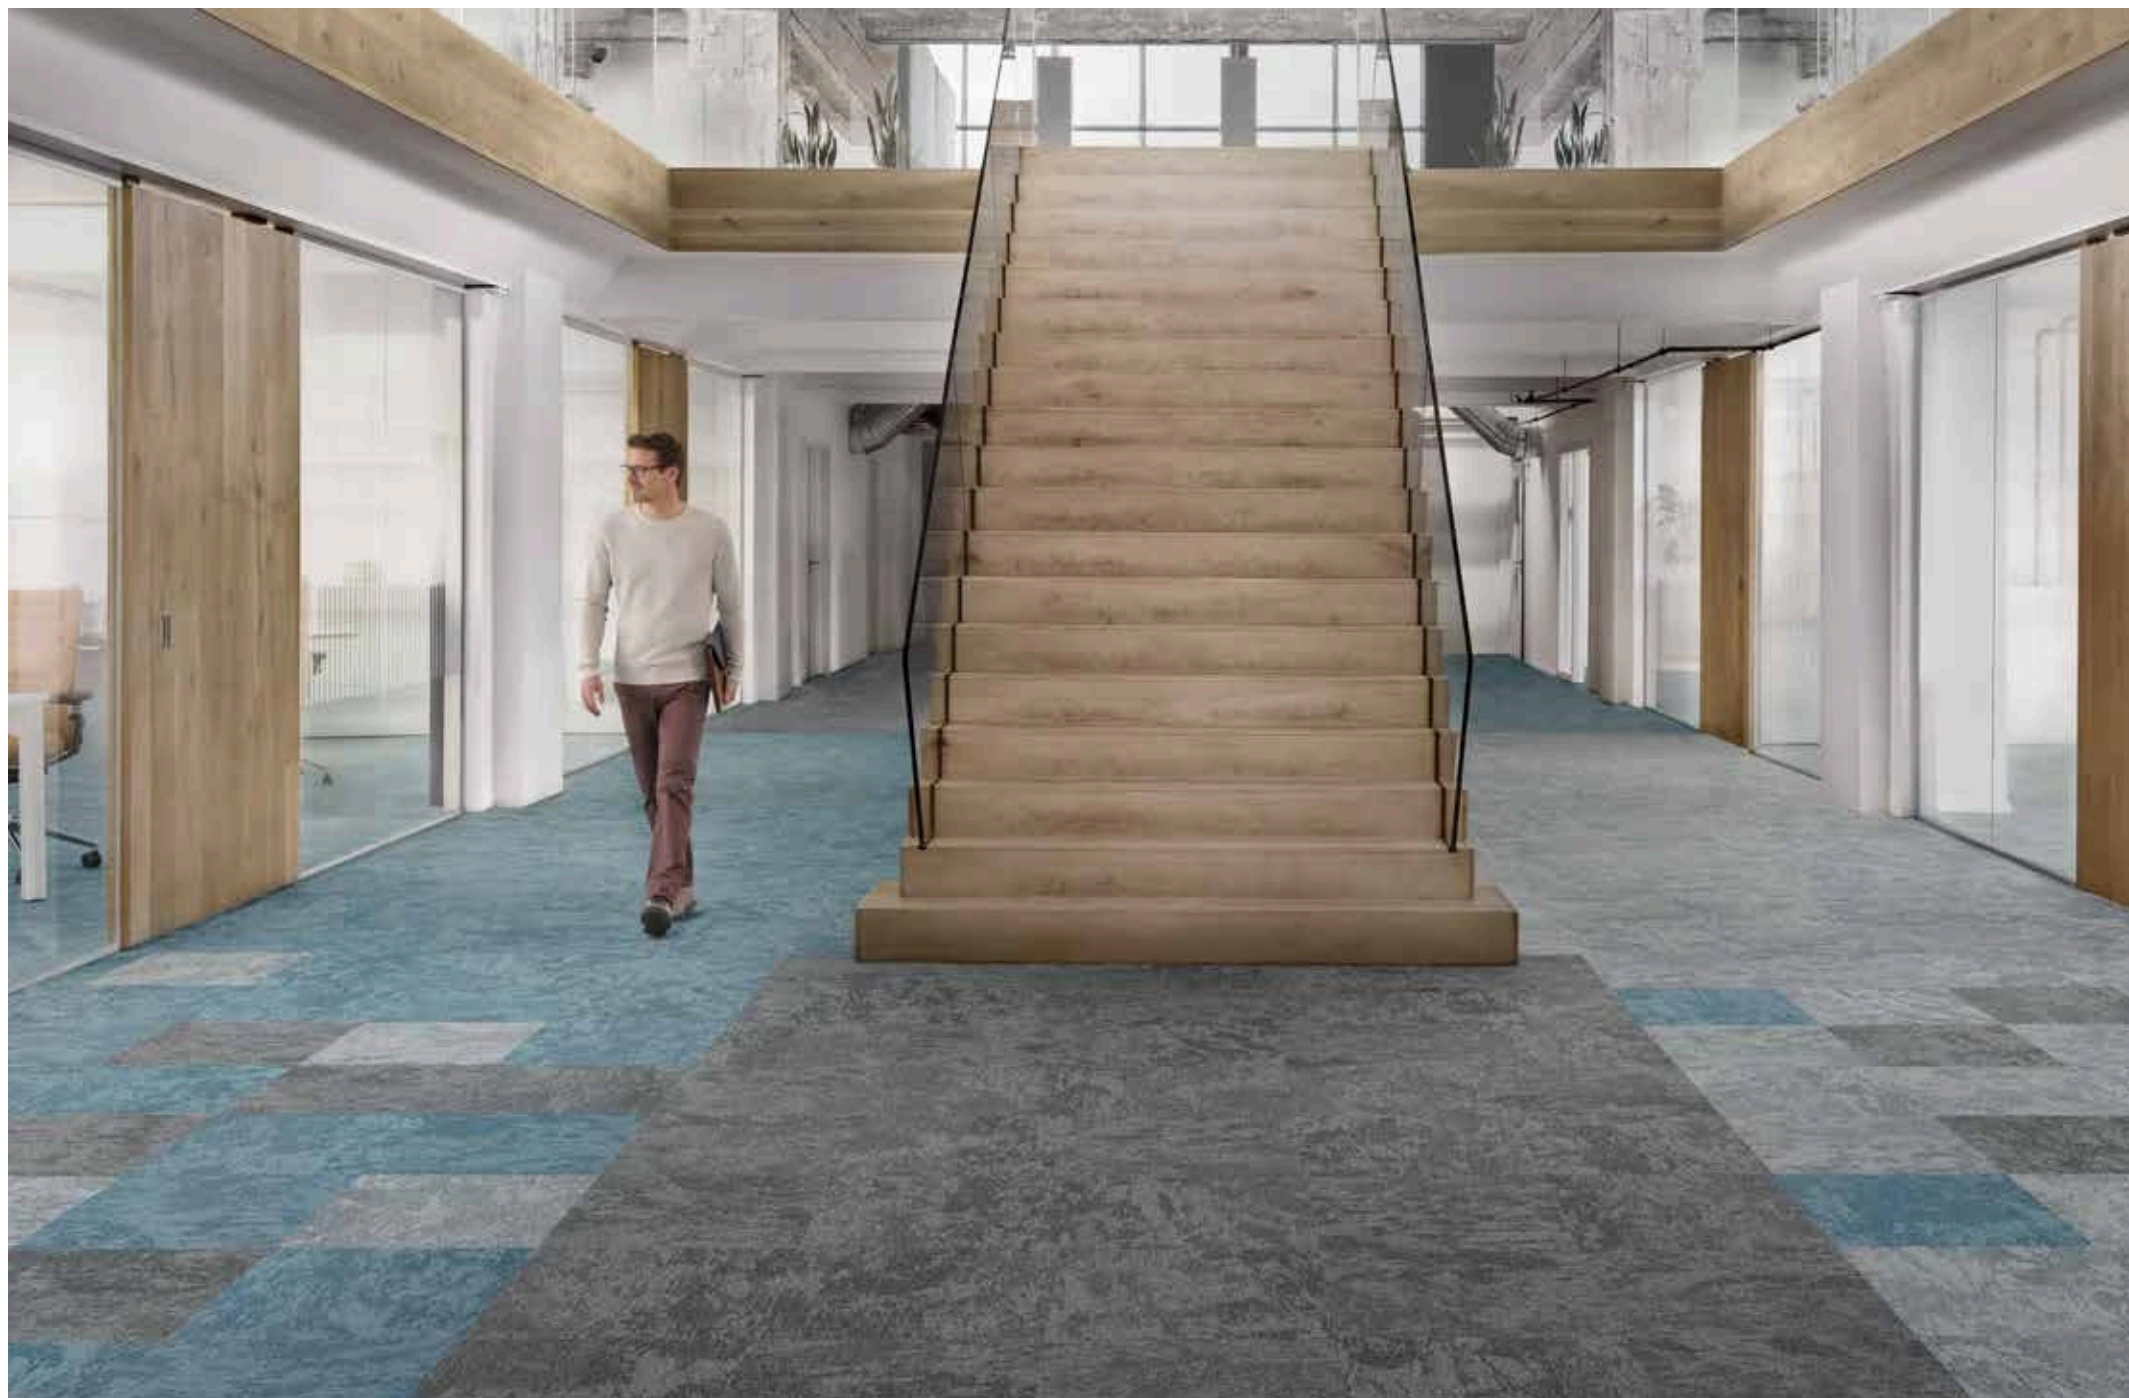

Desert 9502, 8213, 8905



9502



8213



8905

Desert IDESSO

Tarkett



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Desert 9517, 8213, 8905, 8811, 3822, 9510



Desert **DESSO**

Tarkett



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

Juega con la textura y el color



Desert 9502, 8213, 8905



Desert 8905




Desert IDESSO

Tarkett




www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS


Juega con la textura y el color

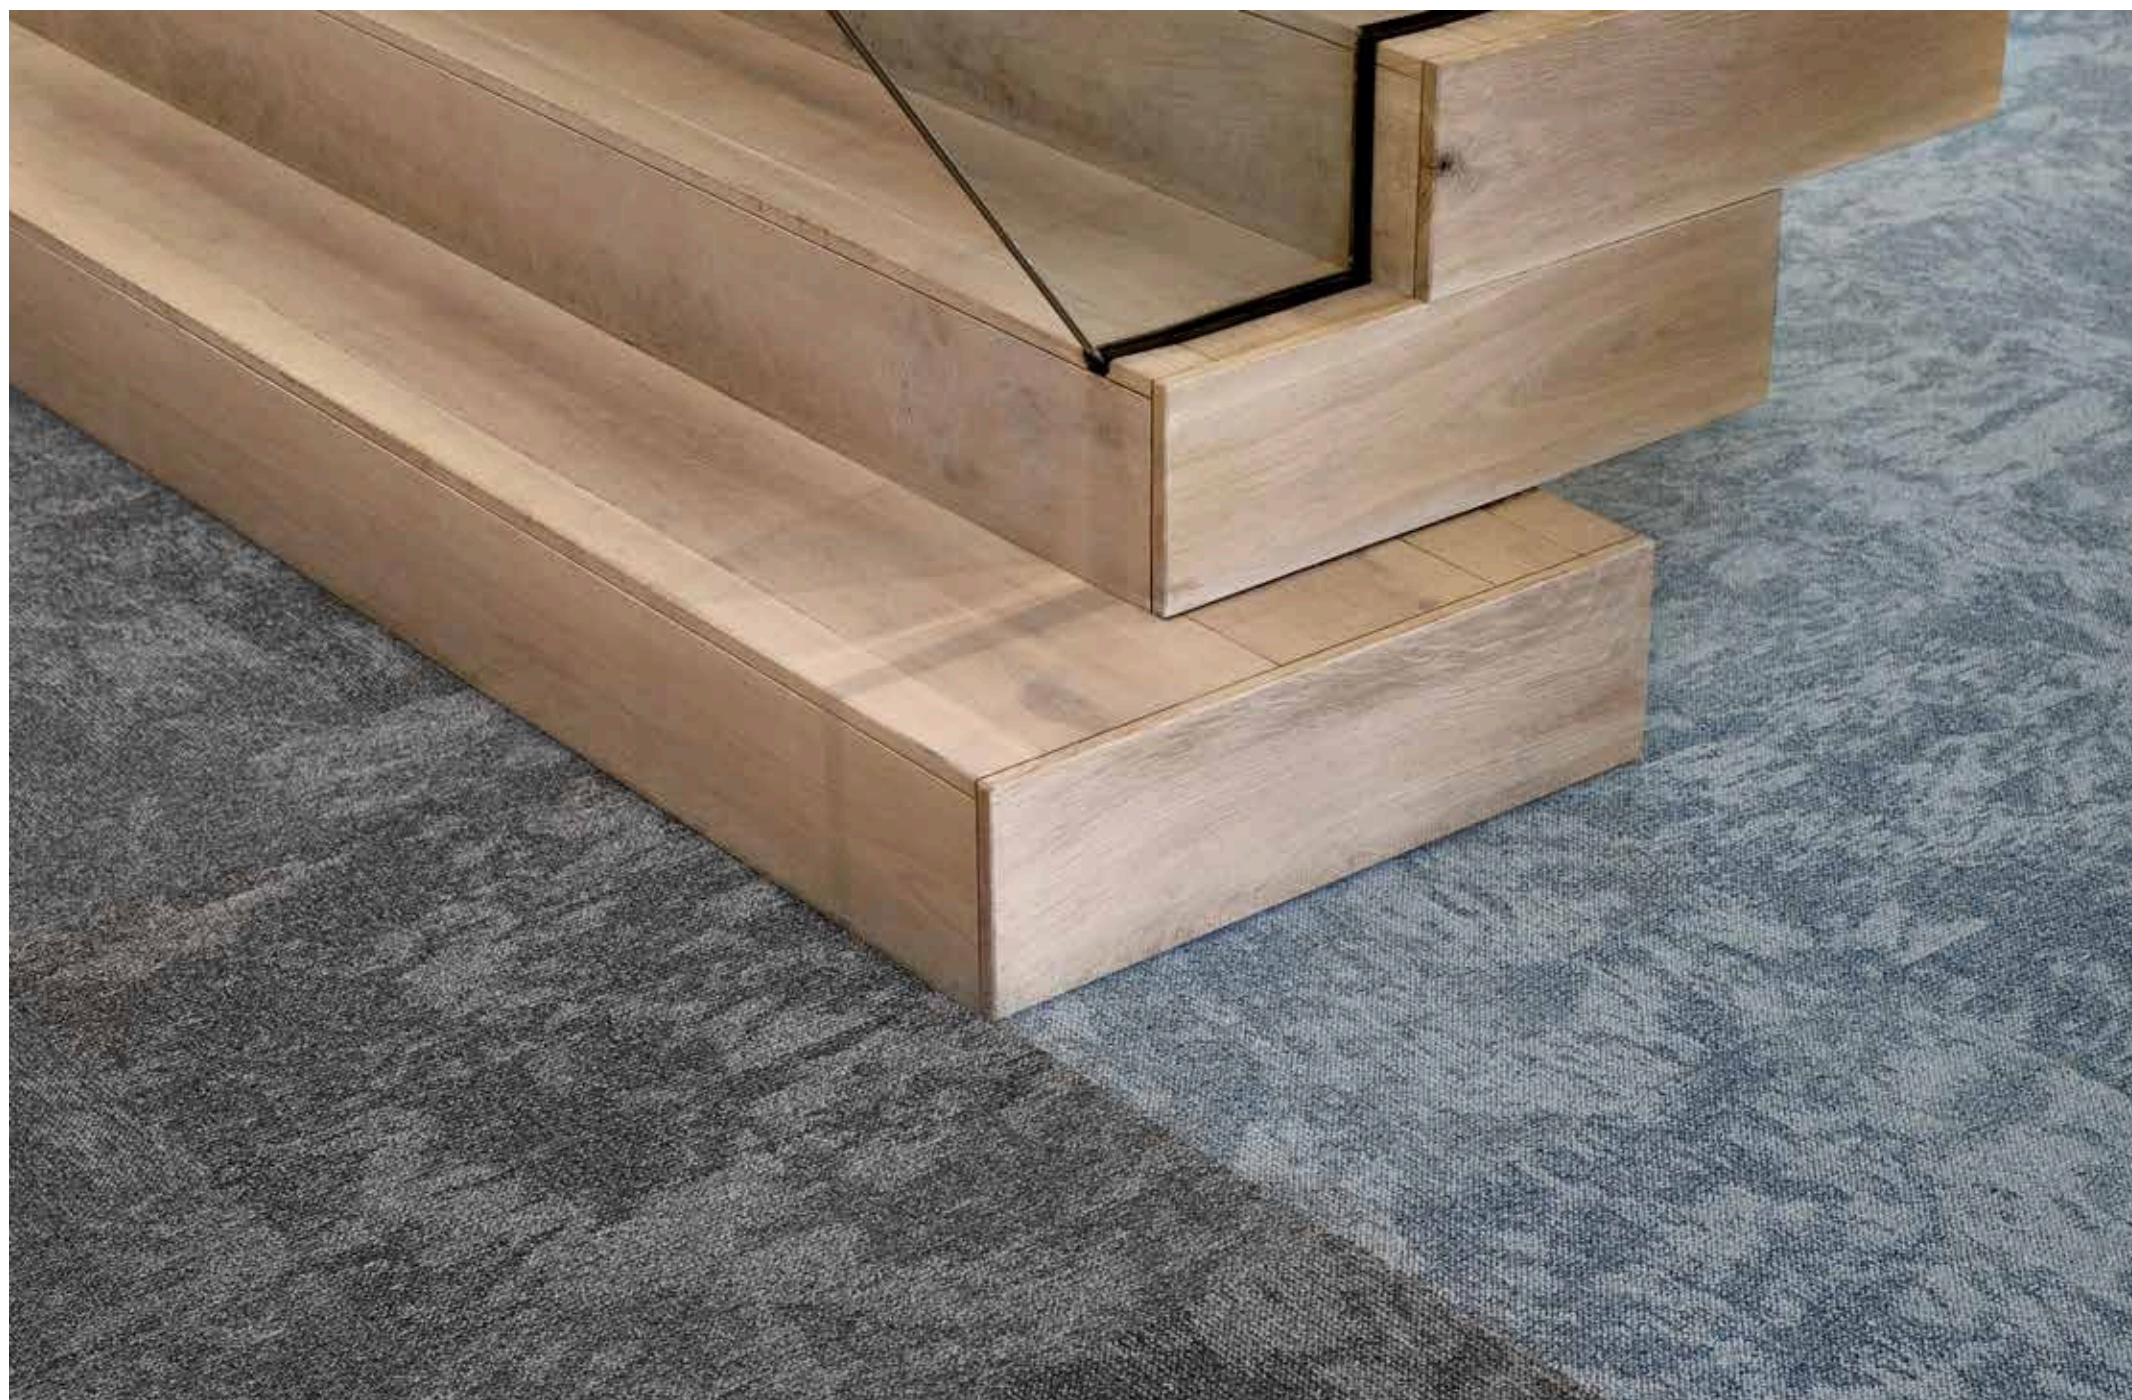

Desert 9502, 8905

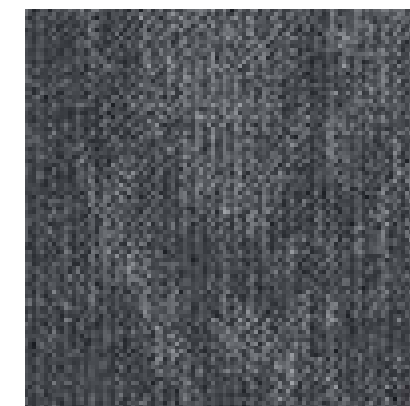

9502

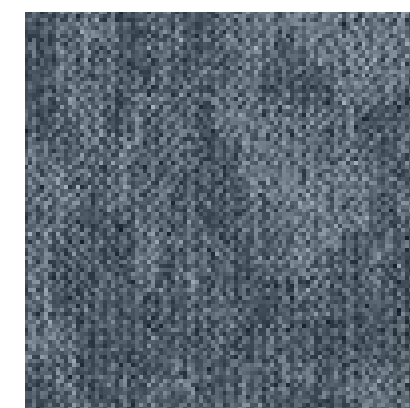

8905

Desert IDESSO

 **Tarkett**



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



DESSO SoundMaster® Lite

RESPALDO OPCIONAL DESSO SOUNDMASTER DESSO SOUNDMASTER OPCIONAL RESPALDO DE ALFOMBRA LITE

Menos ruido significa fuerzas laborales más productivas. Menos ruido significa que las personas pueden trabajar mejor y los entornos más silenciosos previenen problemas de salud. Un entorno con poco ruido previene su aparición¹, reduce los niveles de estrés y mejora los problemas de salud¹, reduce la concentración del estrés. Por eso tiene una buena absorción del sonido y mejora la concentración. Por eso uno y el aislamiento acústico es muy importante. DESSO tiene una buena absorción y aislamiento acústico por lo que SoundMaster Lite consigue una mejora del sonido importante. DESSO SoundMaster Lite mejora el rendimiento de absorción hasta +0,15 (α)², equivalente a d2 tenemos una absorción acústica con un máximo de +0,15 (αw), hasta una mejora de +100% en comparación con lo que corresponde a una mejora de +100% diseños de alfombras estándar (α Valor w entre 0,15 en comparación con los diseños de alfombras estándar. y 0,20)³. Este soporte de fieltro está hecho de 100% (α 3 valor w entre 0,15 y 0,20). Esta espalda de fieltro es poliéster (80% reciclado) y se elige específicamente confeccionado en 100% poliéster (80% reciclado) y por su avanzado aislamiento y absorción acústica se ha seleccionado específicamente por su avanzado propiedades. Aislamiento acústico y absorción acústica.

SOUS-COUCHE OPCIONALES DESSO OPCIONALES DESSO SOUNDMASTER LITE SOUNDMASTER LITE REVESTIMIENTO TRASERO

Cuando hay menos ruido, el nivel de productividad Menos ruido significa empleados más productivos.

augmentas el personal. Les environnements moins Los ambientes más tranquilos previenen la aparición de problemas de salud¹, reducen el estrés y de santé¹, reduce los niveles de estrés y mejora la concentración. Por esta razón mejora la concentración. Esto significa que una buena absorción y aislamiento acústico es importante para garantizar una buena absorción y, por tanto, es muy importante. DESSO SoundMaster Lite mejora el buen aislamiento acústico. DESSO SoundMaster aumenta la absorción del sonido hasta +0,15 (α 2 w), que

Producto Lite une amélioration des performances una mejora del +100% en comparación con d'absorción acústica de jusqu'à +0,15 (α)² w, corresponde a las alfombras convencionales (valor αw Esto equivale a una mejora del +100% (par entre 0,15 y 0,20)³. El respaldo de la alfombra existe.

rapport aux moquettes estándar (valor α Estamos compuestos de 100% poliéster (80% reciclado) y fue entre 0,15 y 0,20)³. Este sofá de fuego se debe especialmente a su excelente acústica.

Compuesto por 100% poliéster (80% reciclado) y propiedades seleccionadas. Esta selección específica es para sus propias propiedades. Acústica avanzada de aislamiento y absorción.

Desert **DESSO**

Tarkett



Gama de colores y ficha técnica



B882 1659
710561031



B882 2915
710561007



B882 9502
710561005



B882 9505
710561003



B882 9517
710561004



B882 2917
710561006



B882 9094
710561008




B882 9532
710561009



B882 9510
710561002



B882 6103
710561029



B882 7954
710561032



B882 7184
710561033



B882 8213
710561028




B882 8905
710561001




B882 8811
710561035



B882 5011
710561036



B882 4118
710561037



B882 3822
710561034

Desert DESSO

 **Tarkett**





Alfombras Desso

Línea Essence Maze

Catálogo

Essence Maze

DESSO Essence Maze 9505, DESSO Essence 9926

Essence Maze



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS




Especificación preliminar según EN 1307

Tipo de fabricación	Tufted 1/10 “	ISO
Aspecto	Bucle	2424
Método de teñido	Teñido en solución	ISO
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68” x 19,68” (20 baldosas por caja)	2424
Soporte primario	Polyester fleece	EN ISO 24342
Soporte secundario	DESSO ProBase Polyver®	ISO 2424
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6	ISO 2424
Altura total	6.5 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.0 mm 0.12 inch	ISO 1766
Peso total	4050 g/m² 119.5 oz/yd²	ISO 8543
Peso de fibra total	580 g/m² 17.1 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	360 g/m² 10.6 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.120 g/cm³ 0.0043 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1580 /dm² 132104 /yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0,2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto	ΔL W25 dB	ISO 10140
Reducción del sonido	0.20 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	Bfl - s1 (suelto probado)	EN 13501-1
Valor de reflectancia luminosa (LRV)	Ver página derecha por color	BS 8493
Profundidad de color (L)	Ver página derecha por color	CIELAB



2033
L 48,62 / LRV 17,28

3821
L 33,68 / LRV 7,86

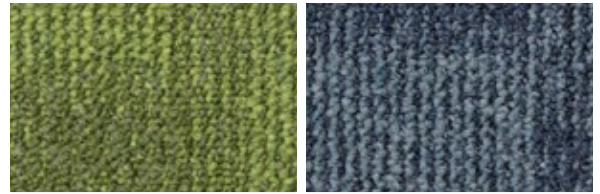

7071
L 48,99 / LRV 17,58

8431
L 38,76 / LRV 10,52



8901
L 24,38 / LRV 4,22

8905
L 50,13 / LRV 18,53



9092
L 29,18 / LRV 5,91

9104
L 35,52 / LRV 8,76



9107
L 43,41 / LRV 13,43

9505
L 48,36 / LRV 17,08



9513
L 32,54 / LRV 7,32

9991
L 20,85 / LRV 3,21

Con soporte EcoBase™



Con soporte EcoBase™



Quality and Environmental Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

 EN 14041 0493-CPR-0002	Fabricado por:	 Bfl-s1 BS
	Tarkett BV PO Box 169 NL-5240 AD Waalwijk	





Alfombras **Desso**

Línea **Airmaster**

Catálogo



DESSO AirMaster® 3923

AirMaster

Airmaster **DESSO**



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Especificación preliminar según EN 1307

Tipo de fabricación	Tufted 1/10 "	ISO 2424
Aspecto	Bucle estructurado	ISO 2424
Método de teñido	Teñido en solución	ISO 2424
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 20 baldosas por caja)	ISO 2424
Soporte primario	Colback® Gold Polyester fleece	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO EcoBase® * - Con al menos un 75% de contenido reciclado C2C definido positivamente	ISO 2424
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6 ECONYL® (ECONYL® está fabricado con contenido 100% regenerado) **	ISO 1765 ISO 1766 ISO 8543
Altura total	6.0 mm 0.2 inch	ISO 2424
Altura de fibra	2.4 mm 0.09 inch	ISO 8543
Peso total	4150 g/m² 122.5 oz/yd²	ISO 1763
Peso de fibra total	650 g/m² 19.2 oz/yd²	ISO 6356
Peso de fibra en superficie	345 g/m² 10.2 oz/yd²	ISO 10965
Densidad de fibra	0.144 g/cm³ 0.0052 lb/in³	EN 1307
Puntadas	≤ 2,0 kv	EN 986
Carga electrostática	≤ 1 x 109 Ohm	ISO 10140
Resistencia vertical	33 Comercial - uso intenso	ISO 354
Clasificación para uso	≤ 0,2 %	EN 13501-1
Estabilidad dimensional		BS 8493
Aislamiento del sonido de impacto	ΔI _w 25 dB	CIELAB
Reducción del sonido	0,15 α	
Verfärbbarkeit	Ver página derecha por color	
Profundidad de color (L)	Ver página derecha por color	

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.0. El % total de contenido reciclado varía por producto y por color, que puede consultarse en nuestro sitio web: www.tarkett.com

** ECONYL® es un hilo fabricado con un 100 % de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Para saber si un color contiene ECONYL® y su porcentaje exacto, consulte nuestro sitio web: www.tarkett.com


Con soporte EcoBase™



8811
L 20,53 / LRV 3,12

8501
L 24,31 / LRV 4,19

8412
L 33,47 / LRV 7,76

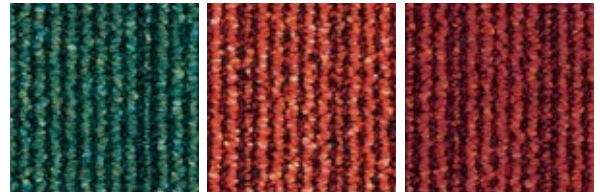

7311
L 33,79 / LRV 7,91

4406
L 36,61 / LRV 9,33

4208
L 29,08 / LRV 5,87



3211
L 24,22 / LRV 4,17

9084
L 36,59 / LRV 9,32

9502
L 28,93 / LRV 5,81



9104
L 26,94 / LRV 5,07

9091
L 19,16 / LRV 2,79


3118
L 20,75 / LRV 3,18



9511
L 19,61 / LRV 2,89

4307
L 20,22 / LRV 3,04

4407
L 19,56 / LRV 2,88

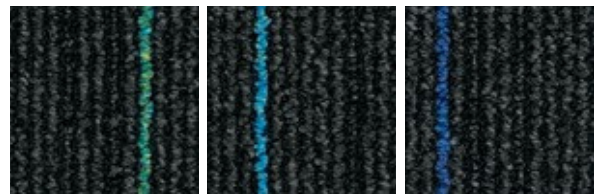

7218
L 20,31 / LRV 3,07

8208
L 20,16 / LRV 3,03


8508
L 19,97 / LRV 2,98



1958
L 50,37 / LRV 18,74

2914
L 48,32 / 17,05

9522
L 33,06 / LRV 7,57

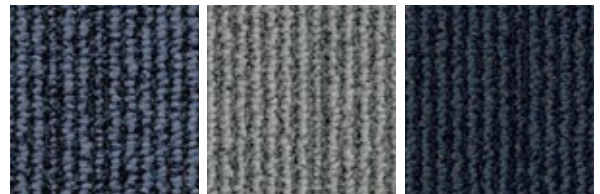

3923
L 31,50 / LRV 6,87

9504
L 49,58 / LRV 18,07

8902
L 23,38 / LRV 3,91

AirMaster®

Airmaster DESSO



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Alfombras Desso

Línea **Essence Stripe** Catálogo

Essence Stripe

DESSO Essence Stripe 8522, Essence 8413, 9005

Essence Stripe



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Especificación preliminar según EN 1307

Tipo de fabricación	Tufted 1/10 "	ISO
Aspecto	Bucle	2424
Método de teñido	Teñido en solución	ISO
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)	EN ISO 24342
Soporte primario	Polyester fleece	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase Polyver®	ISO 2424
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6	ISO 2424
Altura total	5.5 mm 0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	2.6 mm 0.10 inch	ISO 1766
Peso total	3900 g/m² 115.1 oz/yd²	ISO 8543
Peso de fibra total	500 g/m² 14.8 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	310 g/m² 9.1 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.119 g/cm³ 0.0043 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1580 /dm² 132104 /yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0,2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto	ΔL W24 dB	ISO 10140
Reducción del sonido	0.15 α	ISO 354
Inflamabilidad	B	EN 13501-1
fl - s1	(loose laid tested)	BS 8493
Valor de reflectancia luminosa (LRV)	Ver página derecha por color	CIELAB
Profundidad de color (L)	Ver página derecha por color	




2933
L 29,14 / LRV 5,89

3211
L 33,08 / LRV 7,57




4411
L 33,36 / LRV 7,70

5102
L 34,92 / LRV 8,46

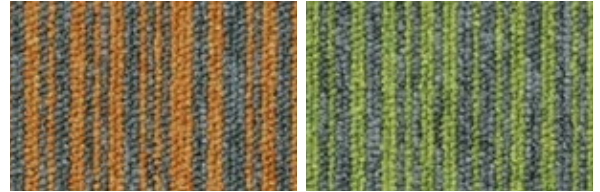


6011
L 48,69 / LRV 17,34

7003
L 50,56 / LRV 18,89

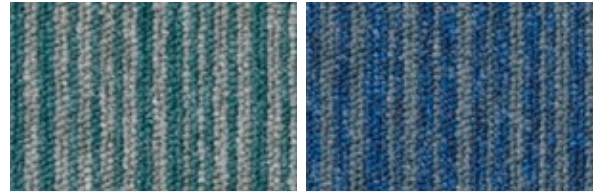


8162
L 45,44 / LRV 14,86

8522
L 39,81 / LRV 11,14

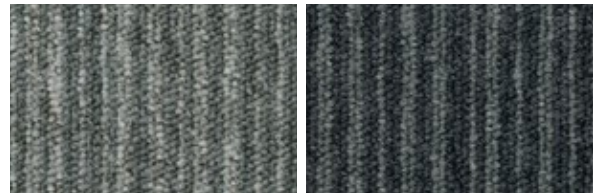

9093
L 46,40 / LRV 15,57

9502
L 33,48 / LRV 7,76

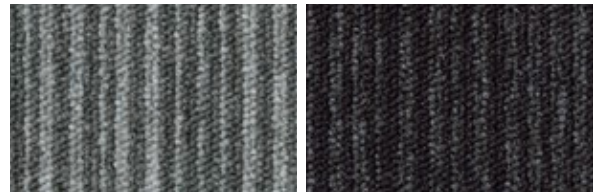

9514
L 45,40 / LRV 14,83

9982
L 21,37 / LRV 3,34

Con soporte EcoBase™



Fabricado por:

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk





Alfombras **Desso**

Línea **Traverse**

Catálogo

Traverse **DESSO**

Tarkett





Traverse

Inspirada en el modernismo icónico, la gama de diseños de alfombras Traverse, parte de la colección Essentials, presenta líneas diagonales simples. Estos son creados por ligeras diferencias en tonos de tinte sino también por ligeras crestas en el construcción de hilo. Por lo tanto, el patrón que Ver depende de dónde se encuentre en la habitación y de dónde proviene la fuente de luz. Y, a medida que te mueves, el efecto es un dinamismo sutil, con áreas del piso intercambiando énfasis causado por la tenue alternancia de luces y sombras.

Sólo dos conjuntos de diagonales: la que desciende de izquierda a derecha y el espejo de enfrente – permitir al diseñador crear patrones clásicos en espiga y sillar, pero eso es sólo el comienzo. Al utilizar patrones irregulares, el diseñador puede jugar con direcciones, ritmos y zonas, dando líneas simples una rica personalidad curiosamente inesperada. Traverse está disponible en 15 colores, lo que brinda posibilidades de diseño creativo sin precedentes. Si a esto le sumamos el formato de la tabla y las diagonales simples, se convierte en un caleidoscopio de oportunidades.

Inspirado en el famoso movimiento modernista, modelo moqueta Traverse, elemento de la colección Essentials, cenador líneas diagonales simples. Estas líneas Sont creées par des différences subtiles de matizes de teinture, mais également par de légères stries dans la Construction du fil. Además, el motivo que voy a buscar depende de su posición en la pieza y de la procedencia de la fuente luminosa. Cuando salgas, célula crea un dinamismo sutil, intensidad des différentes zones au sol changeant avec l'alternance discrète d'ombre et de lumière.


Dos juegos de diagonales, uno descendente de gauche à droite et l'autre étant son reflet. En mi opinión, permitido por un diseñador creativo. des motifs à chevrons et en coupe de pierre. Mais cela n'est qu'un debut. Al utilizar motivos irregulares, el diseñador puede disfrutar con los sentidos, los ritmos y las zonas, confiriendo además a las líneas simples una personalidad de una persona rica y desatendida. Traverse está disponible en 15 colores, para posibilidades de diseño creativo sin precedentes. Ajoutez à celle le format lame et les diagonales simples transforment en un caleidoscopio de posibilidades.


Traverse 8423, 8811

Traverse



Elige tu propia combinación de colores

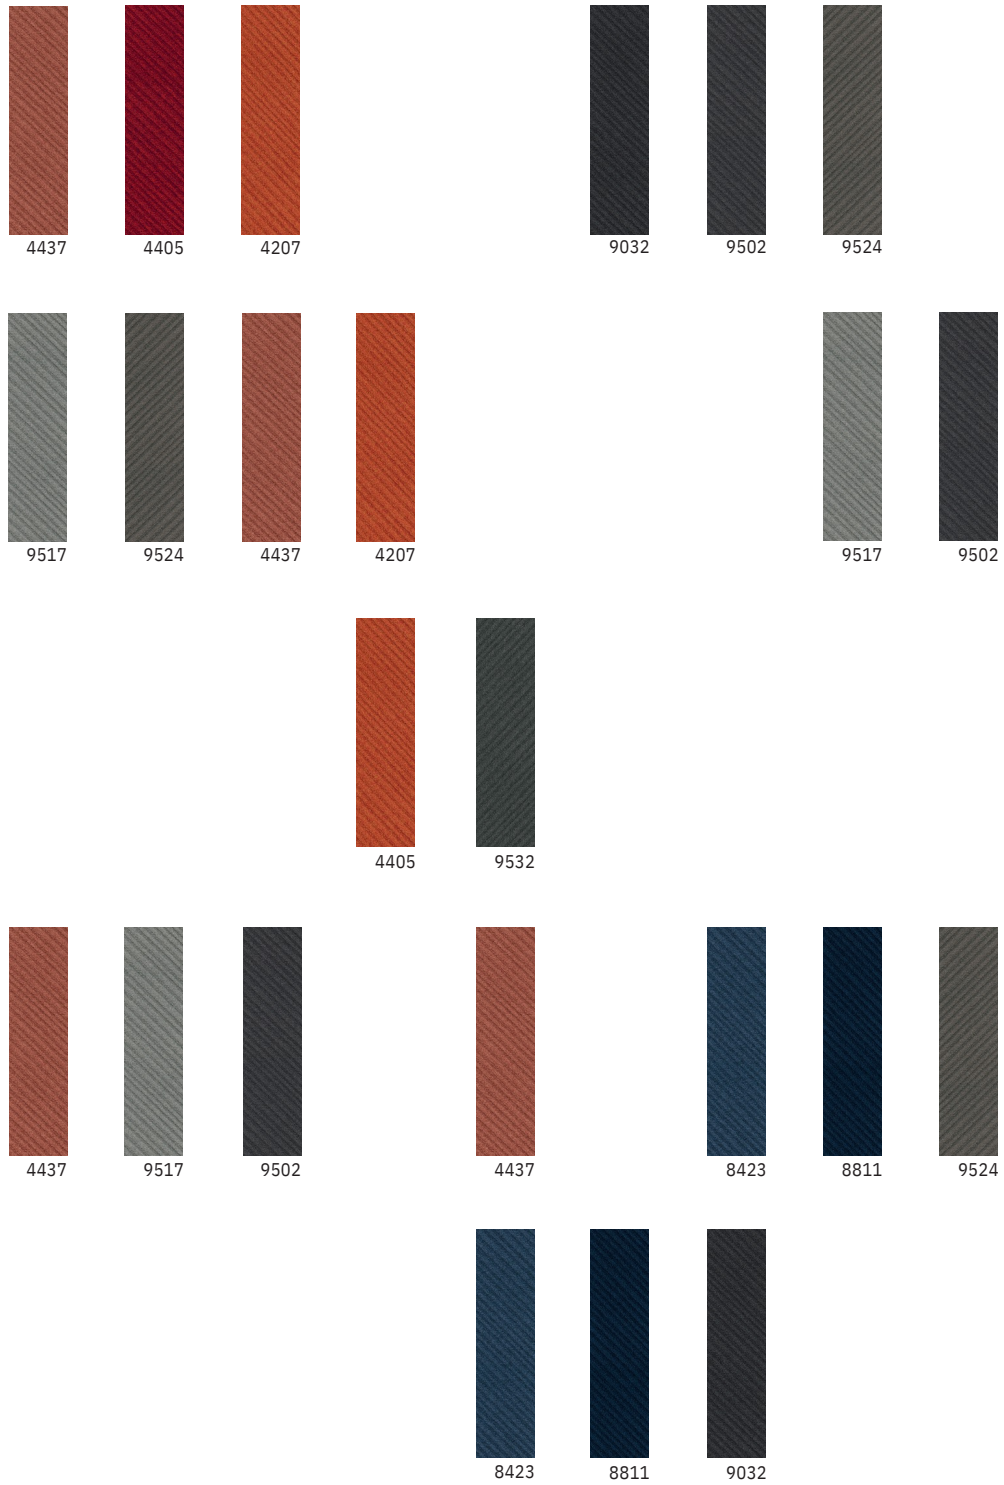

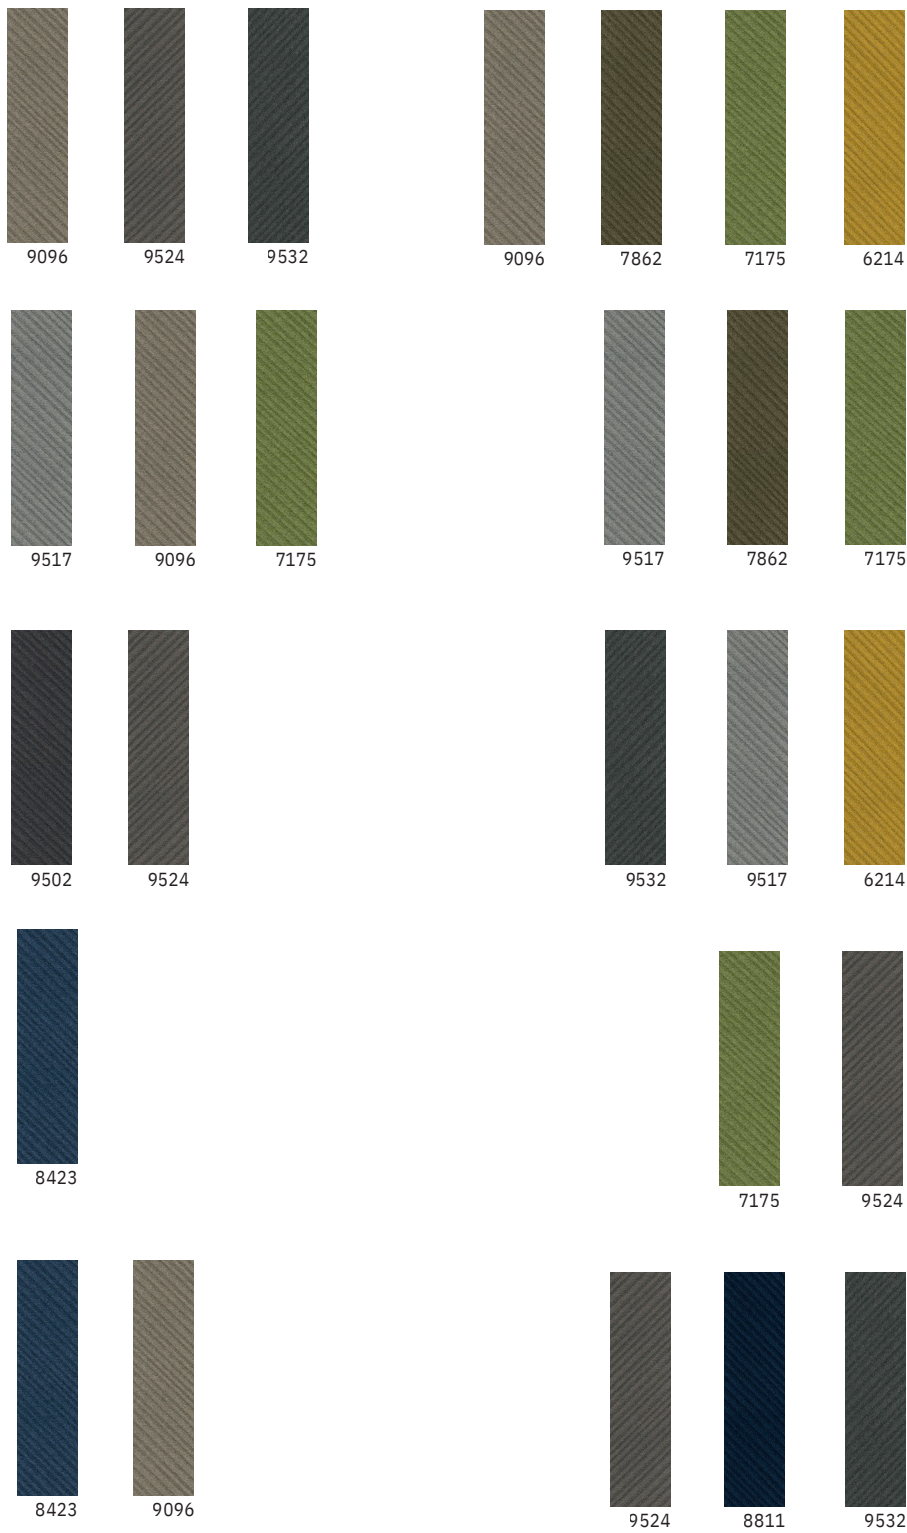





El suelo que guía



Juega con direcciones

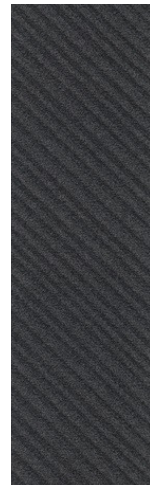


9502



4207



9035




4437




4405

Traverse 4437, 4405, 4207, 9035, 9502



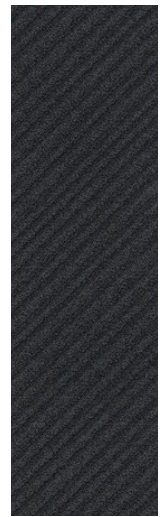

9032

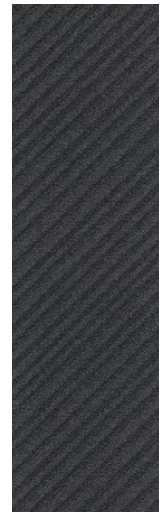

9502

Traverse 9035, 9502, 9032






El piso que se mueve



9524



8423



8811

Traverse 8423, 8811, 9524

Traverse **DESSO**






El piso que se mueve



7862



9096

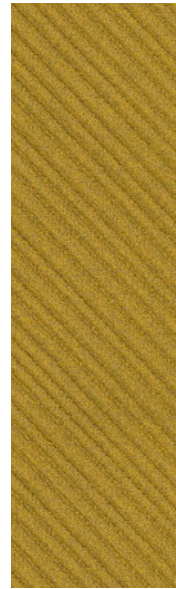

6214



7175

Traverse 6214, 7175, 7862, 9096





El piso que se mueve




9517




Gama de colores




B968 9517
710712014



B968 9524
710712015




B968 8811
710712009




B968 8423
710712008



B968 4437
710712004



B968 4405
710712003



B968 4207
710712002



B968 9502
710712013



B968 9035
710712011



B968 9032
710712010




B968 9532
710712016



B968 9096
710712012



B968 9517
710712014



B968 6214
710712005



B968 7175
710712006



B968 7862
710712007



ECONYL®



100% ECONYL®

La colección DESSO Traverse contiene 100% ECONYL®, un hilo de nailon regenerado, elaborado a partir de materiales de desecho recuperados, como redes de pesca desechadas e hilos de alfombras de nuestro centro de reciclaje de alfombras.

100% ECONYL®

La colección DESSO Traverse es una furgoneta gemaakt

100% ECONYL®-garen, un jardín de nailon genereerd van hergebruikt afvalmateriaal zoals afgedankte visnetten y tapijtgarens uit ons eigen tapijtreyclingcentrum.

100% ECONYL®

La colección DESSO Traverse contiene hilos de nailon 100% ECONYL® régénérés, fabricados a partir de material reciclado con filetes de pêche usados y fibras textiles procedentes de nuestro propio centro de reciclaje de moquetas.

100% ECONYL®

Das Nylongarn der DESSO Traverse Teppichfliesen besteht aus 100 % ECONYL®, welches aus wiederverwerteten Abfallmaterialien wie geborgenen Fischernetzen und Garnabfällen aus aus unserem eigenen Teppich-Recyclingzentrum stammt.



DESSO EcoBase®

RESPALDO ECOBASE DESSO

DESSO EcoBase es 100 % reciclable en nuestro propio proceso de producción y contiene un promedio de 80 % de tiza reciclada de la industria local del agua potable.* En 2015, el respaldo de DESSO EcoBase obtuvo la certificación de nivel Gold Cradle to Cradle® y alcanzó el nivel Platinum en salud de materiales.
..

* Lloyd's Register aseguró que el respaldo EcoBase es 100% reciclable y la tiza como material 100% reciclado preconsumo.

DESSO ECOBASE TAPIJTRUG

DESSO EcoBase es 100% reciclable en ons procesos de producción propios y bevat gemiddeld 80% gerecycleerde kalk van de lokale Drinkwaterindustrie.* En 2015, werd aan de DESSO EcoBase-tapijtrug het Cradle to Cradle® Gold-certificaat toegekend y werd hiervoor het Platinum-niveau van the Material Health-certificaat bereikt..

* Lloyd's Register heeft verzekerd dat de EcoBase-tapijtrug 100% recyclebaar está en fecha de kalk
El material 100% reciclado preconsumo es.

SOUS-COUCHE DESSO ECOBASE

El sous-diván DESSO EcoBase es 100% reciclable a partir de nuestro propio proceso de producción y contenido en moyenne 80 % de craie reciclada procedente de la industria potable local. sur le critère « Material Health » (matériaux sains).

* Lloyd's Register garantiza que el sous-couche EcoBase es 100 % reciclable y que la caja está 100 % probada de materiales reciclados por delante del consumo.

Ecobase DESSO

Die EcoBase-Rückenbeschichtung von DESSO mit der Cradle to Cradle® -Gold-Zertifizierung ausgezeichnet und erreichte den Platin-Level für Materialgesundheit.

* Lloyd's Register es el mejor, dass die Rückenbeschichtung zu 100% recycelbar ist und dass der Kalk zu 100% aus recyceltem Material ohne vorherigen Gebrauch besteht.



Traverse

Especificación preliminar según EN 1307, Descripción del producto según EN 1307, Voorlopigespecificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

Tipo de fabricación	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile	Método de fabricación	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé estructurado
Fibra de pila	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6	2424	Teñido en solución BCF Poliamida 6	Velours bouclé
Dimensiones		ECONYL®*			estructurado
Respaldo primario	EN ISO 24342	100cm x 25cm / 39,36" x 9,84"			
Respaldo secundario		(8 + 8 planks per box)			
Espesor total	ISO 2424	Polyester fleece			
Espesor efectivo del pelo	ISO 2424	DESSO EcoBase®			
masa total	ISO 1765	7.0 mm 0.3 inch			
Masa total del pilote	ISO 1766	4.6 mm 0.18 inch			
Masa efectiva del pilote	ISO 8543	4200 g/m2 1 2 4.0 oz / y d 2			
Densidad de pila	ISO 2424	675 g/m2 19.9 oz/yd2			
Número de mechones	ISO 8543	565 g/m2 16.7 oz/yd2			
prueba de paseo	ISO 8543	0.123 g/cm3 0.0044 lb/in3			
Clasificación de uso	ISO 1763	2130 /dm2 178089/yd2			
resistencia vertical	ISO 6356	≤ 2.0 kV			
Estabilidad dimensional	EN 1307	33 Commercial - heavy use			
Reducción del sonido de impacto ΔLW	ISO 10965	≤ 1 x 109 Ohm			
Reducción del ruido	EN 986	≤ 0.2 %			
Inflamabilidad	ISO 10140	25 dB			
	ISO 354	0.20 α			
	EN 13501-1	fl - s1 (loose laid tested)			

Especificación preliminar

Los productos DESSO Flooring deben instalarse en total conformidad con las instrucciones de instalación de Tarkett y los estándares comerciales reconocidos. Un programa eficaz y regular de limpieza y mantenimiento es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos DESSO Flooring sólo deben utilizarse como revestimientos para suelos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso. Para obtener las últimas versiones de las especificaciones técnicas, consulte nuestro sitio de Internet: www.tarkett.com

Especificaciones básicas

Las cubiertas de sol deben instalarse respetando las instrucciones de pose de Tarkett y conociendo las condiciones generales de venta. A nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau de aspect élevé. Les revêtements de sol sont pensés pour un usage exclusif du sol. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar técnicas características de ses produits sans avis préalable. Para acceder a estas funciones técnicas, consulte nuestro sitio web: www.tarkett.com

Método de fabricación	ISO 2424	Getuft 1/10" Lussenpool, gestructureerd	ISO	2424	Solution dyed BCF Polyamide 6
Material de la piscina		ECONYL®*			
Breedte drager	EN ISO 24342	100cm x 25cm (8 + 8 planken per doos)	ISO		
alfombra dictado total	ISO 2424	Polyester vlies			
Dikte de piscina eficaz	ISO 2424	DESSO EcoBase®			
Masa total	ISO 17657.0 mm				
masa de piscina	ISO 17664.6 mm				
Masa de piscina efectiva	ISO 8543	4200 g/m2			
Piscina dichtheid	ISO 2424	675 g/m2			
Nopental	ISO 8543	565 g/m2			
operación electrostática	ISO 8543	0.123 g/cm3			
Clasificación Gebruiks	ISO 1763	2130 /dm2			
Soorte vertical	ISO 6356	≤ 2.0 kV			
Estabilidad dimensional	EN 130733	Projectgebruik - zwaar gebruik			
Contacto geluidsisolatie	ISO 10965	≤ 1 x 109 Ohm			
ΔLW	EN 986	≤ 0.2 %			
Geluidsreductie	ISO 1014025 dB				
Marcagedrag	ISO 3540.20 α				
	EN 13501-1B	fl - s1 (onverlijmd gestest)			


El arte de la Herstellung	ISO 2424	Getuft 1/10" Schlingenpool strukturiert	ISO	2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECO-NYL®*
Phaserzusammensetzung					
Abmessungen	EN ISO 24342	100cm x 25cm (Planken 8 + 8 Stück)			
Material de transporte	ISO 2424	Polyester Vlies			
Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase®			
Gesamtdicke	ISO 17657.0 mm				
Polschichtdicke	ISO 17664.6 mm				
Gesamtgewicht	ISO 8543	4200 g/m2			
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	675 g/m2			
Polschichtgewicht	ISO 8543	565 g/m2			
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0.123 g/cm3			
Noppenzahl	ISO 1763	2130 /dm2			
Begehtest	ISO 6356	≤ 2.0 kV			
Beanspruchungsbereich	EN 130733	Objektbereich gewerblich - Stark			
Durchgangswiderstand	ISO 10965	≤ 1 x 109 Ohm			
Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 0.2 %			
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 1014025 dB				
ΔLW	ISO 3540.20 α				
Schallreduktion	EN 13501-1B	fl - s1 (unverklebt geprüft)			
Brandverhalten					

Especificaciones principales

DESSO tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies van Tarkett en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett heeft het recht om deze specificaties te wijzigen zonder dat het nodig is om hiervan kennisgeving te geven. De laatste versies van de specificaties zijn te vinden op de website www.tarkett.com.

Vorläufiges Datenblatt

DESSO Teppichböden müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Teppichböden sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Tarkett behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Beschreibung des Produkts ist auf der Website www.tarkett.com.

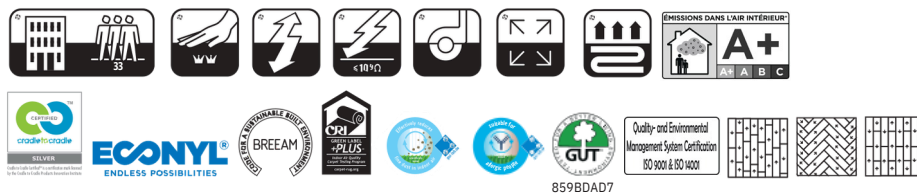


 EN 14041
 Manufactured by:
 Fabriqué par:
 Geproduceerd door:
 Hervgesteld von:
 Tarkett BV
 PO BOX 169
 NL - 5140AD Waalwijk

* ECONYL® es un hilo elaborado con contenido 100% regenerado. El % total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Si un color contiene ECONYL® y el porcentaje exacto del mismo se puede encontrar en nuestro sitio web: www.tarkett.com.





Alfombras **Desso**

Línea **Fuse Create**

Catálogo




Fuse Create

DESSO Fuse Create 8823, 8836

Fuse Create



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

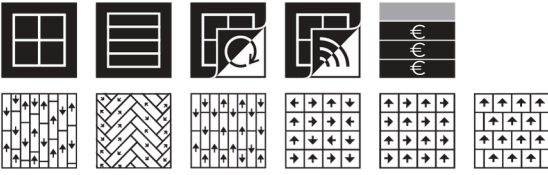

Specification according to EN 1307

Type of manufacture	Tufted 1/10 "	ISO
Aspect	Structured loop pile	2424
Dye method	Solution dyed	ISO
Dimension	50 cm x 50 cm & 100 cm x 25 cm / 19,68" x 19,68" & 39,36" x 9,84" (20 tiles per box)	2424
Primary backing	Polyester fleece	EN ISO 24342
Secondary backing	DESSO EcoBase® * - Containing at least 75% C2C positively defined recycled content	ISO 2424
Pile fibre composition	BCF Polyamide 6 and ECONYL® (ECONYL® is made from 100% regenerated content) **	ISO 2424
Total thickness	6.5 mm 0.3 inch	ISO 1765
Effective pile thickness	2.8 mm 0.11 inch	ISO 1766
Total mass	4250 g/m² 125.4 oz/yd²	ISO 8543
Total pile mass	730 g/m² 21.5 oz/yd²	ISO 2424
Effective pile mass	415 g/m² 12.2 oz/yd²	ISO 8543
Pile density	0.148 g/cm³ 0.0054 lb/in³	ISO 8543
Number of tufts	1580 /dm² 132104 /yd²	ISO 1763
Stroll tests	2,0 kV	ISO 6356
Vertical resistance	≤ 1 x 109 Ohm	ISO 10965
Use classification	33 Commercial - heavy use	EN 1307
Dimensional stability	≤ 0,2 %	EN 986
Impact sound reduction	ΔL W23 dB	ISO 10140
Noise reduction	0.15 α _w	ISO 354
Flammability	B	EN 13501-1
fl - s1 (loose laid tested)		BS 8493
Light Reflectance Value (LRV)	See right side page per colour	CIELAB
Colour Depth (L)	See right side page per colour	

With EcoBase™
backing



CE
Manufactured by
Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



2014
L 51,75 / LRV 19,92



2913
L 48,77 / LRV 17,40




5102
L 43,27 / LRV 13,34



7073
L 47,69 / LRV 16,55



8823
L 43,38 / LRV 13,42

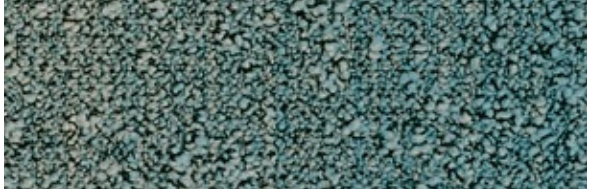

8836
L 48,92 / LRV 17,53



8905
L 47,20 / LRV 16,17



9096
L 44,88 / LRV 14,46

Fuse Create




Alfombras **Desso**

Línea **Jeans**

Catálogo

A modern
style-setter

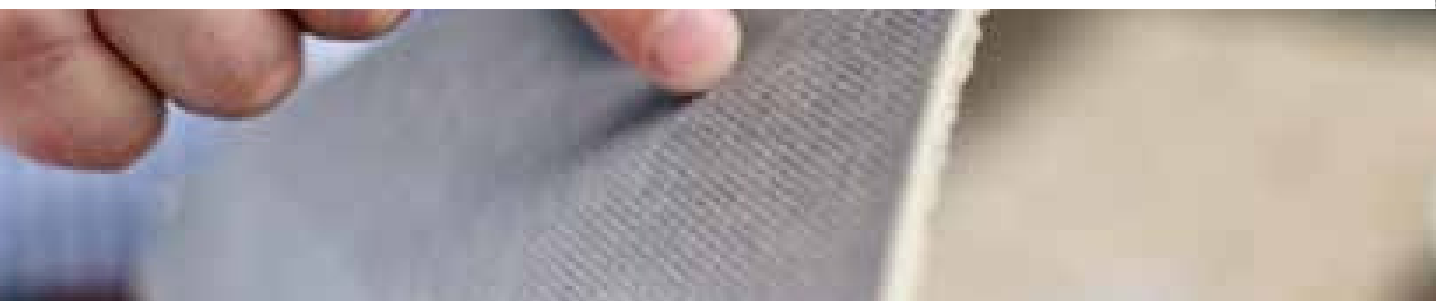

Jeans

DESSO

 **Tarkett**



Profundidad de carácter en tonos tinta



Jeans Original 8902, Jeans Twill 8812



Jeans Twill 8812



Jeans Original 8902


Jeans





Jeans Original 8902, Jeans Twill 8812

Profundidad de carácter en tonos tinta

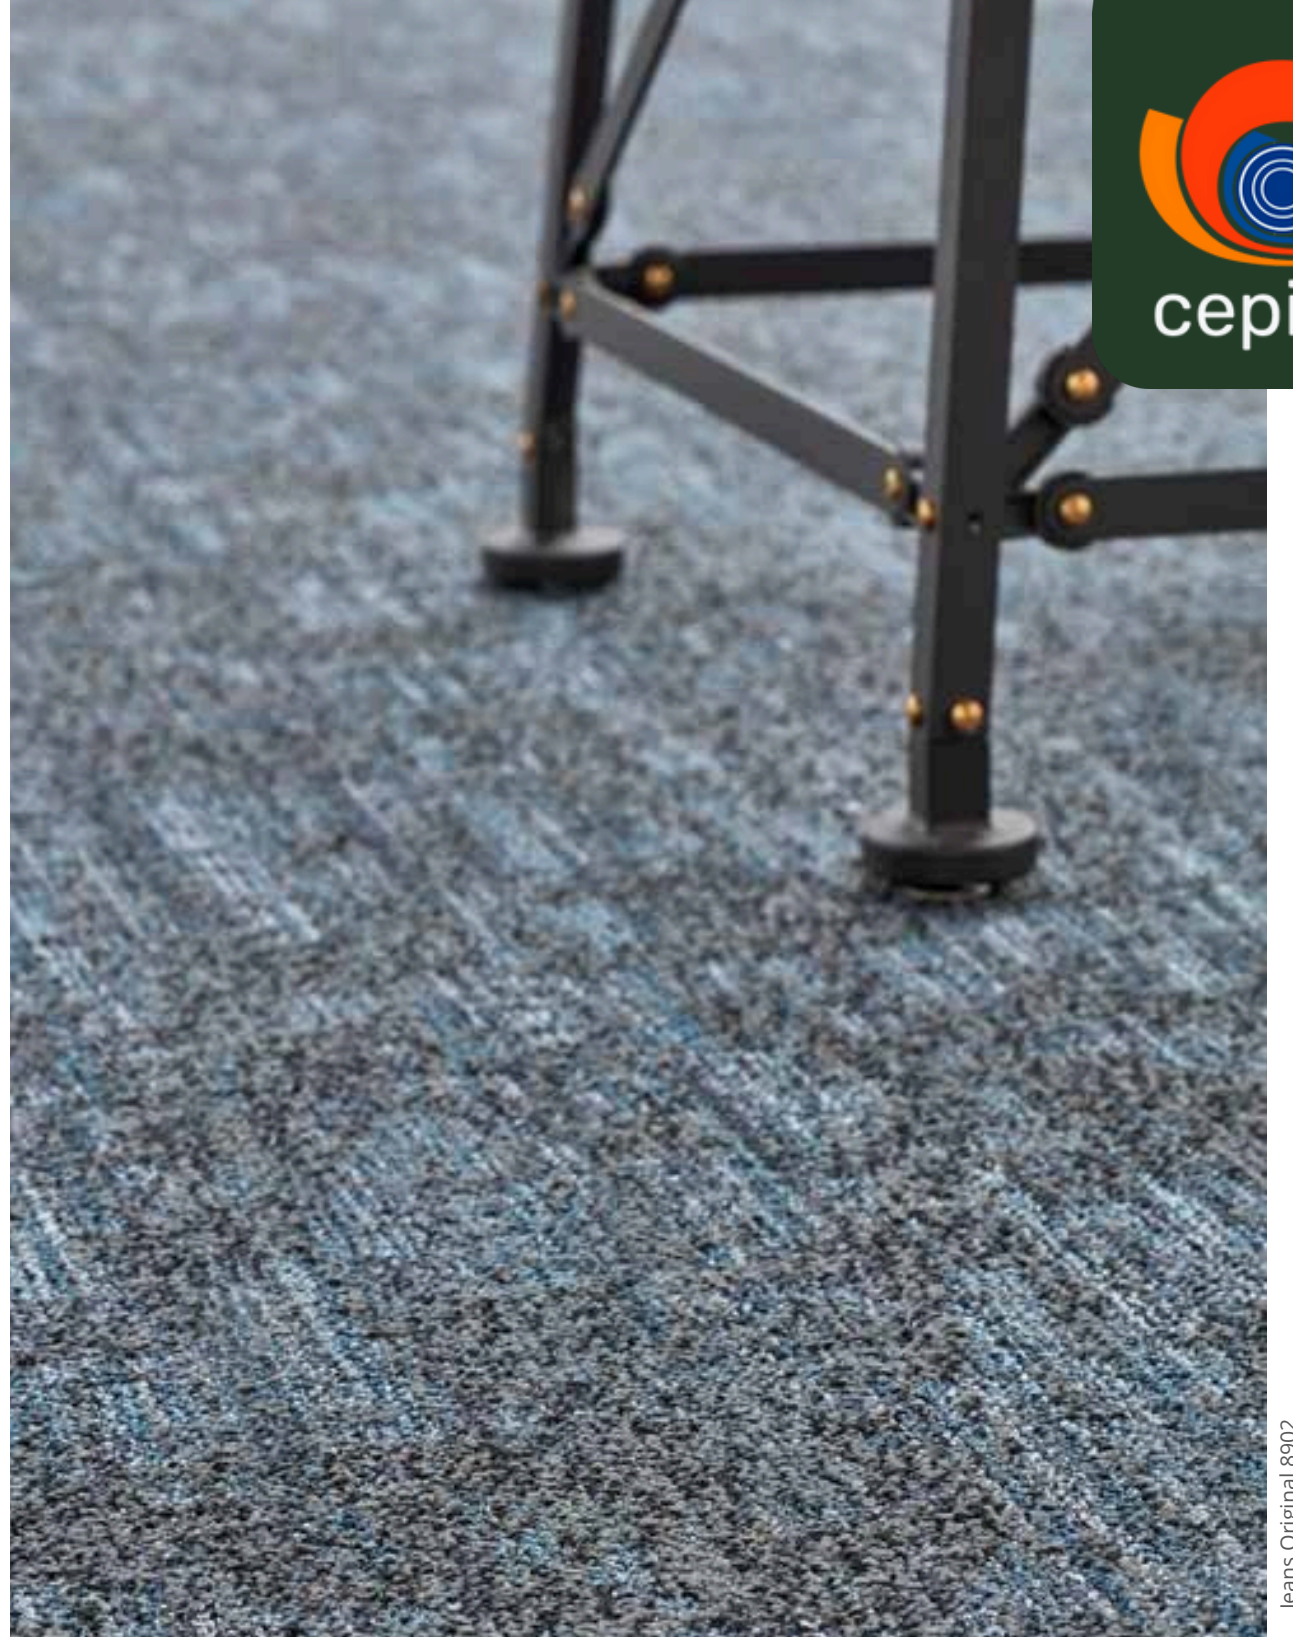

Jeans Original 8902



Jeans



Redescubre lo esencial

Un creador de estilo moderno, Jeans es una Nueva alfombra en losetas que aporta profundidad de carácter en tonos tinta contemporáneos. Para muchos, el denim representa comodidad y estilo personal: es la prenda arquetípica del guardarropa.

Inspirándose en empresas emprendedoras, los jeans aportan una sensación de familiaridad (y democracia) a las oficinas, lo que refleja el lugar de trabajo cambiante con estructuras organizativas más planas y nuevas formas de trabajar y colaborar.

Los jeans presentan seis impresionantes tonos inspirados en la mezclilla en tres estructuras diferentes para dividir o crear grandes espacios a través de diferentes texturas y patrones sutiles. Desde un ligero efecto lavado a la piedra hasta un distintivo estilo tejido de mezclilla, los diseñadores pueden coordinar y contrastar en tres combinaciones de patrones diferentes para establecer un tono dinámico en el lugar de trabajo.

La naturaleza irregular de Jeans le da carácter espacial y un sentido de identidad para crear espacios donde las personas se sientan cómodas para colaborar, concentrarse y relajarse.

Los jeans, referente moderno en cuanto a estilo, son nuevos moqueta dalle qui aporte de profundidad con intensos matices contemporáneos. Por cierto, el denim es sinónimo de comodidad y estilo personal: es una prenda de vestir inconfundible.

Inspirándose en las sociedades empresariales, Jeans da una impresión de familiaridad –y de democracia– aux offices tout en reflétant les change sur le lieu El trabajo de las estructuras son menos jerárquicas y los nuevos métodos de trabajo y colaboración de su aparición.

Los jeans abarcan seis matices excepcionales que inspiran el denim entre tres estructuras diferentes para crear zonas o grandes espacios gracias a diferentes texturas y motivos sutiles. De l'effet légèrement délavé à un aspect denim tissé distinto, los diseñadores pueden conjugar así contrastar tres combinaciones de motivos diferentes para inyectar dinamismo en lugar de trabajo.

La naturaleza irregular de los Jeans da del carácter al espacio y un sentido de identidad para crear espacios donde los empleados se sientan cómodos y puedan colaborar, concentrarse y relajarse.



Jeans

DESSO

Tarkett



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

Comodidad y estilo personal



Jeans Stonewash 8905



Jeans Stonewash 8905



Jeans

DESSO

Tarkett



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

Una sensación de familiaridad



Jeans Original 8902, Jeans Twill 8812



Jeans Twill 8812



Jeans Original 8902

Jeans

DESSO

Tarkett



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

Gama de colores & Hoja técnica

Jeans Original

Product specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Productspecificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307



Type of manufacture ISO 2424Tufted 1/10" Structured loop pile
 Pile Fibre ISO 2424Space dyed + solution dyed BCF
 Polyamide 6 ECONYL**
 Dimensions EN ISO 243450cm x 50cm / 19,68" x 19,68"
 (20 tiles per box)
 Primary backing ISO 2424Polyester fleece
 Secondary backing ISO 2424DESSO EcoBase***
 Total thickness ISO 17656.0 mm0.2 inch
 Effective pile thickness ISO 17662.7 mm0.11inch
 Total mass ISO 85434200 g/m2 1 2 4 .0 oz / y d 2
 Total pile mass ISO 2424670 g/m219.8 oz/yd2
 Effective pile mass ISO 8543430 g/m212.7 oz/yd2
 Pile density ISO 85430.159 g/cm30.0057 lb/in3
 Number of tufts ISO 17631580 /dm2132104 /yd2
 Stroll test ISO 6356 ≤ 2.0 kV
 Classification for use EN 130733 Commercial - heavy use
 Vertical resistance ISO 109650hm ≤ 1 x 109
 EN 986 ≤ 0.2 %
 Dimensional stability ISO 10140 21 dB
 Impact sound reduction ΔL_w ISO 3540,15 α
 Noise reduction EN 13501-1B
 Flammability fl - s1 (loose laid tested)

Méthode de fabrication ISO 2424Touffeté 1/10" Velours bouclé structuré
 Velours ISO 2424Space dyed + teint masse
 BCF Polyamide 6 ECONYL**
 DimensionEN ISO 243450cm x 50cm
 (20 dalles par carton)
 Premier dossierISO 2424Polyester nappe
 Envers sous-couche ISO 2424DESSO EcoBase***
 Epaisseur totaleISO 17656.0 mm
 Epaisseur du veloursISO 17662.7 mm
 Masse surfacique totaleISO 85434200 g/m2
 Masse surfacique de velours totaleISO 2424670 g/m2
 Masse surfacique de velours utile ISO 8543430 g/m2
 Densité du veloursISO 85430.159 g/cm3
 Nombre de touffesISO 17631580 /dm2
 Test du marcheurISO 6356 ≤ 2.0 kV
 Classement d'usageEN 130733 Usage commercial intense
 Résistance verticale ISO 109650hm ≤ 1 x 109
 Stabilité dimensionnelle EN 986 ≤ 0,2 %
 Réduction du bruit de choc ΔL_w ISO 10140 21, dB
 Réduction phoniqueISO 3540,15 α
 Tenue au feu EN 13501-1B
 fl - s1 (testé en pose libre)

Preliminary specification
 DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.tarkett.com.


Spécification de base
 Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note : Tarkett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.tarkett.com.



Jeans Original AA27 8904
710761003



Jeans Original AA27 8902
710761002



Jeans Original AA27 9021
710761004



Jeans Stonewash AA37 8905
710763002



Jeans Twill AA26 8903
710760003



Jeans Twill AA26 8812
710760002

Fabricagemethode ISO 2424Getuft 1/10" Lussenpool, gestructureerd
 Space dyed + solution dyed BCF
 Poolmateriaal ISO 2424Polyamide 6 ECONYL**
 Breedte EN ISO 243450cm x 50cm
 (20 tegels per doos)
 Drager ISO 2424Polyester vlies
 Rug ISO 2424DESSO EcoBase***
 Totale dikte ISO 17656.0 mm
 Effectieve pooldikte ISO 17662.7 mm
 Totale massa ISO 85434200 g/m2
 Poolinzetmassa ISO 2424670 g/m2
 Effectieve poolmassa ISO 8543430 g/m2
 Pooldichtheid ISO 85430.159 g/cm3
 Noppental ISO 17631580 /dm2
 EN 6356 ≤ 2,0 kV
 Elektrostatische oplading EN 130733 Projectgebruik - zwaar gebruik
 Gebruikscategorie ISO 109650hm ≤ 1 x 109
 Verticale weerstand EN 986 ≤ 0,2 %
 Dimensionele stabiliteit ISO 1014021 dB
 Contactgeluidsisolatie ΔL_w ISO 354 0,15 α
 Geluidsreductie EN 13501-1B
 Brandgedrag fl - s1 (onverlijmd getest)

Art der Herstellung ISO 2424Getuft 1/10" Schlingenpool strukturiert
 Space dyed + solution dyed BCF
 Faserzusammensetzung ISO 2424Polyamide 6 ECONYL**
 Abmessungen EN ISO 243450cm x 50 cm
 (Fliese 20 Stück)
 Trägermaterial ISO 2424Polyester Vlies
 Rückenaustrüstung ISO 2424DESSO EcoBase***
 Gesamtdicke ISO 17656.0 mm
 Poltschichtdicke ISO 17662.7 mm
 Gesamtgewicht ISO 85434200 g/m2
 Polteinsatzgewicht ISO 2424670 g/m2
 Poltschichtgewicht ISO 8543430 g/m2
 Pol-Rohdichte ISO 85430.159 g/cm3
 Noppenzahl ISO 17631580 /dm2
 Begehtest ISO 6356 ≤ 2,0 kV
 BeanspruchungsbereichEN 130733 Objektbereich gewerblich - Stark
 Durchgangswiderstand ISO 109650hm ≤ 1 x 109
 MaßbeständigkeitEN 986 ≤ 0,2 %
 Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w ISO 10140 21 dB
 SchallreduktionISO 3540,15 α
 BrandverhaltenEN 13501-1B
 fl - s1 (unverklebt geprüft)



* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: www.tarkett.com.

**DESSO EcoBase® is a polyolefin based backing. Positively defined means: all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle® assessment criteria. As described in Cradle to Cradle® CertifiedCM Product Standard Version 3.1. The total % of recycled content varies per product and per colour which can be found on our website: www.tarkett.com

Jeans

DESSO

Tarkett





ECONYL®



100% ECONYL®

La colección DESSO Jeans contiene 100% ECONYL®, un hilo de nailon regenerado, elaborado a partir de materiales de desecho recuperados, como redes de pesca desechadas e hilos de alfombras de nuestro centro de reciclaje de alfombras.

100% ECONYL®

La colección DESSO Jeans contiene hilos de nailon regenerado 100% ECONYL®, elaborados a partir de materiales reciclados como redes de pesca usadas y fibras textiles de nuestro propio centro de reciclaje de alfombras.

100% ECONYL®

La colección DESSO Jeans está hecha 100 % de hilo ECONYL®, un hilo de nailon regenerado a partir de materiales de desecho reciclados, como redes de pesca desechadas e hilos de alfombras de nuestro propio centro de reciclaje de alfombras.

100% ECONYL®

El hilo de nailon de las moquetas modulares DESSO Jeans está hecho 100% de ECONYL®, que se fabrica a partir de materiales de desecho reciclados, como redes de pesca recuperadas y restos de hilo. proviene de nuestro propio centro de reciclaje de alfombras.



DESSO EcoBase®

RESPALDO ECOBASE DESSO

DESSO EcoBase es 100% reciclable en nuestro propio proceso de producción y contiene un promedio de 80% de tiza reciclada de la industria local de agua potable.* En 2015, el respaldo de DESSO EcoBase obtuvo la certificación de nivel Oro Cradle to Cradle® y alcanzó el nivel Platino en Salud de Materiales.

* Lloyd's Register aseguró el respaldo de EcoBase como 100% reciclable y la tiza como 100% preconsumo material reciclado.

SUPERFICIE DESSO ECOBASE

La base EcoBase de DESSO es 100 % reciclable en nuestro propio proceso de producción y contiene en promedio un 80 % de tiza reciclada de la industria local del agua potable.* En 2015, la base EcoBase de DESSO ha obtenido la certificación Gold de Cradle to Cradle® y alcanzó el nivel Platinum sobre el criterio de "Salud Material".

*Lloyd's Register ha asegurado que la base EcoBase es 100% reciclable y que la tiza proviene 100% de origen. de materiales reciclados antes del consumo.

ALFOMBRA DESSO ECOBASE RESPALDO

DESSO EcoBase es 100 % reciclable en nuestro propio proceso de producción y contiene un promedio de 80 % de cal reciclada de la industria local de agua potable.* En 2015, el soporte de alfombra DESSO EcoBase recibió el certificado Cradle to Cradle® Gold y recibió el premio Platinum. nivel del certificado de Sanidad Material alcanzado.

* Lloyd's Register ha asegurado que el El respaldo de la alfombra EcoBase es 100% reciclable y la cal Material 100% reciclado preconsumo.

DESSO ECOBASE REVESTIMIENTO TRASERO

DESSO EcoBase es 100 % reciclable en nuestro propio proceso de fabricación y contiene un promedio de 80 % de cal reciclada de la industria local de agua potable.* En 2015, EcoBase-Revestimiento posterior de DESSO con recibió la certificación Cradle to Cradle® Gold y logró el Nivel platino para la salud material.

* Lloyd's Register ha confirmado que el El revestimiento posterior es 100% reciclable y que la cal está hecha de material 100% reciclado sin existe un uso anterior.



Jeans

DESSO

Tarkett





Alfombras **Desso**

Línea **Essence**

Catálogo



Essence

DESSO Essence 9005, 8012, 7123

Essence **DESSO**



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Essence

DESSO Essence 6408, 7075, 2915 / DESSO Essence Maze 7071, 9107 / DESSO Essence Stripe 7003 / DESSO Essence Structure 9965

Essence **DESSO**


Tarkett




www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



Essence

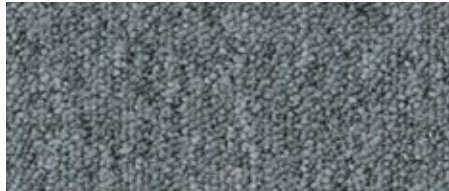


9005
L 44,77 / LRV 14,38

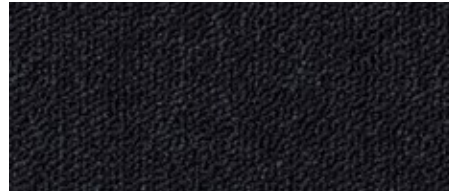

9031
L 15,85 / LRV 2,07



9036
L 45,74 / LRV 15,07

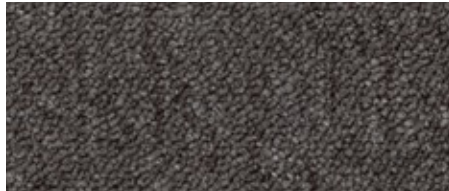


9092
L 31,59 / LRV 6,90



9095
L 50,07 / LRV 18,48



9096
L 38,97 / LRV 10,64

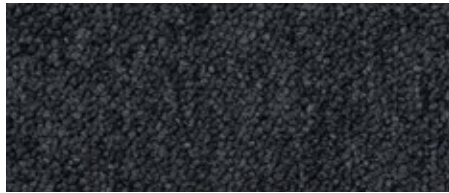


9502
L 25,41 / LRV 4,55




9504
L 39,22 / LRV 10,78




9507
L 44,86 / LRV 14,44

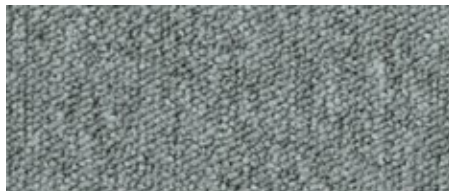

9515
L 53,00 / LRV 21,04

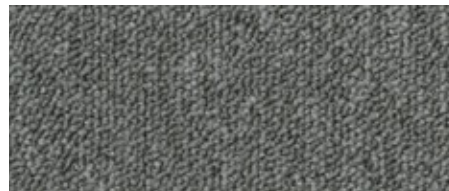

9523
L 44,38 / LRV 14,10

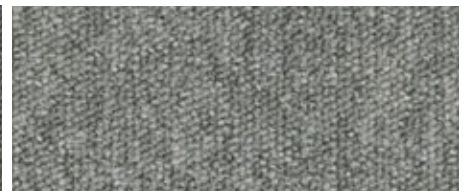


9926
53,23 / LRV 21,25



9975
35,51 / LRV 8,75



9981
27,81 / LRV 5,39

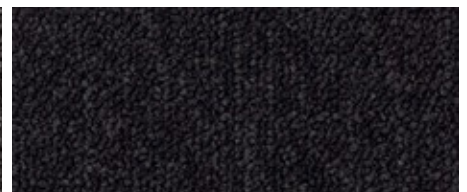

9991
16,77 / LRV 2,25





Especificación preliminar según EN 1307


Tipo de fabricación	Tufted 1/10"	ISO 2424
Aspecto	Bucle	ISO 2424
Método de teñido	Teñido en solución	EN ISO 24342
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68"	ISO 2424
	(20 baldosas por caja)	ISO 2424
Soporte primario	Polyester fleece	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO ProBase Polyver®	ISO 2424
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6	ISO 1765
Altura total	5.5 mm 0.2 inch	ISO 1766
Altura de fibra	2.6 mm 0.10 inch	ISO 8543
Peso total	3900 g/m² 115.1 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra total	500 g/m² 14.8 oz/yd²	ISO 8543
Peso de fibra en superficie	310 g/m² 9.1 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.119 g/cm³ 0.0043 lb/in³	ISO 1763
Puntadas	1580 /dm² 132104 /yd²	ISO 6356
Carga electrostáticas	2,0 kV	EN 1307
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 986
Estabilidad dimensional	≤ 0,2 %	ISO 10140
Aislamiento del sonido de impacto	ΔL W24 dB	ISO 354
Reducción del sonido	0.15 α _w	EN 13501-1
Inflamabilidad	Bfl - s1 (suelto probado)	BS 8493
Valor de reflectancia luminosa (LRV)	Ver página derecha por color	CIELAB
Profundidad de color (L)	Ver página derecha por color	



2915
L 55,20 / LRV 23,12



2923
L 50,35 / LRV 18,71




2925
L 47,35 / LRV 16,29



3820
L 31,83 / LRV 7,01



3842
L 19,12 / LRV 2,78



4218
L 27,15 / LRV 5,15




4413
L 36,45 / LRV 9,24




5012
L 37,43 / LRV 9,77




5420
L 52,77 / LRV 20,84




6408
L 56,31 / LRV 24,22




7075
L 42,06 / LRV 12,54




7123
L 42,77 / LRV 13,01



8012
L 38,56 / LRV 10,40



8413
L 34,90 / LRV 8,45




8803
L 29,90 / LRV 6,19



8904
L 45,88 / LRV 15,18

Con soporte EcoBase™

Con soporte EcoBase™



Fabricado por:
Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

